


Art.-Nr. 6414: MiBoxer 2in1 LED Controller einfarbig & Dual White max. 30A Zigbee 3.0 + 2.4GHz HZ2


Produktbilder



Sprachsteuerung für maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich (Artikel-Nr. 4553 & 5268)

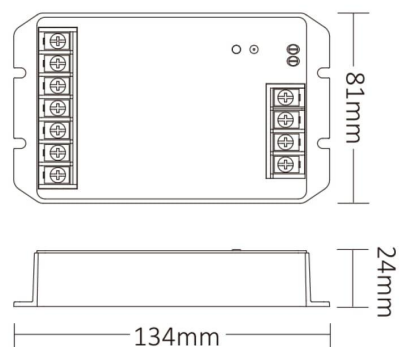

Bequem per App steuern

Mit der Tuya Smart App von überall und jederzeit, ganz ohne Fernbedienung



MiBoxer HZ2 2-in-1 LED Controller – Maximale Leistung für smarte Lichtsteuerung

- **Dual-Modus-Unterstützung** – Steuerung von einfarbigen und Dual-White (CCT) LED-Streifen
- **Hohe Ausgangsleistung** – Max. 30A Gesamtleistung, geeignet für DC12V–48V Systeme
- **Kompatibilität** – Funktioniert mit Zigbee 3.0 Gateways und MiBoxer 2,4GHz Fernbedienungen
- **Große Reichweite** – Zigbee bis zu 100 m, 2,4GHz RF bis zu 30 m (im offenen Bereich)
- **Push-Dimming-Unterstützung** – Einfache Steuerung über angeschlossene Taster
- **Intelligente Funktionen** – Helligkeits- und Farbtemperaturregelung, Gruppensteuerung, Zeitpläne

Leistungsstark und vielseitig

Der MiBoxer HZ2 Controller bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 30A, was ihn ideal für umfangreiche LED-Installationen macht. Ob einfarbige oder Dual-White (CCT) LED-Streifen – der HZ2 steuert sie zuverlässig und effizient.

Flexible Steuerungsoptionen

Mit Unterstützung für Zigbee 3.0 und 2,4GHz RF bietet der HZ2 vielfältige Steuerungsmöglichkeiten. Integrieren Sie ihn in Ihr Smart-Home-System über Zigbee oder nutzen Sie MiBoxer 2,4GHz Fernbedienungen für eine direkte Kontrolle. Zusätzlich ermöglicht die Push-Dimming-Funktion eine einfache Steuerung über angeschlossene Taster.

Intelligente Lichtsteuerung

Der HZ2 ermöglicht nicht nur das Dimmen der Helligkeit, sondern auch die Anpassung der Farbtemperatur bei Dual-White LED-Streifen. Nutzen Sie Funktionen wie Gruppensteuerung, Zeitpläne und Musikrhythmusmodus, um die Beleuchtung perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Einfache Installation und Integration

Die Installation des HZ2 ist unkompliziert. Schließen Sie ihn einfach an die Stromversorgung und Ihre LED-Streifen an. Die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme erfolgt nahtlos, sodass Sie schnell von den vielfältigen Funktionen profitieren können.

Fazit: Der MiBoxer HZ2 2-in-1 LED Controller ist die ideale Lösung für alle, die eine leistungsstarke, flexible und intelligente Steuerung ihrer LED-Beleuchtung suchen. Perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 2in1 LED Controller einfarbig & Dual White max. 30A Zigbee 3.0 + 2.4GHz HZ2
Artikelnummer / SKU	6414
EAN	4063592037485
Hersteller EAN	4063592037485
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, UKCA
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer, ZigBee

Maße, Gewicht und Optik

Material	Kunststoff
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	81 mm
Produktlänge	134 mm
Produkthöhe	24 mm
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Ausgangsstrom	30 mA