LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2609: MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T4

Produktbilder



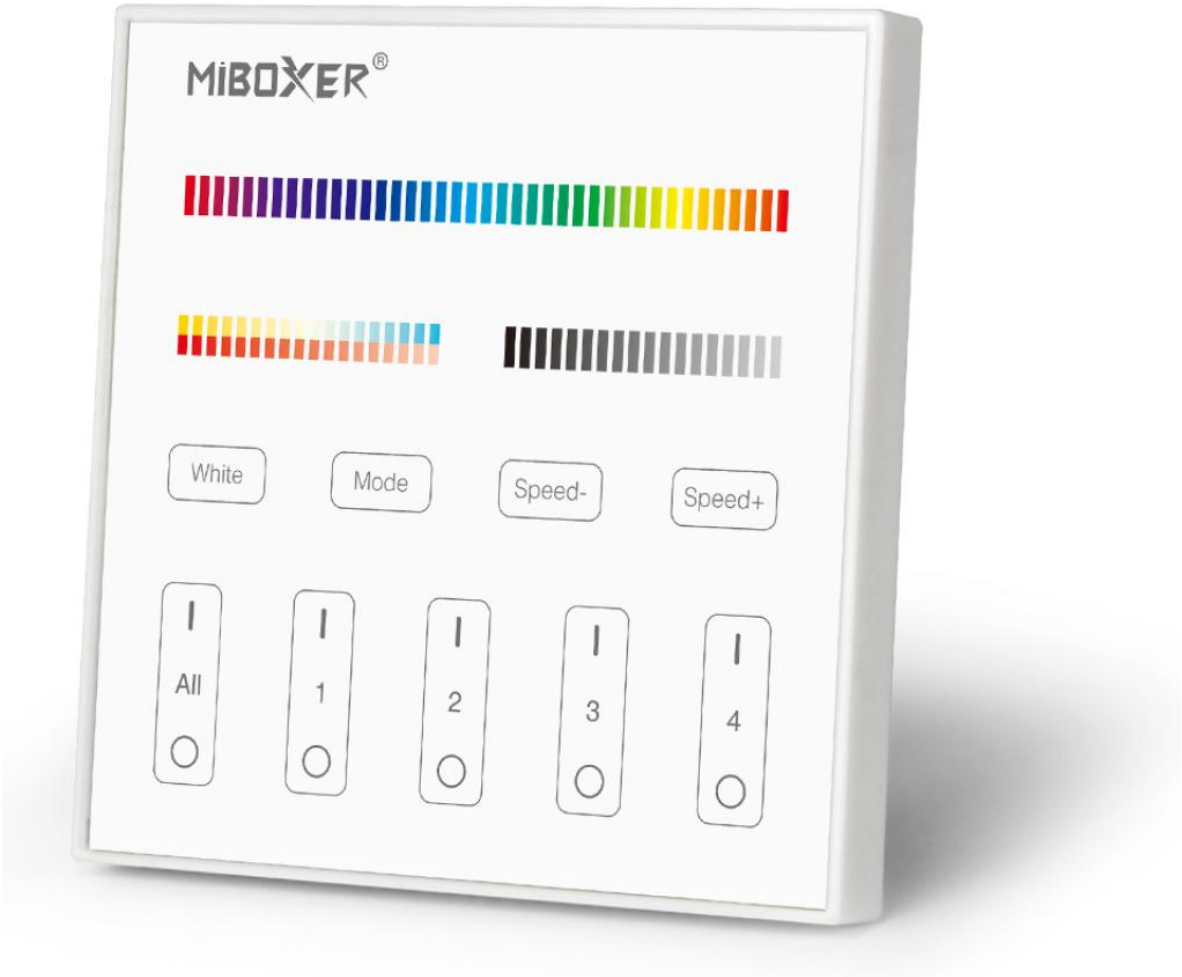

Installation





1 **Setze das Gehäuseunterteil in die Wand ein.**
Oben siehst Du die abgebildeten Standard-Gehäuse als Orientierung.

2 **Befestige die Controllerbasis.**
Schraube die Controllerbasis sicher auf dem Gehäuse-unterteil fest.





3 **Setze die Glasplatte auf.**
Klicke zuerst die Glasplatte oben in die Controllerbasis ein. Drücke anschließend die untere Seite leicht an, bis sie hörbar einrastet.

Demontage
Für die Demontage benötigst Du einen Schraubenzieher. Setze ihn vorsichtig an der Unterseite an und löse die Glasplatte behutsam von der Basis.





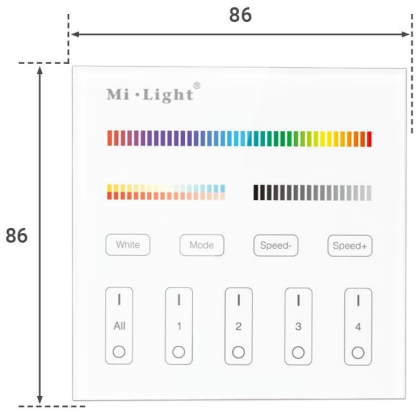

Angaben in mm



Tastenbelegung & Funktionen

Alle Funktionen auf einen Blick



1. **RGB Slider**
   Stufenlos zwischen bis zu 16 Millionen Farben wechseln
2. **CCT Slider | Sättigungs Slider**
   White-Modus: Stufenlos zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln
   RGB-Modus: Sättigung der Farbe einstellbar
3. **Helligkeit Slider**
   Stufenlos zwischen Hell und Dunkel wechseln
4. **Weiß-Modus**
   Lichtfarbe kann nun im CCT Slider angepasst werden
5. **Dynamischer Modus**
   Zwischen verschiedenen Modis wechseln
6. **Schnelligkeit verringern/erhöhen**
   Schnelligkeit des dynamischen Modus anpassen
7. **Master An/Aus**
   Alle Zonen gleichzeitig ein- oder ausschalten
8. **Zonen 1–4**
   Zonen einzelnt ein- oder ausschalten

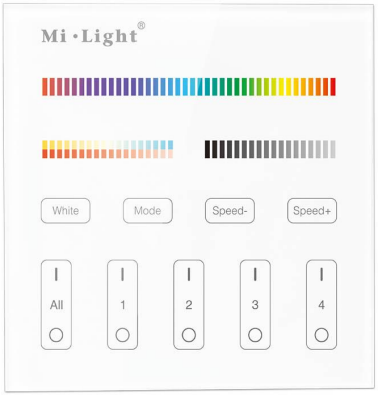

AC180-240V
Anschluss

Optimal für den Einbau
in Lichtschalterdosen



Produktbeschreibung

MiBoxer Wandschalter Einbau für RGB CCT Beleuchtung 4-Kanal

Unser Wandschalter hat 4-Zonen für die Steuerung von RGB+CCT Produkte. Dies bedeutet, dass Sie unendlich viele Lampen zu 4 unterschiedliche Gruppen zusammenfassen können und diese dann gemeinsam steuern können. Bei der Unterteilung sind Ihnen keine Grenzen gesetzt: ob Sie die Gruppen nach den Zimmern (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche) unterteilen oder nach Produktgruppen (z.B. Deckeneinbaustrahler, LED Lampen, Indirekte Strip Beleuchtung) – da sind Sie vollkommen frei. Die Produkte innerhalb einer Gruppe können dann jedoch nicht noch einmal einzeln angesteuert werden.

Der Wandschalter wird in eine normale Lichtschalterdose eingebaut!

Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5MHz

Modulationsverfahren: GFSK

Sendeleistung: 6dBm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T4
Artikelnummer / SKU	2609
EAN	4260601133255
Hersteller EAN	4260601133255
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	86 mm
Einbaubreite	86 mm
Einbautiefe	9 mm
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß

Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	33 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,150 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C