

**Art.-Nr. 10054: LED Bodeneinbaustrahler
flach eckig Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° -
Anzahl: 3x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben




ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm

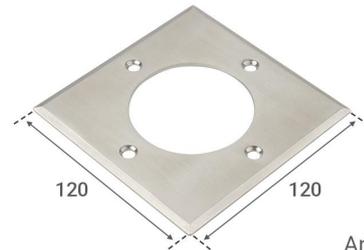

Angaben in mm



Produktbeschreibung

Flache, eckige 5W Bodeneinbau-/Gartenstrahler als praktisches 3er Set

Anwendungsbereiche

Der Bodeneinbaustrahler hat eine Einbautiefe von nur 70 mm. Daher wird dieser Strahler auch gerne kombiniert mit Granitkopfsteinpflaster, Natursteinpflaster, Terrassenplatten oder WPC-/BPC- Terrassendielen. Innenhöfe, Zugangswege oder Terrassen werden also mit diesem dezenten Strahler bei Dunkelheit in warmweißes Licht getaucht.

Die **Ausleuchtung von Gartenbereichen** wie z.B. Blumenbeetumfassungen, Springbrunnen, Teiche ziehen bewundernswerte Blicke an. Auch das Anstrahlen von Mauerwerk lässt seine Oberfläche interessant erscheinen und Licht-/Schatteneffekte verbreiten eine geheimnisvolle Aura.

Was für eine LED-Lampe befindet sich in dem Strahler?

Zu diesem Bodeneinbau-/Gartenstrahler wird auch ein flaches, passendes 5W LED-Modul mitgeliefert, das mit 230V Betriebsspannung betrieben wird und perfekt in diesen Strahler passt. Das Modul ist austauschbar und leuchtet mit einer Farbtemperatur von 2700K. Die Dimmbarkeit ist gegeben. Der Abstrahlwinkel beträgt 60°.

Montage

Vorbereitung und Planung sind die Schlagworte. Es geht meist um eine bleibende Installation, die also über mehrere Jahre erhalten bleibt. Der Strahler sollte ebenerdig oder auf eine Anhöhe eingebettet werden. Mit der **Schutzart IP67** ist der Strahler perfekt gegen Staub und Wasser geschützt. Eine Installation sollte an trockenen Tagen und bei geringer Luftfeuchtigkeit stattfinden.

Das verwendete Material muss wasserdicht sein und entsprechend verschraubt sein.

Die Besonderheiten

- Eckiger Edelstahlring, rostfrei
- Für den Außenbereich geeignet (Schutzart IP67)
- Stromsparendes LED Modul, Farbtemperatur 2700K
- Schlagfestes und trittfestes Sicherheitsglas
- Anschluss direkt an 230V

Der Strahler ist nicht schwenkbar und das Licht wird nach oben abgegeben.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler flach eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10054
EAN	4063592010792
Hersteller EAN	4063592010792
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar, trittfest

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929834
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,704 kg