

**Art.-Nr. 10056: LED Bodeneinbaustrahler
flach eckig Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° -
Anzahl: 3x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben




ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm

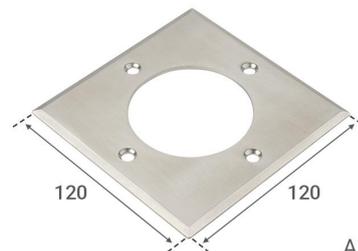

Angaben in mm



Produktbeschreibung

3er Set flache, eckige Bodeneinbaustrahler 5W

Highlights

- Gebürsteter Edelstahlring in eckiger Ausführung, dezentes Design
- Sicherheitsglas: **schlag- und trittsicher**, kann mit 2t belastet werden
- Installation direkt an 230V Anschluss
- Geringe Einbautiefe von 70 mm
- Für den Außen- und Innenbereich geeignet - Schutzart IP67, geschützt vor Staub und Wasser
- Schwarzer Kunststoffkörper **mit seitlichen Kabelein-/ausgängen**, dadurch bleibt die Einbautiefe von 70 mm gleich
- Dimmbares 5W LED-Modul, austauschbar
- Farbtemperatur 2700K, Abstrahlwinkel 120°
- Lichtaustritt nach oben (der Bodeneinbaustrahler ist nicht schwenkbar)
- Anwendungsbereiche: Terrasse (Holzdielen), Innenhöfe (Granitkopfsteinpflaster), Garten- & Fassadenbeleuchtung, etc.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler flach eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10056
EAN	4063592007174
Hersteller EAN	4063592007174
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar, trittfest

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911226
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,704 kg