

Art.-Nr. 10058: LED Bodeneinbaustrahler flach eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × IR Fernbedienung
- 4 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl


**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm



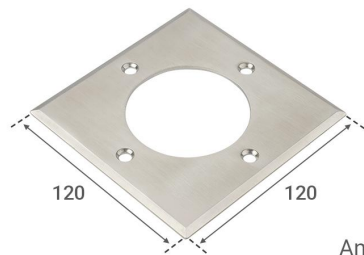

Angaben in mm





Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

3er Set flache LED Bodeneinbaustrahler mit Dimmbarkeit

Unsere Produkthighlights

- 3er Set
- Nur 70 mm Einbautiefe
- Edelstahlring: eckig, rostfrei, gebürstet
- Sicherheitsglas: trägt bis zu 2000 kg Gewicht
- Kurzer Kunststoffkörper mit seitlichen Kabelgängen
- Schutzart IP67 - für den Außenbereich geeignet
- Flaches LED-Modul: 11 Farbeinstellungen plus 3000-6000K
- Dimmbarkeit gegeben
- **Infrarot-Fernbedienung (Reichweite 30 Meter)**
- Anwendungsbereiche: Beleuchtung von Fassaden, Gartenbereichen, Gehwegen. Wegen der geringen Einbautiefe kombinierbar mit Pflastersteinen oder Holzdielen

Die Bodeneinbaustrahler sind nicht schwenkbar.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler flach eckig Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10058
EAN	4063592013267
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928897
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,704 kg