

Art.-Nr. 4522: MiBoxer LED Funkdimmer 300W Triac RF+Push Dimmer TRI-C1

Produktbilder





Smart Home für alle!
Lassen Sie Ihre traditionellen LED Lampen smart werden!



Eingangsspannung
AC100~240V 50/60Hz

Einfacher Anschluss
Mit Standard Schlitz-Schraubendreher

Feuergeschütztes Material
Geschütztes PC Gehäuse



Anschlusskizze


AC100-240V
L
N

Leuchtmittel

Installationsdiagramm
Passend für 50mm Hohlboxe

Hohlboxentiefe mind. 50mm

Schutz vor Überhitzung & Überspannung

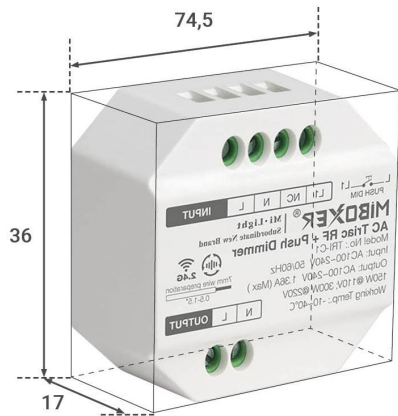

Angaben in mm


Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App

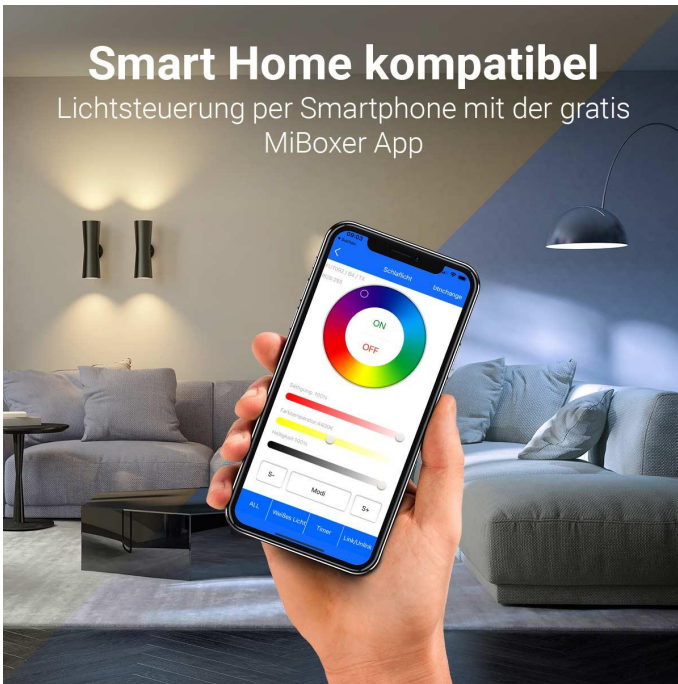

Steuerbar mit

Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich



Produktbeschreibung

MiBoxer LED Funkdimmer TRI-C1

ACHTUNG: Nur mit einem Triac Trafo nutzbar! (z.B. mit Art.Nr. 2042)

Mit dem MiBoxer Funk-/Pushdimmer TRI-C1 steuern Sie die einfarbige Grundbeleuchtung eines Raumes, z.B. die Deckenbeleuchtung. Es besteht so die Möglichkeit, mit dem richtigen Lichtschalter und wenig Aufwand die LED-Beleuchtung z.B. im Wohnzimmer intelligent zu machen. Die Leistung von 300W darf nicht überschritten werden.

Durch die kompakte Abmessung (LxBxH) 49x49x25mm passt dieser MiBoxer Funk-/Pushdimmer in Standardunterputzdosen.

Zur Ansteuerung des MiBoxer Funkdimmers besteht geeignetes Zubehör (separat zu bestellen) wie Fernbedienung oder Wandschalter. Mit der gratis MiBoxer App machen sie diesen Dimmer auch Smart Home fähig (Gateway wird benötigt). Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir die Zubehörartikel von MiBoxer.

Die MiBoxer-Fernbedienungen mit folgender Kennzeichnung sind geeignet:

- FUT006 (Art. Nr. 1448)
- FUT007 (Art. Nr. 3467)

Die MiBoxer-Wandschalter (Ein- oder Aufbau) mit folgender Kennzeichnung sind geeignet:

- B1 (Art. Nr. 3583)
- T1 (Art. Nr. 3591)
- B2 (Art. Nr. 2120)
- T2 (Art. Nr. 2121)
- K1 (Art. Nr. 4523)
- FUT087 (Art. Nr. 3582)

Für die Smart Home Anwendung muss noch ein MiBoxer-Gateway (Kennzeichnung WL-Box1) separat dazu bestellt werden.

Der Funk-/Pushdimmer ist in einem feuerfesten Kunststoffgehäuse untergebracht.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer LED Funkdimmer 300W Triac RF+Push Dimmer TRI-C1
Artikelnummer / SKU	4522
EAN	4063592016787
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	Keine
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbaulänge	49 mm
Einbaubreite	49 mm
Einbautiefe	25 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung, Push-Dim
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	grau
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	300 W
Leistung	300 W
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	keine
Produktbreite	49 mm
Produktlänge	49 mm
Produkthöhe	25 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	100 V/AC - 240 V/AC
Ausgangsstrom	1360 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Kanalschaltstrom	1360 mA
Kanalanzahl	1