

Art.-Nr. 10118: Flacher Aufbaustrahler, schwarz, runde Form - Abdeckring: weiß - LED Modul: 3000K 120 Grad

Produktbilder





GEHÄUSEFARBE
Schwarz



SCHWENKBAR 30°
und drehbar



AUSTAUSCHBARES
Leuchtmittel*




INKL. SCHRAUBEN/DÜBEL
Bohrlochabstand 60mm



INKL. ANSCHLUSSKLEMME
230V Direktanschluss



50mm

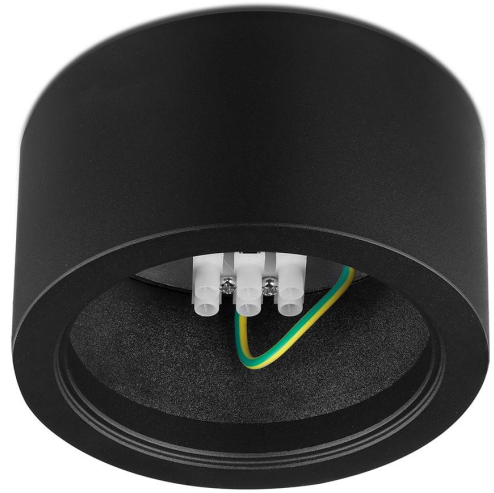

Ø80mm



Produktbeschreibung

Flacher, runder Aufbaustrahler 5W, schwarz, weißer Abdeckring, warmweiß, 120°

Der flache LED Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem schwenkbaren Innenring und einem LED Modul.

Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der schwarze, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der weiße Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das dimmbare Modul gibt das warmweiße LED-Licht über eine opale Abdeckung ab in einem Abstrahlwinkel von 120°.

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Aufbauhöhe: 50 mm
- Außendurchmesser: 90 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler, schwarz, runde Form - Abdeckring: weiß - LED Modul: 3000K 120 Grad
Artikelnummer / SKU	10118
EAN	4063592012581
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A+
Garantie	2 Jahre

Maße, Gewicht und Optik

Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	opal
Netto-Gewicht des Produktes	1,845 kg
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	80 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	3.000,000 K
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad

Schwenkbar	Ja
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	410 Lumen
Nennlichtstrom	410 Lumen