


Art.-Nr. 4528: MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED WiFi Tuya Alexa Google Steuerung FUT038W

Produktbilder




Powered By

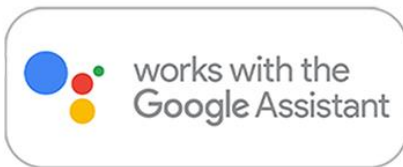

Intelligence
Inside



Angaben in mm

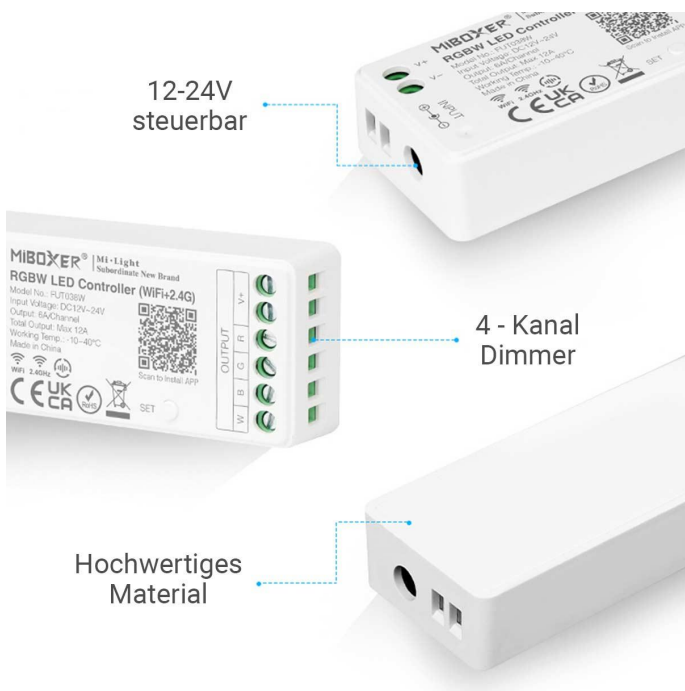


Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App



Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich

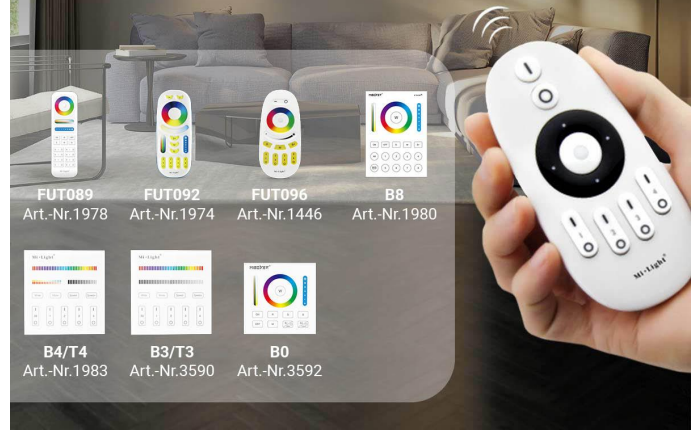

Produktbeschreibung

Smarter MiBoxer Controller RGBW 12/24V mit Tuya-Chip

Mit dem MiBoxer Controller FUT038W steuern Sie die Lichtfarbenauswahl Ihrer RGBW-Beleuchtung und Dimmbarkeit.

Lichtsteuerung mit Fernbedienung oder Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Fernbedienungen von MiBoxer, z.B. FUT089, FUT088, etc.

Bei den Wandschaltern finden Sie Auf- und Unterputzmodelle. Abhängig vom Modell können Sie Leuchten/Leuchtmittel in verschiedene Gruppen zusammenfassen und jede Gruppe einzeln ansteuern.

Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Lichtsteuerung mit Smartphone

Mit der gratis MiBoxer App steuern Sie das Haus- oder Bürolicht auch auf Abstand. Sie sind bereits unterwegs und haben vergessen das Licht auszuschalten? Mit der App auf Ihrem Smartphone können Sie alles regeln.

Lichtsteuerung per Sprache

Amazon Alexa, Google Assistant/Google Home ... das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur einen Sprachbefehl entfernt, genauso wie das Ändern der Lichtfarbe.

Smart Home Beleuchtung

Mit diesem Controller schaffen Sie den einfachen Zugang zur Smart Home Welt mit vielen weiteren praktischen Erweiterungen, u.a.:

- Biorhythmus: die Lichter gehen an/aus in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
- Vordefinierte Lichtszenen: Für alle Alltagssituationen legen Sie fest, wie das Licht zu leuchten hat, z.B. bei Besuch, beim Lesen oder Arbeiten.
- Andere Familienmitglieder oder Kollegen können das Lichtmanagement mitbestimmen
- Die Lampen und Leuchten können in unterschiedliche Gruppen zusammengefasst und angesteuert werden.
- Lichtspiel bei Musik
- Timer Funktion
- Weck- und Schlaffunktion

Technische Spezifikationen

- Bluetooth 4.2 (geringer Stromverbrauch)
- WLAN-Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Abmessung (LxBxH): 74,5 mm x 36 mm x 17 mm
- Signal-Übertragung und Synchronisation innerhalb eines Radius von 30 Metern

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED WiFi Tuya Alexa Google Steuerung FUT038W
Artikelnummer / SKU	4528
EAN	4063592016848
Hersteller EAN	4063592016848
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	75 mm
Aufbaubreite	36 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Wi-Fi, MiBoxer, Bluetooth
Form	eckig
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Nennstrom	12000 mA
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III

Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	75 mm
Produkthöhe	17 mm
Gewicht	0,040 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,040 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	4