




Art.-Nr. 10201: **Flacher Aufbaustrahler, silber gebürstet, runde Form - Abdeckring: weiß - LED Modul: 3000K mit Linse

Produktbilder

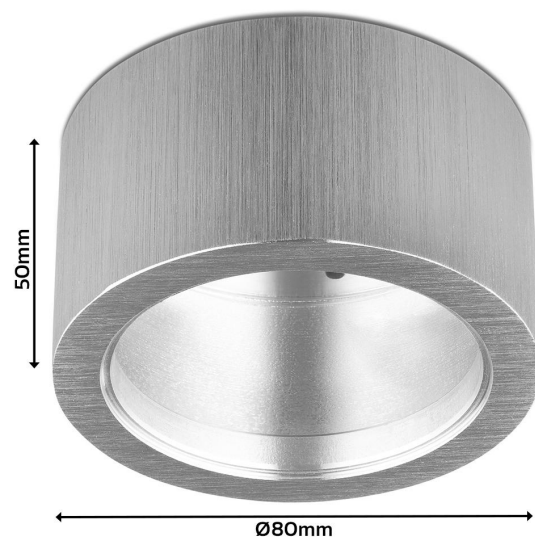

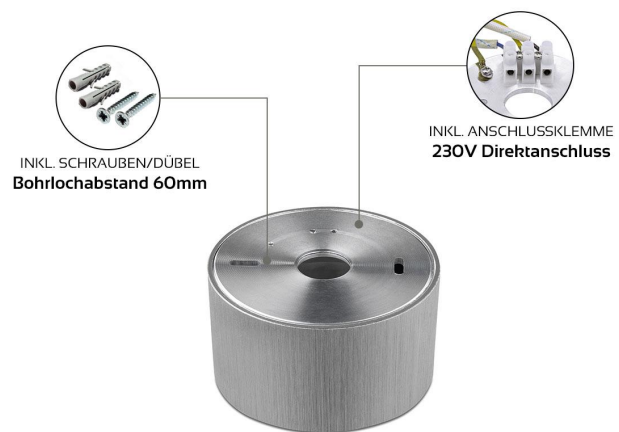

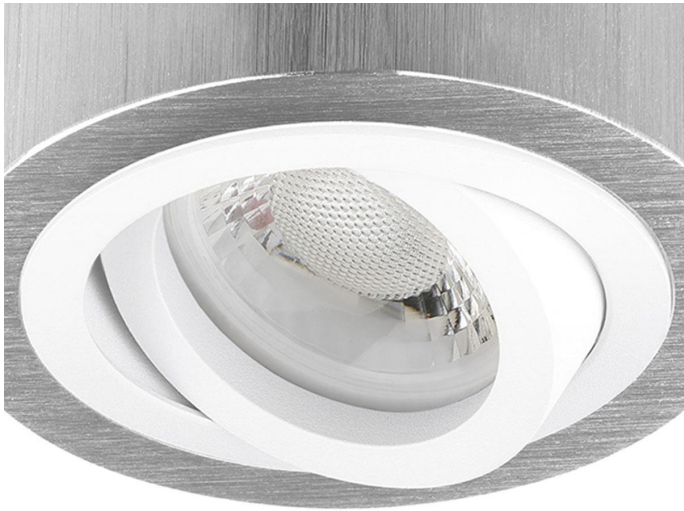

GEHÄUSEFARBE
Silber



SCHWENKBAR 30°
und drehbar



AUSTAUSCHBARES
Leuchtmittel*



Produktbeschreibung

Flacher, runder Aufbaustrahler 5W, Silber-gebürstet, weißer Abdeckring, warmweiß, 38°

Der flache LED Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem schwenkbaren Innenring und einem LED Modul.

Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der Silber-gebürstete, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der weiße Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das dimmbare Modul gibt warmweißes LED-Licht ab in einem Abstrahlwinkel von 38°.

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Aufbauhöhe: 50 mm
- Außendurchmesser: 80 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	**Flacher Aufbaustrahler, silber gebürstet, runde Form - Abdeckring: weiß - LED Modul: 3000K mit Linse
Artikelnummer / SKU	10201
EAN	4063592014226
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911259
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	38 Grad
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,845 kg