

Art.-Nr. 10318: Aufbaustrahler silber gebürstet eckige Form - Abdeckring: silber - LED Leuchtmittel: Spot GU10 5W 2700K 40°

Produktbilder





GEHÄUSEFARBE
Silber



SCHWENKBAR 30°
und drehbar




AUSTAUSCHBARES
Leuchtmittel*




INKL. SCHRAUBEN/DÜBEL
Bohrlochabstand 60mm



INKL. ANSCHLUSSKLEMME
230V Direktanschluss

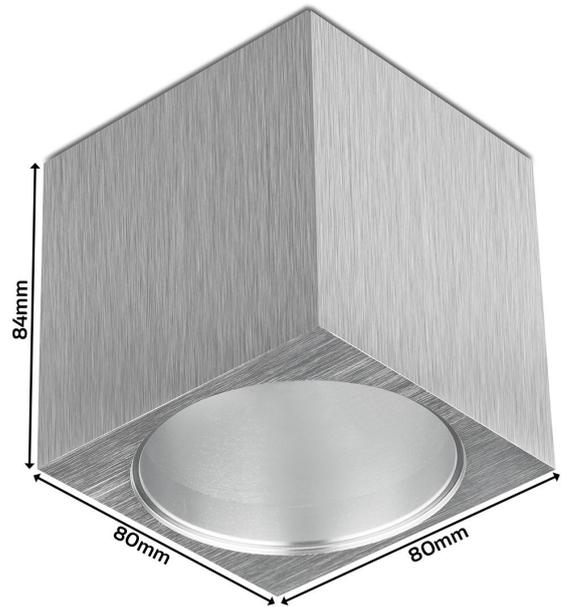

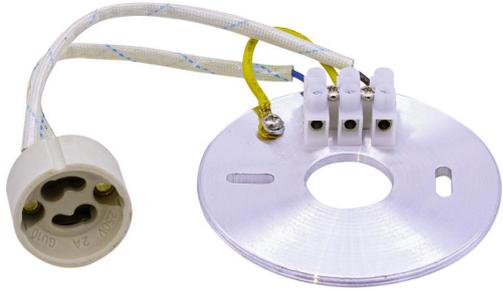

Produktbeschreibung

Silber-gebürsteter LED Aufbaustrahler 5W, warmweiß, eckig, Silber-farbiger Abdeckring

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem Aluminiumkörper, einem schwenkbaren Abdeckring und einem Leuchtmittel. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der eckige Aufbaustrahler hat einen Silber-gebürsteten Body mit der Abmessung 80x80x84 mm (LxBxH).

Mit einem leichten Druck wird der Silber-farbige, schwenkbare Abdeckring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Im Lieferumfang ist ein GU10 Spot 5W enthalten, der mit warmweißem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende LED GU10 Spot ist austauschbar.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Abdeckrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- GU10 Leuchtmittel einfach austauschbar
- Abmessung (LxBxH): 80x80x84 mm
- Farbtemperatur 2700K
- Helligkeit 440 Lumen
- Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Aufbaustrahler silber gebürstet eckige Form - Abdeckring: silber - LED Leuchtmittel: Spot GU10 5W 2700K 40°
Artikelnummer / SKU	10318
EAN	4063592013380
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911307
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	40 Grad
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	440 Lumen
Nennlichtstrom	440 Lumen
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	84 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,972 kg