


Art.-Nr. 11001: LED Hausnummer 1 inkl. Edelstahl-Cover - CCT 12V 2700K/4000K/6500K

Produktbilder






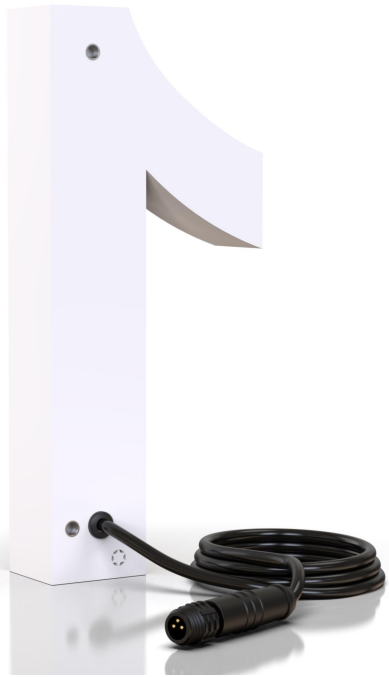


Einfache Montage direkt an die Wand oder auf Montageplatte

Hauswand



Grundplatte



Benötigtes Zubehör für den Anschluss und Montage

12a

Für Montage Hauswand erforderlich:

① ✓ LED Hausnummer
② ✗ Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)

① + ②

Art.-Nr. 4256
Netzteil 12V 2A inkl. Dimmer / Lichtfarbenschalter
für CCT 12V LED Hausnummern

12a + Grundplatte

Für Montage mit Grundplatte erforderlich:

① ✓ LED Hausnummer
② ✗ Grundplatte + Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)

① + ②

| Zeichenanzahl | Abmessungen | Anthrazit Art.-Nr. | Weiß Art.-Nr. |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 8 | 1 160x210x30mm | 4181 | 4191 |
| 5b | 2 275x210x30mm | 4182 | 4192 |
| 10c | 3 403x210x30mm | 4183 | 4193 |
| 218a | 4 531x210x30mm | 4184 | 4194 |

Produktbeschreibung

LED Hausnummer 1 mit Edelstahl-Cover | Warm-/Neutral-/Kaltweiß einstellbar

Moderne LED Hausnummer mit individuellen Lichteinstellungsmöglichkeiten und guter Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Hinweis: Für die Inbetriebnahme der LED-Hausnummern benötigen Sie Netzteil/Mehrfachstecker/Schalter, die separat bestellt werden müssen.

ENTWEDER nehmen Sie das 12V Steckernetzteil (Art. Nr. 4256) mit Lichtfarbschalter und Mehrfachstecker. Es können bis zu 4 LED Hausnummern angeschlossen werden, z.B. 347a.

ODER Sie bestellen eine Grundplatte (Art. Nr. 4181 - 4184 & 4191 - 4194), die Netzteil, Mehrfachstecker und Schalter im Lieferumfang inkludiert. Es gibt Grundplatten für ein- bis vierstellige LED-Hausnummern.

Die LED Hausnummer "1" hat eine Höhe von 15 cm und wird mit einem 50 cm langen Anschlusskabel geliefert. Schriftart ist Arial Bold.

Das Edelstahl-Cover ist aus rostfreiem Edelstahl und wird auf die Leuchtseite der LED-Hausnummer geklebt. Die Edelstahlabdeckung hat eine Höhe von 1 mm und hat rückseitig einen doppelseitigen Klebestreifen (3M) mit einer Dicke von 0,5 mm.

Nach dem korrekten Ankleben beträgt der Abstand zwischen dem Rand der Metallabdeckung und der LED-Hausnummer 2 mm. Das Licht wird durch diesen 2 mm breiten Spalt abgegeben. Die Konturen des Edelstahlcovers werden durch das Licht der LED-Hausnummer deutlich abgezeichnet.

Tagsüber hat die dreidimensionale Hausnummer ein metallisches Aussehen. Bei Dunkelheit und eingeschalteter LED-Hausnummer zeichnen Lichtlinien die Metallabdeckung nach. Die Hausnummer ist bei Dunkelheit deutlich identifizierbar.

Das Super-Feature

Die LED Hausnummer 1 kann in drei Weißtönen leuchten: Warmweiß (2700K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6500K). Die Farbtemperatur der LED Hausnummernleuchte wird über einen Schalter eingestellt. Nach dem Einschalten wird immer die letzte Lichtfarbeinstellung (Memory Funktion) übernommen. Weiterer Pluspunkt: die Outdoor Hausnummer ist über den Schalter dimmbar.

Die moderne LED-Hausnummer Eins wurde mittels Spritzgussverfahren hergestellt. In der LED-Hausnummernleuchte ist eine Platine mit LEDs fest installiert. Die leuchtende Hausnummer überzeugt mit einem geringen Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer.

Montage an eine Hauswand

Für die einfache und direkte Montage an eine Hauswand ist folgendes Zubehör in der Lieferung enthalten:

- Montageschablone mit Klebestreifen
- Abstandshalter
- Flügelmutter
- Gewindestange

Das 50 cm lange Anschlusskabel wird am 4-fach Verteiler des Netzteils wasserdicht (Schutzart IP65) angeschlossen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Hausnummer 1 inkl. Edelstahl-Cover - CCT 12V 2700K/4000K/6500K |
| Artikelnummer / SKU | 11001 |
| EAN | 4063592011942 |
| Hersteller EAN | 4063592011942 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|--------------------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | A |
| EPREL-Eintragungsnummer | 1991946 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Controller |
| Lichtfarbe | CCT |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 110 Grad |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3500 K / 6500 K / 2500 K |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Energieverbrauch | 2 W |
| Leistung | 2 W |
| Lichtstrom | 1000 Lumen |
| Nennlichtstrom | 1000 Lumen |
| Netzteil | extern |
| Abdeckung | satiniert |
| Produkthöhe | 150 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,134 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

| | |
|------------------|-----------------|
| CCT Modus | switch |
| Buchstabenhöhe | 150mm |
| Buchstabenart | Ziffer |
| Buchstabensystem | LED Hausnummer |
| Hausnummer Cover | edelstahl Cover |