LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


Art.-Nr. 7245: MiBoxer 2-Zonen Smart-Schalter ESZ2-W

Produktbilder



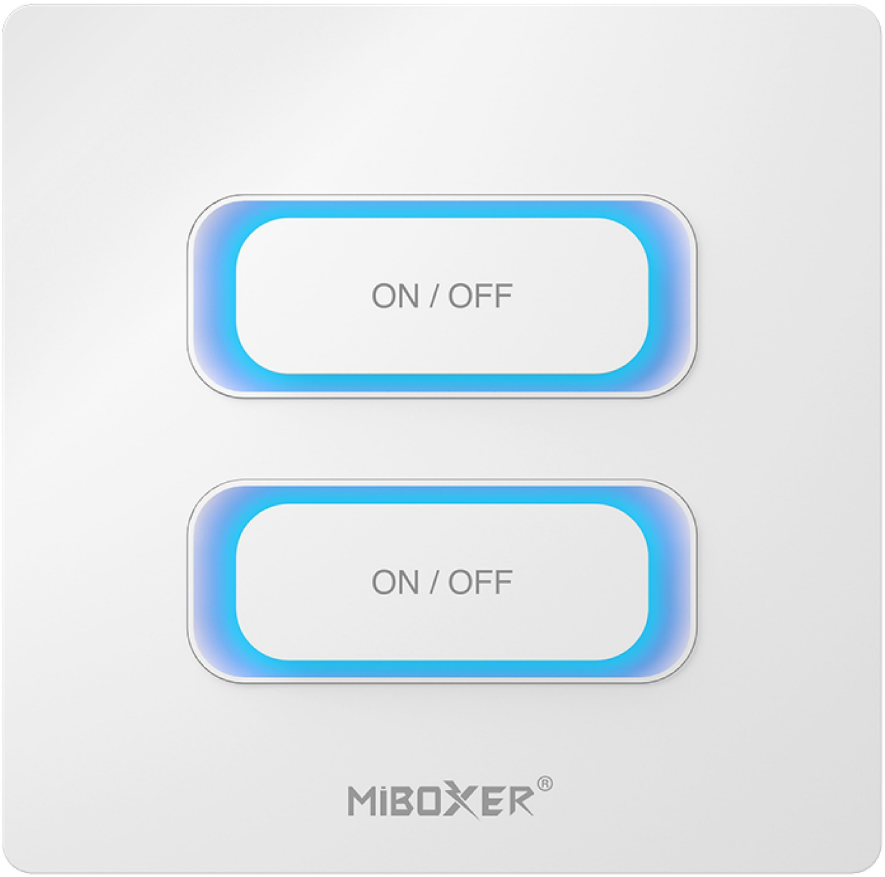


Anschlussdiagramm

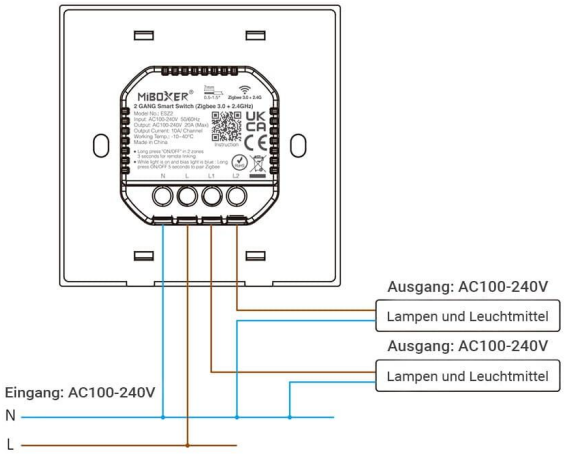



Funktionen




2-fach-Schalter
Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten des Lichts

Personen-Präsenzsensor
Die Anzeige auf dem Panel leuchtet auf,
sobald eine Person erkannt wird.
Sobald sich keine Person mehr im Erfassungsbereich befindet, wird die vorherige Helligkeit wiederhergestellt.

Wenn beide Zonen ausgeschaltet sind:
Langes Drücken von „ON/OFF", um die Helligkeit des Orientierungslichts zu ändern.
Loslassen speichert die Einstellung.

Langes Drücken von ON/OFF:
Bei jedem langen Drücken wird die Richtung der Helligkeitsänderung gewechselt (heller oder dunkler).

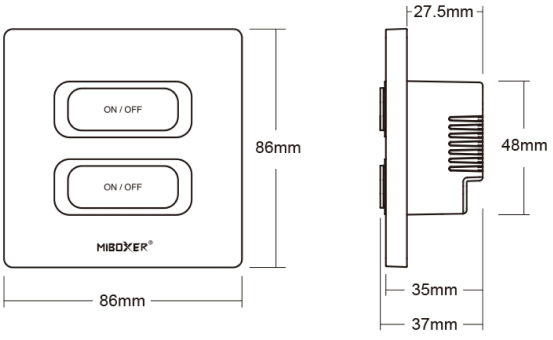

Produktbeschreibung

MiBoxer ESZ2-W für die flexible Steuerung von zwei Lichtzonen

Mit dem MiBoxer ESZ2-W lassen sich zwei kompatible Beleuchtungszonen übersichtlich und getrennt steuern. Der weiße 2-Zonen-Schalter unterstützt Zigbee 3.0 sowie 2,4-GHz-RF und eignet sich damit für moderne Lichtsteuerungen, bei denen unterschiedliche Bereiche in einem System organisiert werden sollen. Statt mehrere einzelne Bedienelemente einzusetzen, steht eine zentrale Lösung für zwei Zonen zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Der ESZ2-W ist für Smart-Home- und Beleuchtungsprojekte vorgesehen, in denen zwei getrennte Lichtbereiche mit kompatiblen Komponenten gesteuert werden. Er eignet sich beispielsweise für zonierte Lichtkonzepte in Wohn- und Arbeitsbereichen sowie für Installationen, die Zigbee 3.0 oder 2,4-GHz-RF nutzen. Entscheidend ist, dass die eingesetzten Komponenten mit den unterstützten Funkstandards kompatibel sind.

Vorteile im Alltag

Die Aufteilung in zwei Zonen schafft eine klare Struktur bei der Bedienung. Unterschiedliche Beleuchtungsbereiche können separat angesprochen werden, während der Schalter als gemeinsames Bedienelement dient. Durch die Unterstützung von Zigbee 3.0 und 2,4-GHz-RF lässt sich der ESZ2-W in entsprechend ausgelegte Steuerungskonzepte integrieren. Die weiße Ausführung sorgt zudem für ein zurückhaltendes Erscheinungsbild.

Warum dieses Produkt die richtige Wahl ist

- Steuerung von zwei getrennten Beleuchtungszonen
- Unterstützt Zigbee 3.0 und 2,4-GHz-RF
- Für kompatible Smart-Home- und Lichtsteuerungssysteme geeignet
- Weiße Ausführung und klar definierte 2-Zonen-Bedienung

Der MiBoxer ESZ2-W ist eine passende Lösung, wenn zwei kompatible Lichtbereiche strukturiert über einen 2-Zonen-Schalter gesteuert werden sollen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 2-Zonen Smart-Schalter ESZ2-W
Artikelnummer / SKU	7245
EAN	4063592043066
Hersteller EAN	4063592043066
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RED, EMC
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Amazon Alexa

Maße, Gewicht und Optik

Material	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	37 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	100 V/AC - 240 V/AC
Ausgangsstrom	20000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Kanalschaltstrom	10000 mA
Kanalanzahl	2