



Art.-Nr. 1133: LED Module SMD2835 2 Chip 12V 0,24W 38LED/m 5 Meter - Lichtfarbe: Kaltweiß 5500K

Produktbilder



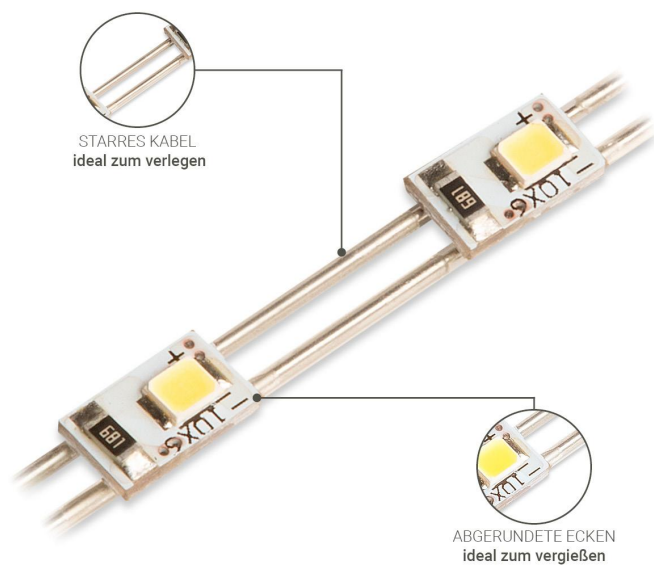

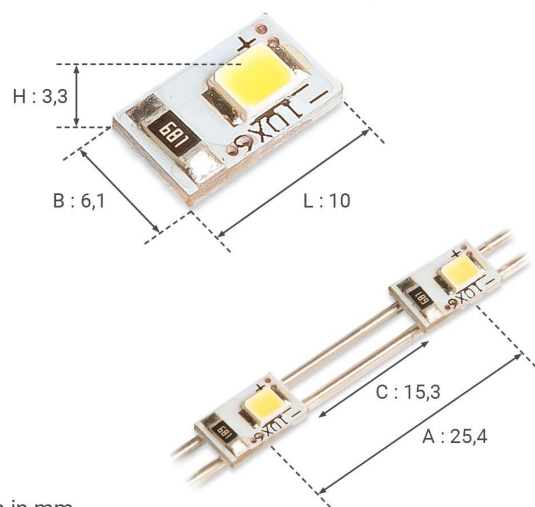

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Module SMD 3528 5500K kaltweiß 12V 0,24W 38LED/M 5 Meter*

Diese LED Module eignen sich hervorragend für die Ausleuchtung von Vollacryl-Buchstaben, durch ihre Flexibilität lassen sich die Module problemlos an jede vorliegende Form anpassen. Ob Frontleuchter, Rückleuchter oder Konturenleuchter - mit unseren LED Modulen ist alles möglich. Die abgerundeten Ecken dieser Module sind perfekt geeignet, um diese zu vergießen. Unser LED Modul überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung mit 2 Jahren Garantie. Insgesamt erhalten Sie bei diesem Produkt eine Modulkette mit 190 Modulen auf 5 Metern. Der Abstand zwischen den einzelnen Modulen beträgt dabei 15mm, zwischen den Modulmitten 25mm.

Die verbauten 2835 SMD LED sind besonders hell und effizient, da eine bessere Wärmeableitung im SMD Gehäuse die Chiptemperatur sinken lässt.

Dieses Produkt ist IP20 zertifiziert und somit unvergossen nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Die kaltweißen LED Module sind dimmbar und können so individuell an die Anforderungen angepasst werden.

***Von der Rabattstaffel ausgenommen**

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Module SMD2835 2 Chip 12V 0,24W 38LED/m 5 Meter - Lichtfarbe: Kaltweiß 5500K
Artikelnummer / SKU	1133
EAN	4260385820488
Hersteller EAN	4260385820488
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	5500 K
Produktfarbe	weiß
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	6 mm
Produktlänge	10 mm

Produkthöhe	3 mm
Gewicht	0,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	13,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	130 mm
Kabellänge zwischen Modulen	15 mm
Module pro Kette	190
Abstand zwischen Modulmitten	25 mm