


Art.-Nr. 12045: LED Stufenbeleuchtung Classic Oberteil rund, weiß | Seitlicher Lichtaustritt doppelt - Unterteil Wandeinbauleuchte: warmweiß

Produktbilder

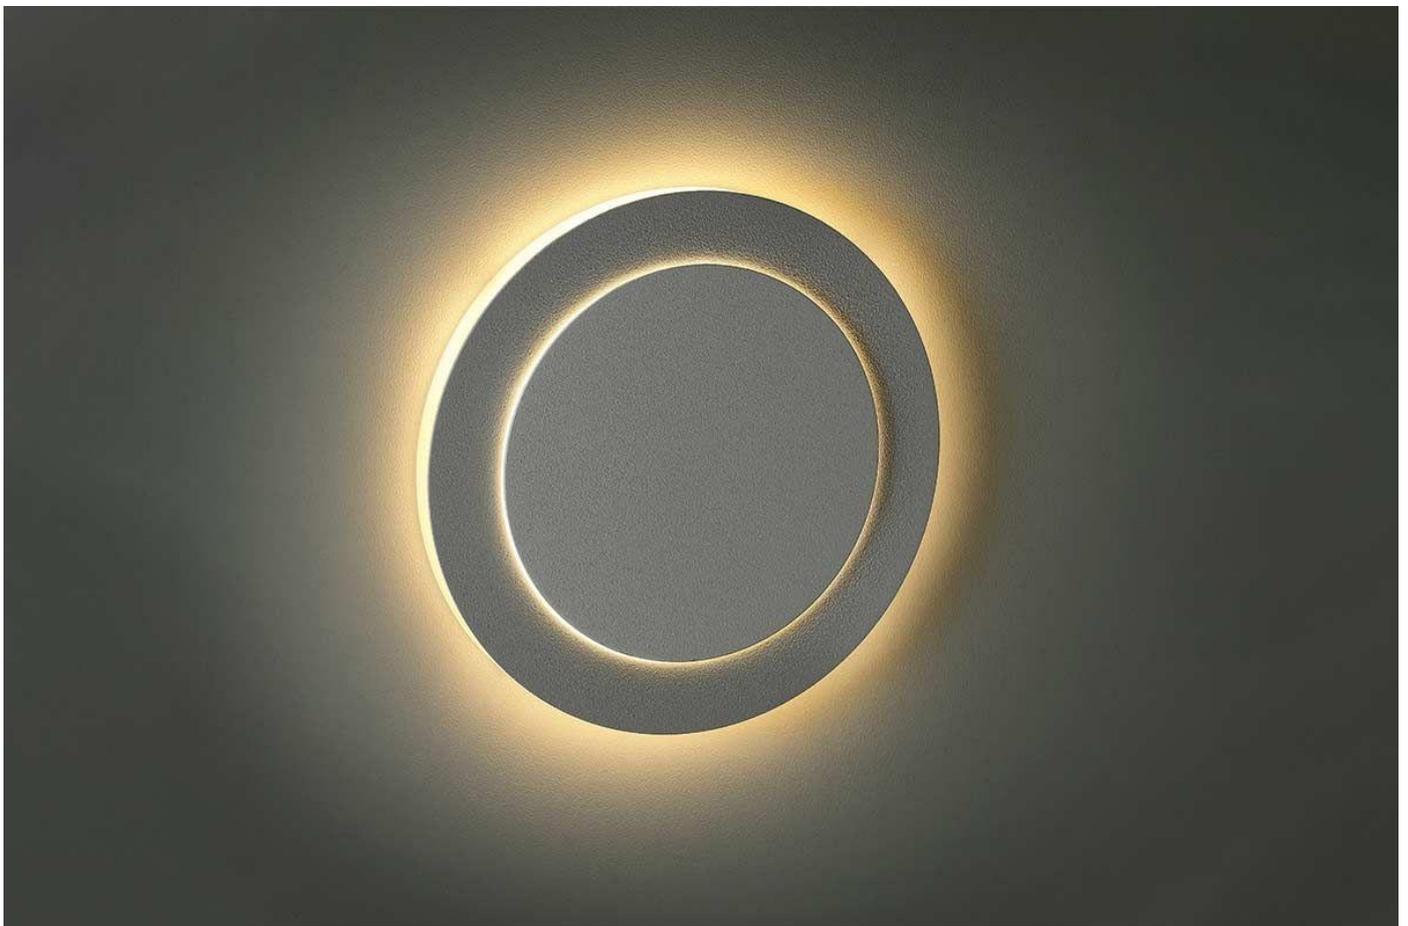

Produktbeschreibung

LED Treppenbeleuchtung Classic für den Innenbereich

Unterteil: Wandinbauleuchte mit Lichtfarbe Warmweiß

Oberteil: rund, weiße Farbe

Die Stufenbeleuchtung besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil. Das Oberteil ist die Abdeckung, das Unterteil enthält den Leuchtkörper und wird in eine Unterputzdose verbaut. Das weiße Oberteil hat einen Durchmesser von 110 mm. Der Lichtaustritt erfolgt doppelt über zwei Seitenkanten.

Das Unterteil mit Leuchtkörper gibt warmweißes LED-Licht ab. Das Unterteil der LED Stufenbeleuchtung ist für eine einfache Montage in handelsüblichen Unterputzdosen oder Hohlwanddosen geeignet. Das erforderliche Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Spannungsversorgung erfolgt über AC 230V, d.h. es muss kein Trafo abgelegt werden. Der Anschluss erfolgt direkt über Schraubklemmen auf der Leuchte.

Das Treppenhaus wird als architektonisches Teilelement einer Wohnung oder eines Hauses betrachtet. Mit Lichtakzenten entlang der Mauer wird die Treppe stilvoll hervorgehoben. Außerdem wird für eine sichere, beleuchtete Trittfläche bei Dunkelheit und Orientierung gesorgt.

Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren** können:

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Stufenbeleuchtung Classic Oberteil rund, weiß Seitlicher Lichtaustritt doppelt - Unterteil Wandeinbauleuchte: warmweiß
Artikelnummer / SKU	12045
EAN	4063592013007
Hersteller EAN	4063592013007
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911376
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	10000
Gehäusefarbe	weiß
Produktdurchmesser	110 mm
Gewicht	0,270 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,270 kg