

Art.-Nr. 12063: CCT LED Einbaustrahler rund silber 17W Ø174mm 90° Eisen-gebürsteter Aufsatzring

Produktbilder




Farbwahl per Schalter
Stellen Sie die Farbtemperatur per Schalter ein





Angaben in mm

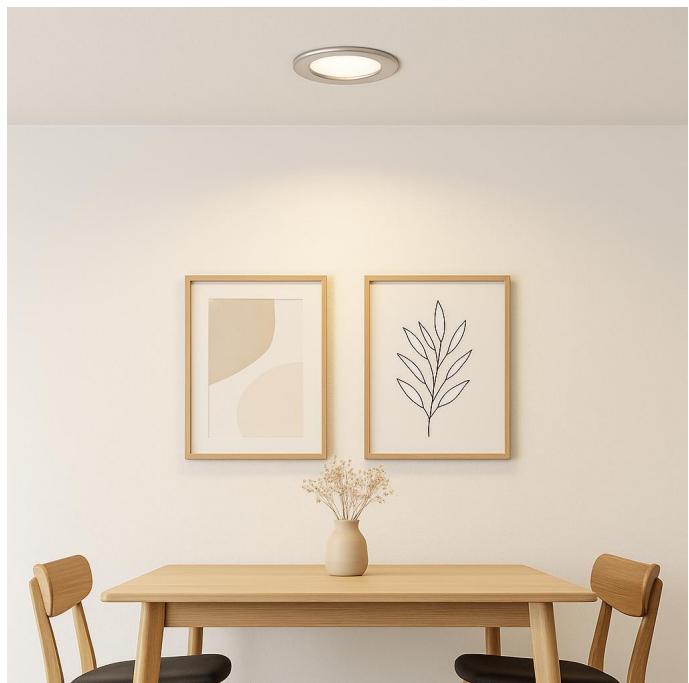

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 17 W, CCT, mit Aufsatzring, Ø174 mm, dimmbar

Dieser energieeffiziente LED Einbaustrahler ist sehr vielseitig in Innenräumen einsetzbar. Er verfügt über die Schutzart IP 20 und Schutzklasse II. Der Strahler ist dimmbar und zudem kann die Farbtemperatur variiert werden zwischen warmweißem (3.000 K), neutralweißem (4.000 K) und kaltweißem Licht (6.000 K). Der LED Einbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 90 Grad. Durch die opale Abdeckung wird das Licht fein gestreut.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive und kostengünstige Beleuchtung für Innenräume
- 17 W, dimmbar
- Farbtemperatur variabel einstellbar (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Abstrahlwinkel 90 Grad, feine Lichtstreuung
- Schaltzyklen: 20.000
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Durch den geringen Verbrauch der LED Leuchtmittel können Sie Ihre Stromkosten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die LED Einbaustrahler haben ein robustes, weißes Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von 174 Millimetern und einem Ausschnitt von 145 bis 155 Millimetern. Sie sind mit LEDs der Marke Sanan (Typ SMD2836) ausgestattet, für die rund 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen sind.

Sie erhalten drei Jahre Herstellergarantie von uns auf diese LED Einbaustrahler.

Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler ist dimmbar.

Im Lieferumfang ist der Eisen-gebürstete Aufsatzring enthalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | CCT LED Einbaustrahler rund silber 17W Ø174mm 90° Eisen-gebürsteter Aufsatzring |
| Artikelnummer / SKU | 12063 |
| EAN | 4063592013113 |
| Hersteller EAN | 4063592013113 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---------------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Montageart | Einbau, Deckenmontage |
| Einbautiefe | 78 mm |
| Einbaudurchmesser | 145 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|-----------------|------------|
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | TRIAC |
| LED-Lichtfarbe | CCT |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 90 Grad |
| Form | rund |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | SANAN |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K / 6000 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|----------------|
| Leistung | 17 W |
| Energieverbrauch | 17 W |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Aufwärmzeit | 0 s |
| Lichtstrom | 1530 Lumen |
| Nennlichtstrom | 1530 Lumen |
| Nennstrom | 130 mA |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 20000 |
| Zündzeit | 1 s |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II |
| Produktfarbe | silber |
| Gehäusefarbe | silber / chrom |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Rahmenfarbe | silber |
| Abdeckung | rund |
| Produkthöhe | 92 mm |
| Produkt Durchmesser | 175 mm |
| Gewicht | 1,000 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,427 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

| | |
|-----------|--------|
| CCT Modus | switch |
|-----------|--------|