


Art.-Nr. 12703: LED Modul 6500K 3W 170° 24V IP68 (40 Stück VPE)



Produktbilder

40x



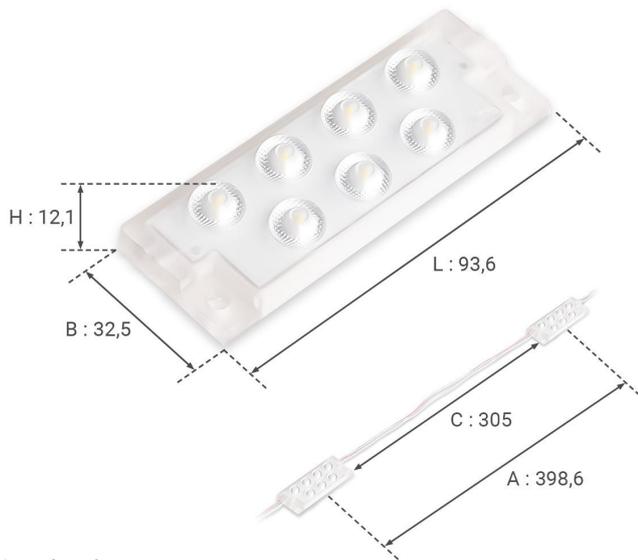

Angaben in mm

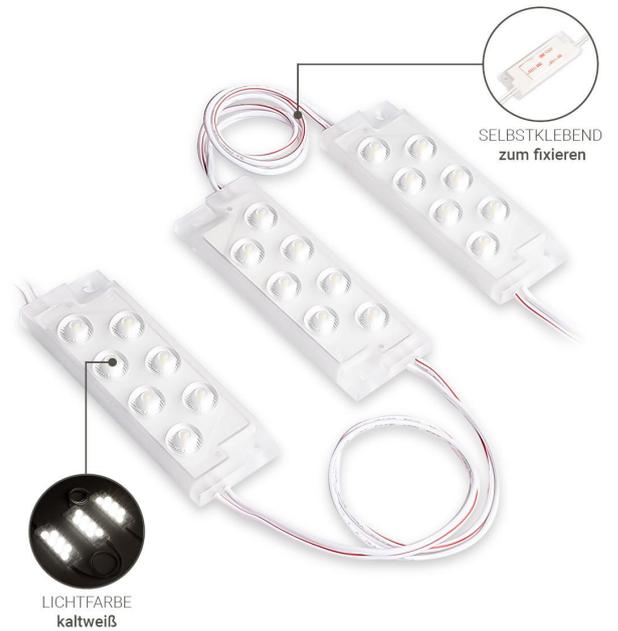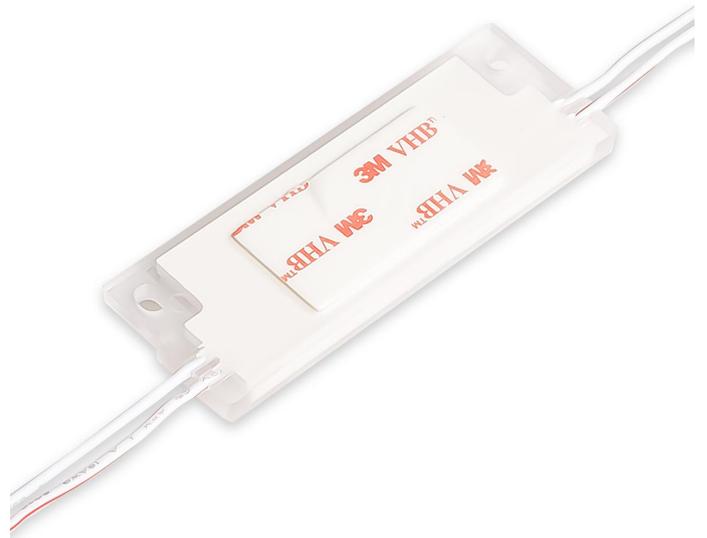



Produktbeschreibung

LED Modul kaltweiß 6500K 3W 170° 24V IP68 (40 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP68 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 16 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 465 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 305 mm.

Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 170 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in kaltweiß.

Eingangsspannung: 24 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 6500K 3W 170° 24V IP68 (40 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	12703
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929757
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Einbaulänge	93 mm
Einbaubreite	32 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	3 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP68
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	170 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3030
LED-Hersteller	SEOUL

Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	465 Lumen
Nennlichtstrom	465 Lumen
Nennstrom	125 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	transparent
Produktbreite	32 mm
Produktlänge	93 mm
Produkthöhe	12 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	64,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	465,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	335 mm
Kabellänge zwischen Modulen	305 mm
Module pro Kette	40
Abstand zwischen Modulmitten	398 mm