LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus


Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


# Art.-Nr. 12708: LED Minimodul 4500K 0,24W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE)

## Produktbilder







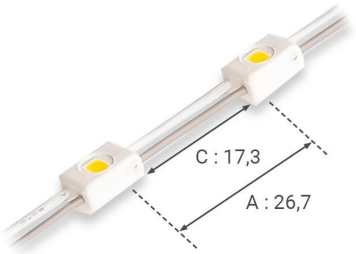
Angaben in mm






## Produktbeschreibung

# LED Minimodul neutralweiß 4500K 0,24W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP65 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 30 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 120 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtetin neutralweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Minimodul 4500K 0,24W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE) |
| Artikelnummer / SKU | 12708 |
| EAN | 4063592030332 |
| Hersteller EAN | 4063592030332 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >70 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | EPISTAR |
| LED Anzahl | 1 |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |

| | |
|---|---|
| Abdeckung | opal |
| Produktbreite | 6 mm |
| Produktlänge | 9 mm |
| Produkthöhe | 4 mm |
| Gewicht | 0,140 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,100 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +50 °C |

## Produkteigenschaften Module

| | |
|---|---|
| Kabellänge zwischen Modulen | 17 mm |
| Module pro Kette | 100 |
| Abstand zwischen Modulmitten | 26 mm |