


# Art.-Nr. 12710: LED Minimodul 4500K 0,3W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE)



## Produktbilder

---

# 500x



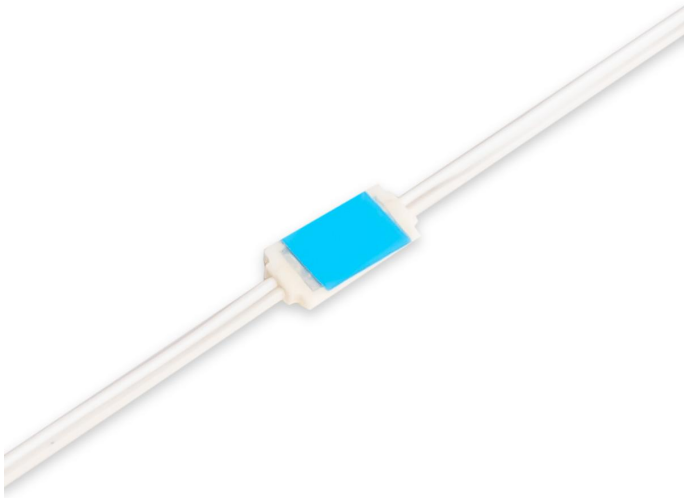

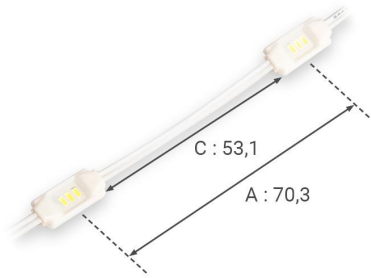

Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **LED Minimodul neutralweiß 4500K 0,3W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE)**

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP65 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 120 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in neutralweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Minimodul 4500K 0,3W 120° 12V IP65 (500 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	12710
EAN	4063592030349
Hersteller EAN	4063592030349
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933138
Garantie	5 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	3
Farbtemperatur	4500 K
Aufwärmzeit	1 s

Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	25 Lumen
Nennlichtstrom	30 Lumen
Nennstrom	25 mA
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	17 mm
Produkthöhe	3 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	239,000 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Module

Kabellänge zwischen Modulen	53 mm
Abstand zwischen Modulmitten	70 mm