


Art.-Nr. 12711: LED Modul RGB 1,44W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)

Produktbilder



100x





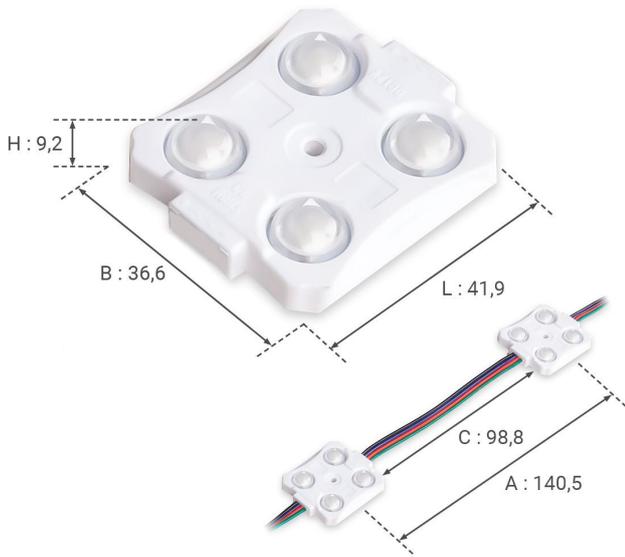

Angaben in mm

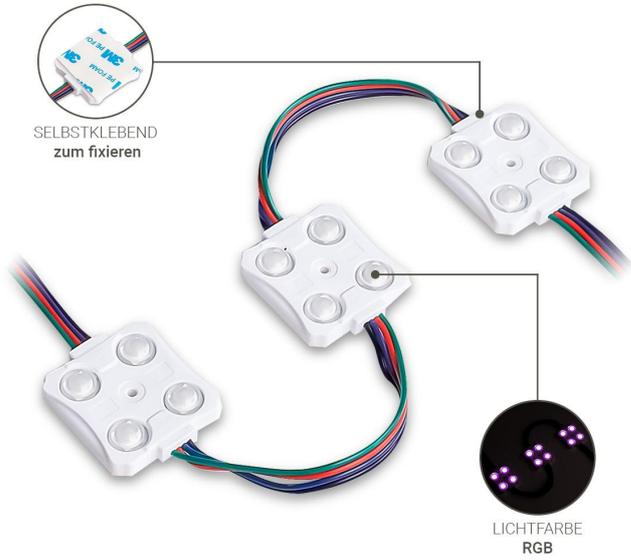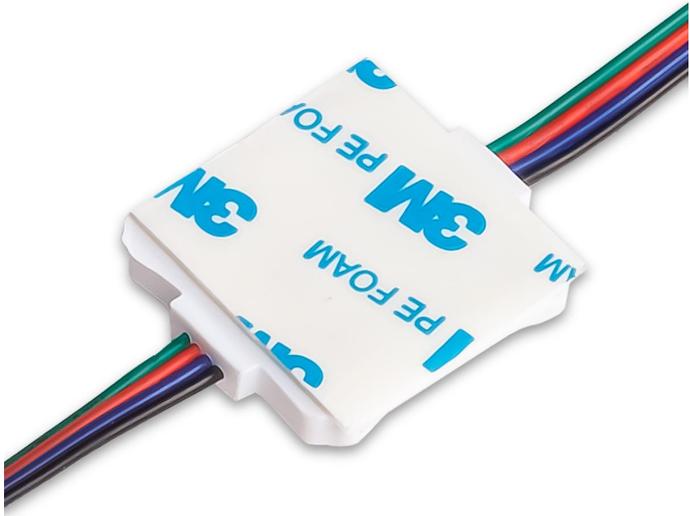

Produktbeschreibung

LED Modul RGB 1,44W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP65 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Das Modul hat einen Abstrahlwinkel von 160 Grad. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in RGB.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul RGB 1,44W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	12711
EAN	4063592030356
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
Garantie	5 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD5050
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	4

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC

Energieverbrauch	1 W
Leistung	1 W
Nennstrom	120 mA
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	41 mm
Produkthöhe	9 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	144,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Kabellänge zwischen Modulen	98 mm
Module pro Kette	20
Abstand zwischen Modulmitten	140 mm