

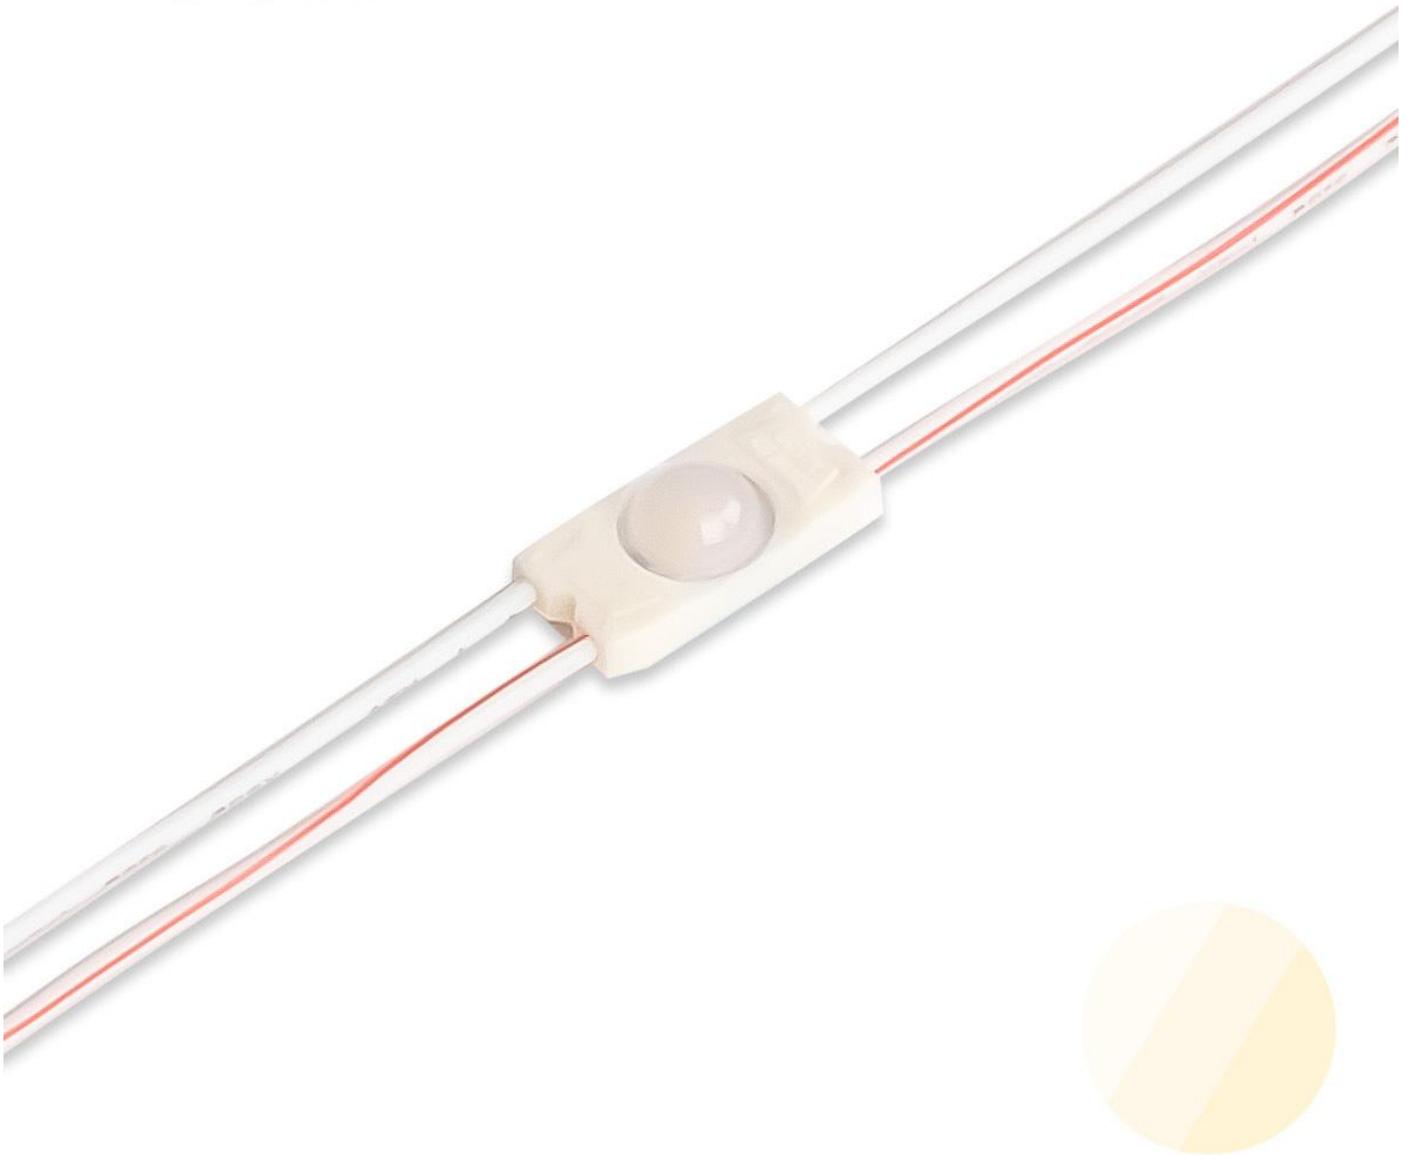
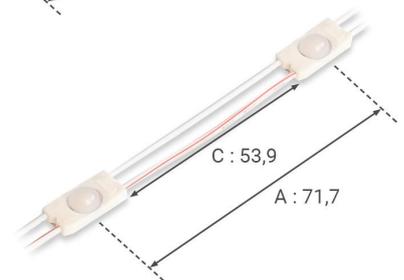
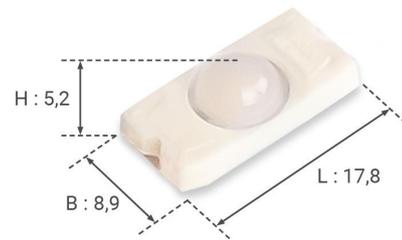


Art.-Nr. 12720: LED Minimodul 4500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)

Produktbilder

100x

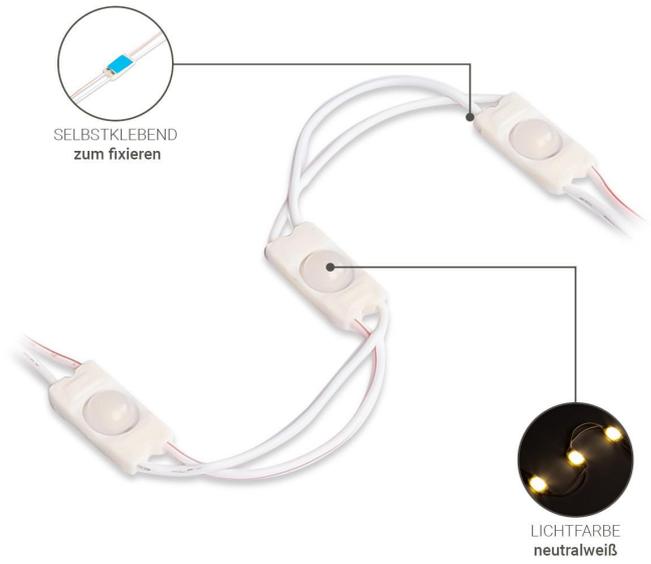

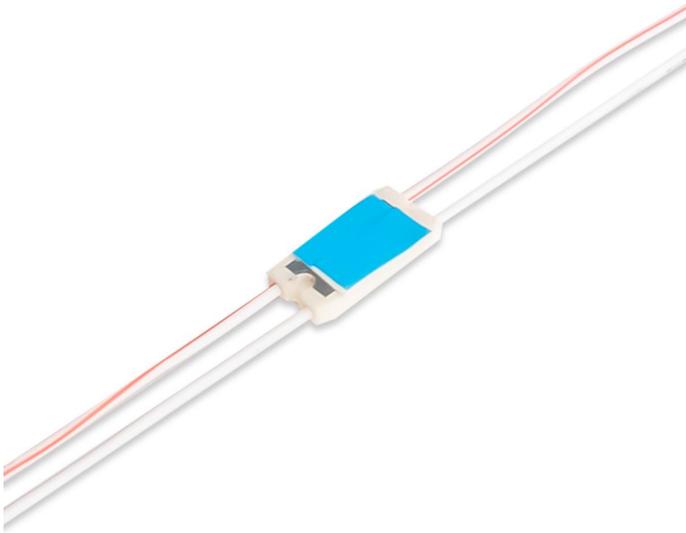

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Minimodul neutralweiß 4500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP65 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 160 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in neutralweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Minimodul 4500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE) |
| Artikelnummer / SKU | 12720 |
| EAN | 4063592030424 |
| Hersteller EAN | 4063592030424 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|-------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | F |
| EPREL-Eintragungsnummer | 933139 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >70 Ra |
| Abstrahlwinkel | 160 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD3014 |
| LED-Hersteller | EPISTAR |
| LED Anzahl | 3 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Energieverbrauch | 0 W |
| Leistung | 0 W |
| Lichtstrom | 25 Lumen |
| Nennlichtstrom | 25 Lumen |
| Nennstrom | 22 mA |
| Netzteil | extern |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | opal |
| Produktbreite | 8 mm |
| Produktlänge | 17 mm |
| Produkthöhe | 5 mm |
| Gewicht | 0,140 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 55,000 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +50 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Module

| | |
|------------------------------|-------|
| Kabellänge zwischen Modulen | 53 mm |
| Abstand zwischen Modulmitten | 71 mm |