

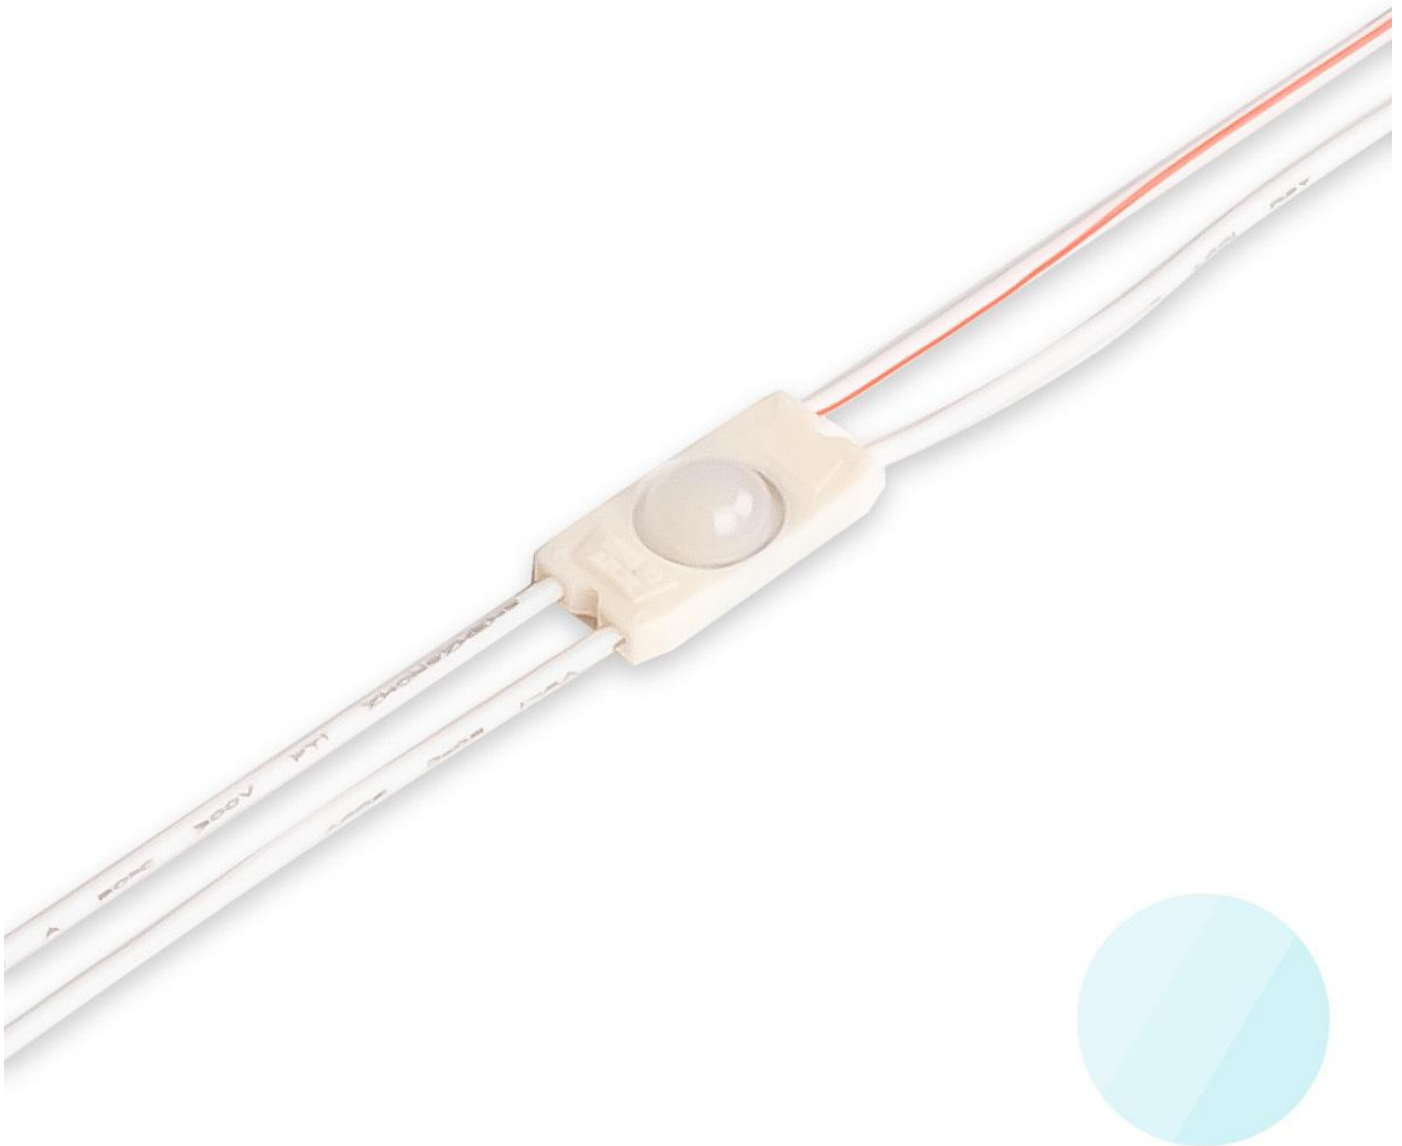


Art.-Nr. 12721: LED Minimodul 6500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)


Produktbilder

100x

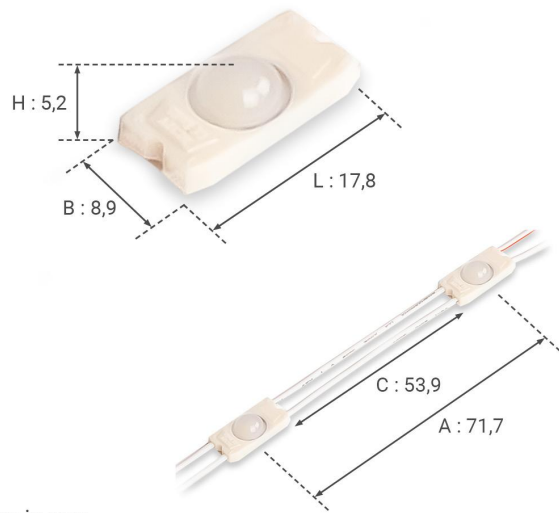

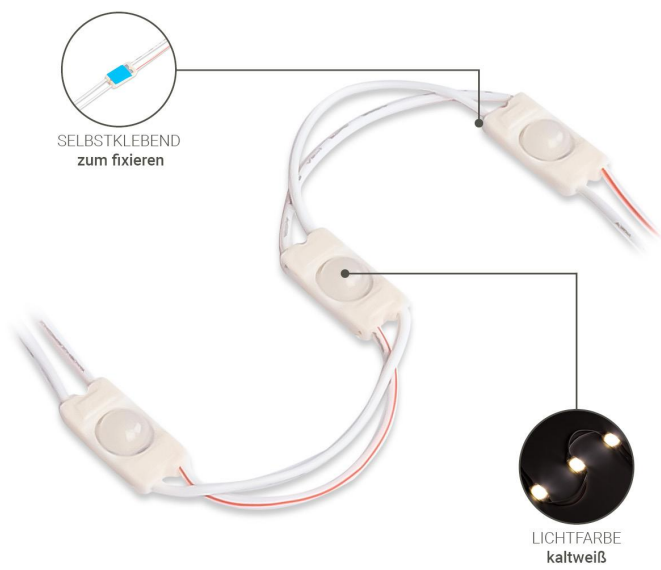

Angaben in mm

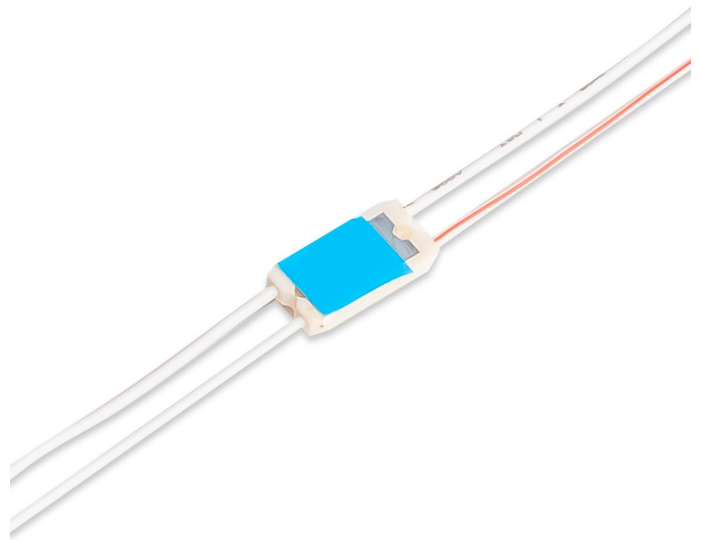



CE
white

LONGLIFE LED
LED Injection Lamp Module
Part No. 2711
LED Chip SMD 3535 SMD0116
Lumen 15,00lm
Power 3.2W
Beam angle 180 degree
IP Rating IP65
Voltage 12V DC
Color Pure White 8000K
Quantity 500pcs/Bag
RECYCLE
CE

Produktbeschreibung

LED Minimodul kaltweiß 6500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP65 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 160 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in kaltweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Minimodul 6500K 0,3W 160° 12V IP65 (100 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	12721
EAN	4063592030431
Hersteller EAN	4063592030431
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933140
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	3

Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	25 Lumen
Nennlichtstrom	25 Lumen
Nennstrom	22 mA
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	17 mm
Produkthöhe	5 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	54,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Kabellänge zwischen Modulen	53 mm
Abstand zwischen Modulmitten	71 mm