



Art.-Nr. 14601: LED Kantenmodul 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE)

Produktbilder

40x



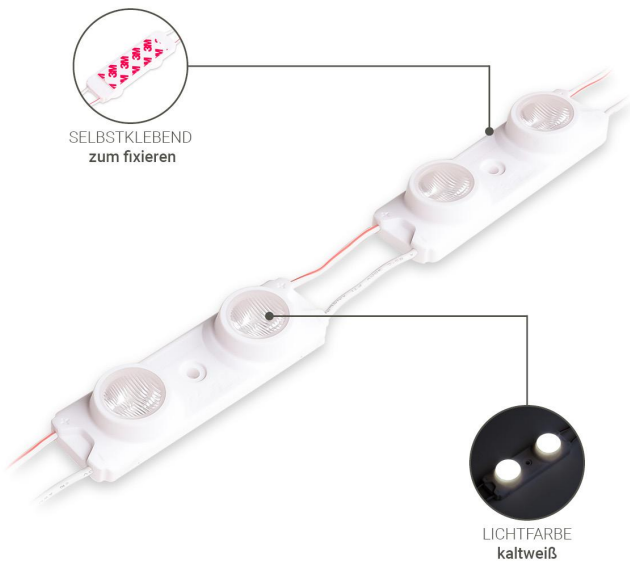

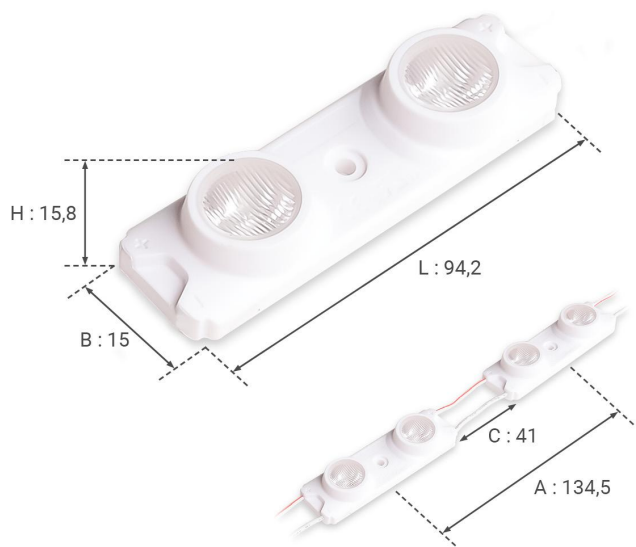

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Kantenmodul kaltweiß 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE)

Die LED-Modulketten für Kanteneinstrahlung wurden für die seitliche Beleuchtung von Leuchtkästen, Lichttransparenten, etc. entwickelt. Die Module sind mit speziellen Linsen ausgestattet. Die Kante ist die umgebene Zarge eines Leuchtkastens. Diesen sogenannten Zargenmodulen werden also seitlich montiert und richten das emittierte LED-Licht auf die gegenüberliegende Seite des Leuchtkastens. Dabei werden sowohl ein- als auch zweiseitige Leuchtkästen gleichmäßig ausgeleuchtet. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Ladeneinrichtung-Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von diesen LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP66 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 40 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 315 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 41 mm.

Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 32 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in kaltweiß.

Eingangsspannung: 24 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Kantenmodul 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	14601
EAN	4063592030509
Hersteller EAN	4063592030509
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1990615
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Abstrahlwinkel	32 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3030
Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	3 W

Leistung	3 W
Lichtstrom	315 Lumen
Nennlichtstrom	315 Lumen
Nennstrom	125 mA

Maße, Gewicht und Optik

Farbe	silber
Produktbreite	27 mm
Produktlänge	94 mm
Produkthöhe	15 mm
Netto-Gewicht des Produktes	54,800 kg

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	315,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	55 mm
Kabellänge zwischen Modulen	41 mm
Module pro Kette	40
Abstand zwischen Modulmitten	134 mm