

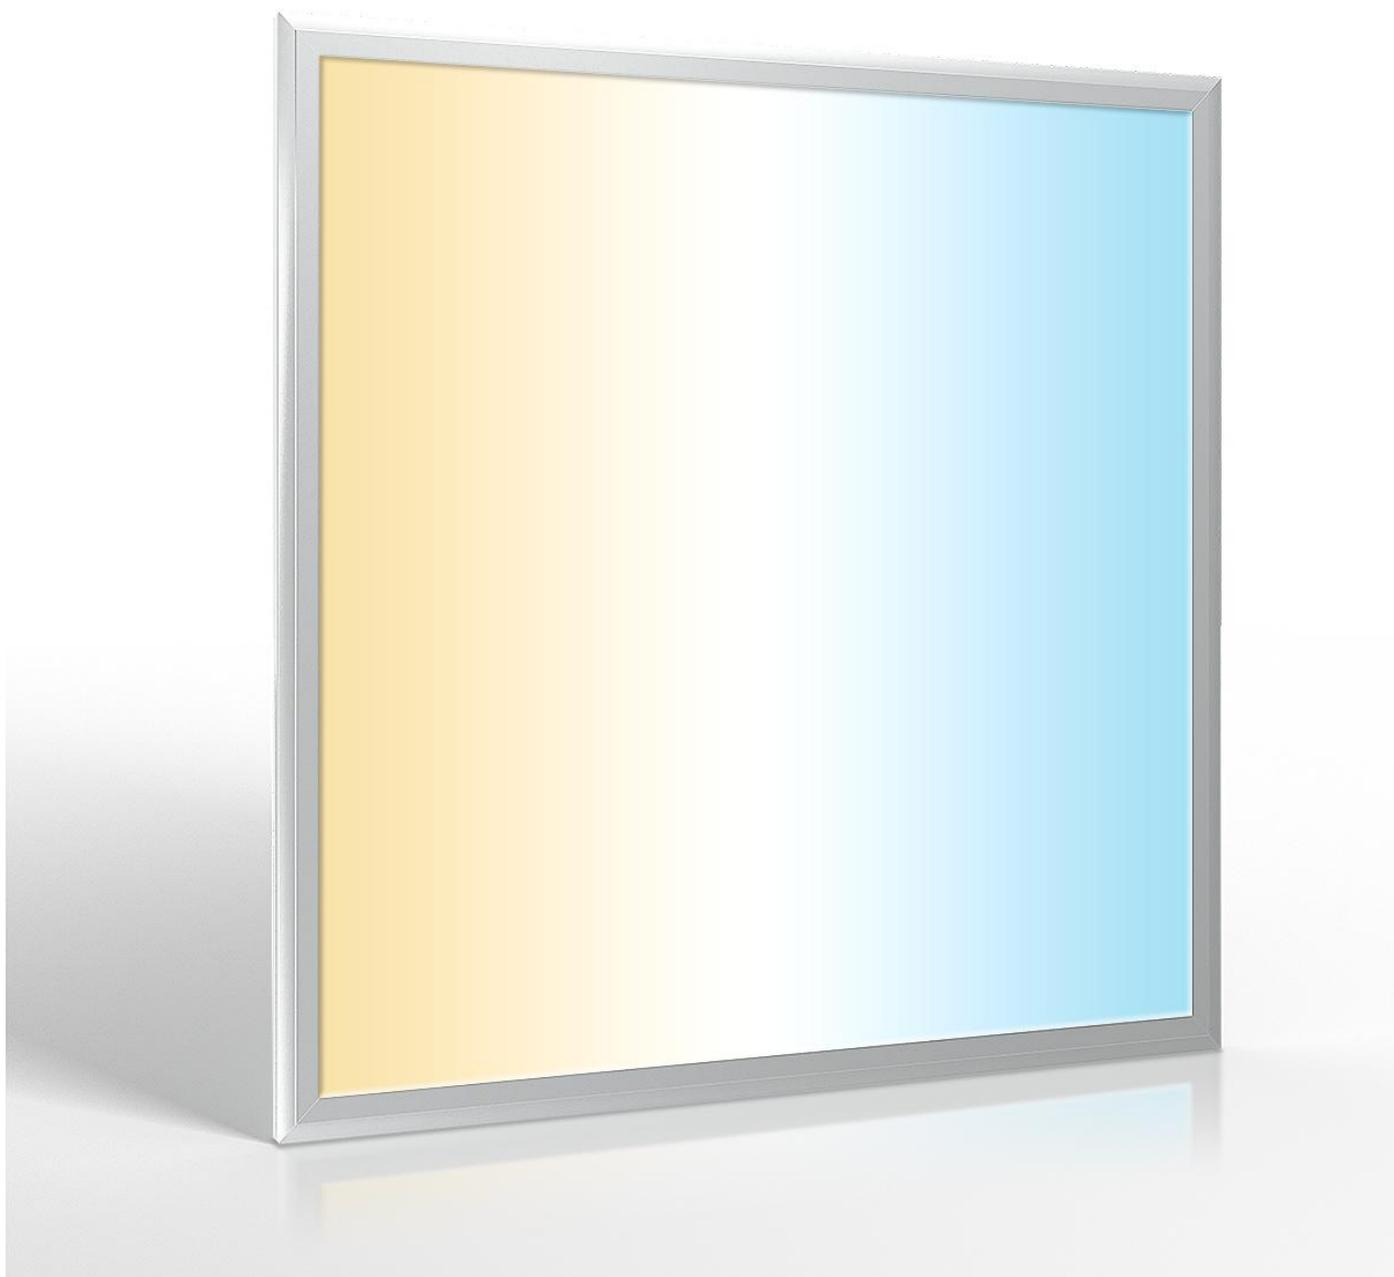



Art.-Nr. 1521: CCT LED Panel 62x62cm 36W 3000K-6000K

Produktbilder

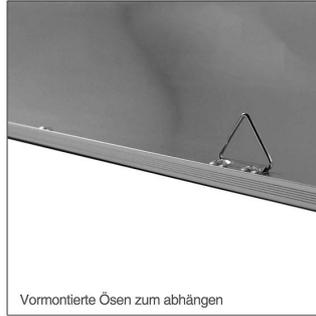


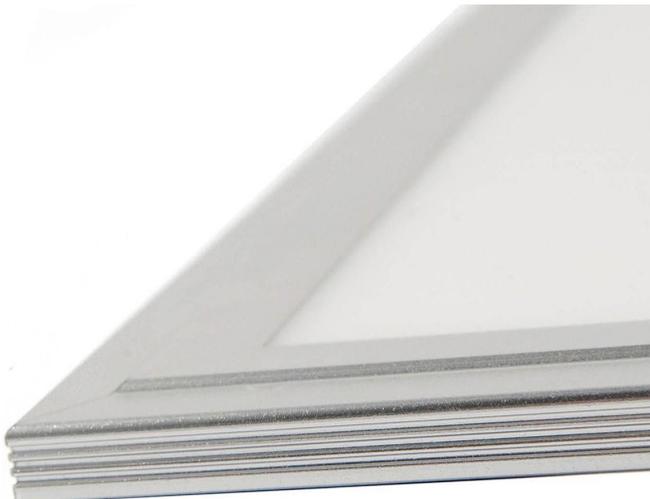

Vormontierte Ösen zum abhängen

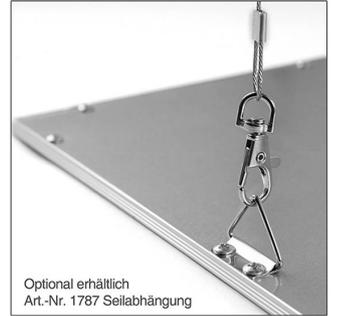

Optional erhältlich
Art.-Nr. 1787 Seilabhängung

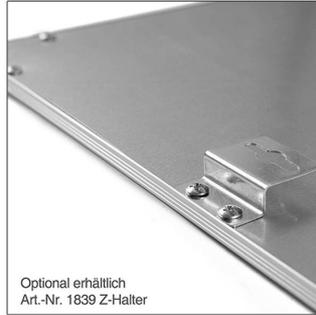

Optional erhältlich
Art.-Nr. 1839 Z-Halter



Optional erhältlich
Art.-Nr. 1838 Montageclips




Aufbaurahmen
optional erhältlich





Netzteil im
Lieferumfang enthalten

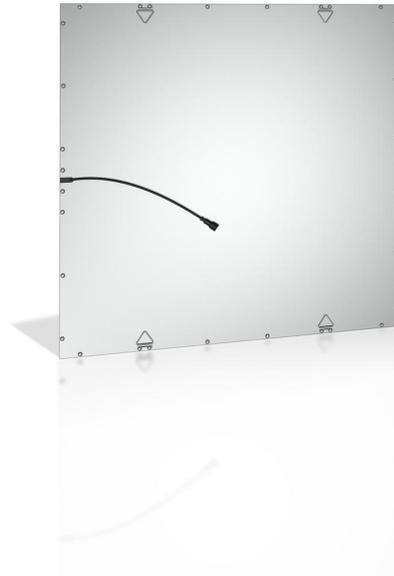

Aufbaurahmen/Netzteil
optional erhältlich

Produktbeschreibung

LED Panel CCT 62x62cm dimmbar

Die Seitenmaße von 62x62cm dieses quadratischen CCT Panels werden gerne gewählt für die verschiedenen Montage-Möglichkeiten als Einbau- oder Aufbauleuchte unter Decken oder an Zimmerwänden. Das Maß ist auch besonders bekannt als Standardmaß für Rasterdecken oder Odenwald-Decken, wo diese flachen Leuchtplatten passgenau eingelegt werden können. Auch als Pendelleuchte lässt sich das CCT Panel verwenden.

Der Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Besonders hervorzuheben ist aber die Möglichkeit, die Lichtfarben des Panels stufenlos einstellen zu können. Sie haben die ganze Skala von Tageslichtweiß bis Warmweiß zur Verfügung. Damit nicht genug: Zusätzlich ist auch ein stufenloses Dimmen möglich, äußerst komfortabel mithilfe einer Funkfernbedienung. Ein ganz besonderes Extra ist ein Lichtsensor, den sie mit Ihrem Panel kombinieren können, welcher dann automatisch die Einstellungen des Panels je nach Lichteinfall von außen anpasst.

Eine automatische Memory-Funktion stellt die jeweils letzten Einstellungen vor dem Ausschalten beim erneuten Einschalten sofort wieder zur Verfügung.

Energie- und Kostenersparnis sind hochgeschätzte Pluspunkte beim Einsatz von LED Panels und kommen selbstverständlich auch bei unserem CCT Panel zum Tragen.

Hinweis: Mehrere IES-Dateien für lichttechnische Berechnungen finden Sie im untenstehenden Reiter "Downloads" (entsprechend der Lichttemperatur).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 62x62cm 36W 3000K-6000K
Artikelnummer / SKU	1521
EAN	4260385824202
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	767010
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Rahmenfarbe	silber

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	36 W
Leistung	36 W
Lichtstrom	3400 Lumen
Nennlichtstrom	3400 Lumen
Nennstrom	850 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produktbreite	620 mm
Produktlänge	620 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	160 mm

Treiberabmessung Höhe	24 mm
Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	3,860 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,860 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	62x62 cm
------------	----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------