



Art.-Nr. 1525: CCT LED Panel 60x60cm 36W 3000K-6000K Rahmen silbern

Produktbilder




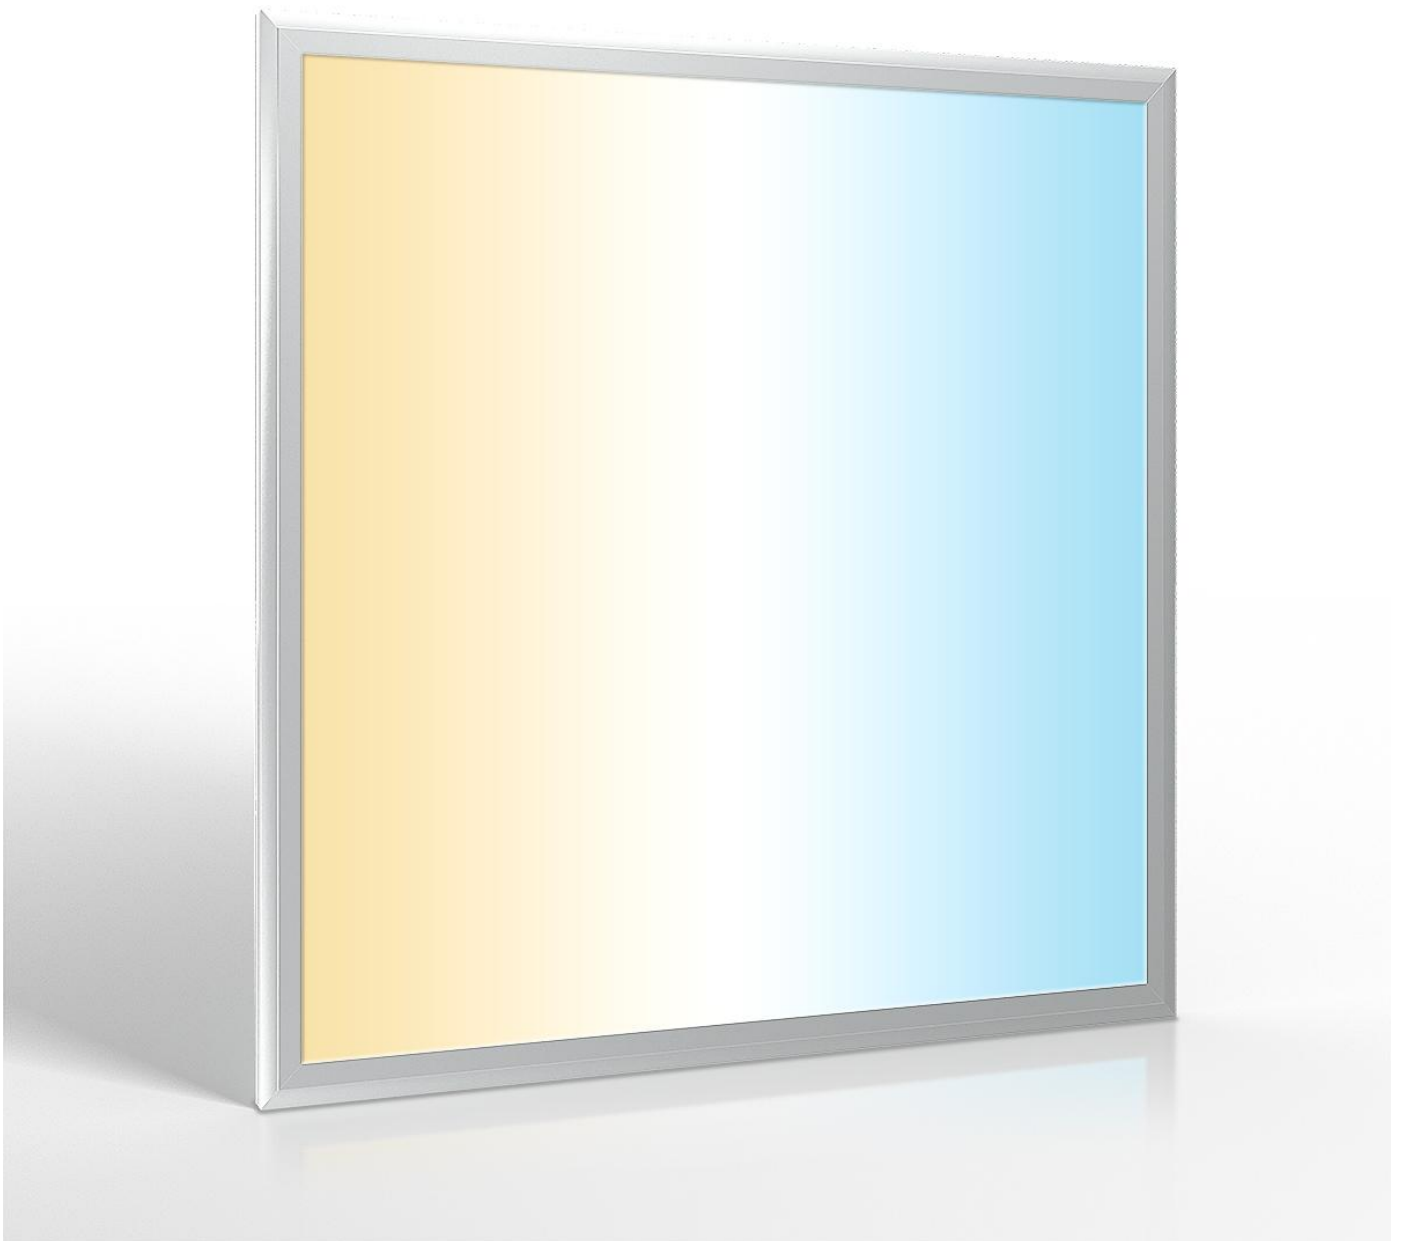


Netzteil im
Lieferumfang enthalten



Vormontierte Ösen zum abhängen




Optional erhältlich
Art.-Nr. 1787 Seilabhängung




Optional erhältlich
Art.-Nr. 1839 Z-Halter



Optional erhältlich
Art.-Nr. 1838 Montageclips

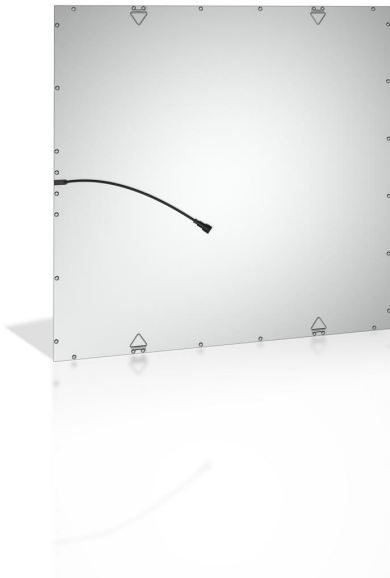

Aufbaurahmen/Netzteil
optional erhältlich



Aufbaurahmen
optional erhältlich





Moderne Lichtlösung für jeden Anlass

Große Vielfalt an Lichtfarben, Größen und Einbauarten

Produktbeschreibung

LED Panel CCT 60x60cm dimmbar

Das quadratische CCT Panel mit den Seitenlängen von 60 cm bietet Ihnen elegante Möglichkeiten der Gestaltung.

Durch den Einsatz leistungsstarker und langlebiger LEDs erleben Sie erhebliche Kosteneinsparung und kommen gleichzeitig in den Genuss eines wirklichen Multitalents aus der Familie der LED Panels! Lichtfarben stufenlos einstellen UND dimmen zu können gehört zu den besonderen Eigenschaften des CCT Panels. Der Wechsel zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß ist mit Hilfe einer Funkfernbedienung ein Kinderspiel. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Lichtsensor zum Einsatz bringen, der automatisch auf den Lichteinfall von außen reagiert und die Einstellungen des Panels anpasst. **Das Panel stellt über eine Memory-Funktion die letzten Einstellungen vor dem Ausschalten beim Wieder-Einschalten automatisch zur Verfügung.**

Ein entsprechendes Netzteil/Trafo/Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Verschiedene Möglichkeiten der Decken- oder Wandmontage bieten sich für dieses Panel, denn Sie können es als Aufbauleuchte verwenden oder aber in Trockenbaudecken bzw. –Wände einbauen. Nicht zu vergessen die Möglichkeit, eine Seilaufhängung zu verwenden, die Ihr Panel in eine elegante Hängeleuchte umgestaltet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 60x60cm 36W 3000K-6000K Rahmen silbern
Artikelnummer / SKU	1525
EAN	4260385824486
Hersteller EAN	4260385824486
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	36 W
Energieverbrauch	36 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	3400 Lumen
Nennlichtstrom	3400 Lumen
Nennstrom	850 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	silber
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	opal
Produktbreite	595 mm
Produktlänge	595 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	135 mm
Treiberabmessung Höhe	25 mm

Treiberabmessung Breite	37 mm
Gewicht	3,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	60x60 cm
------------	----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------