


Art.-Nr. 1636: LED Feuchtraumleuchte 5000K IP54 - Leistung: 6W

Produktbilder



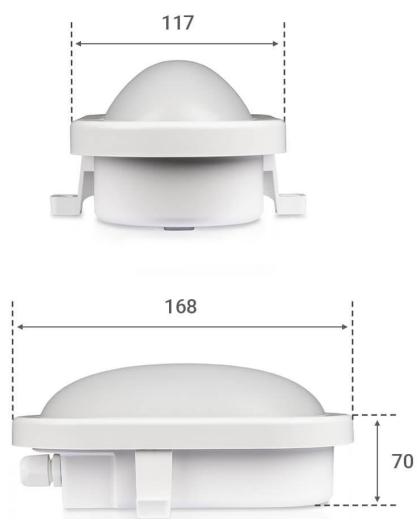

Angaben in mm

LIEFERUMFANG:

- ❶ Wand- und Deckenleuchte
- ❷ Montagematerial:
2 × Schrauben
2 × Dübel



Produktbeschreibung

Praktische, ovale Feuchtraumleuchte 6W Kaltweiß

Mit dieser ovalen Feuchtraumleuchte holen Sie sich einen Klassiker ins Haus, aber mit moderner, stromsparender LED-Technik. Diese Leuchte wurde vor allem auf dem Dachboden, im Hauswirtschaftsraum und Keller montiert. An dieses Erbe hat sich für die LED-Ausführung nichts geändert: Gartenhaus, Besenkammer, Carport, Abstellraum, Vorratsraum - dort, wo wenig Platz ist und nicht sofort einer Designerleuchte zum Einsatz kommen muss, da verrichtet diese Leuchte treuherzig ihren Dienst.

Aufgrund der Schutzart IP54 ist diese Leuchte staubdicht und strahlwassergeschützt. Mit der kompakten Abmessung (LxBxH) 168x117x70 mm wird diese Feuchtraumleuchte bequem auf kleinen Flächen mit einem außenliegenden Befestigungsloch montiert.

Technische Angaben

- Helligkeit: 420 Lumen
- Leistung: 6W
- Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden
- Farbtemperatur: 5000K
- Abstrahlwinkel: 115°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte 5000K IP54 - Leistung: 6W
Artikelnummer / SKU	1636
EAN	4260385823939
Hersteller EAN	4260385823939
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	115 Grad
Lichtstärke / Candela	160,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Nennstrom	20 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	117 mm
Produktlänge	168 mm
Produkthöhe	70 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------