


Art.-Nr. 1637: LED Feuchtraumleuchte 5000K IP54 - Leistung: 12W

Produktbilder



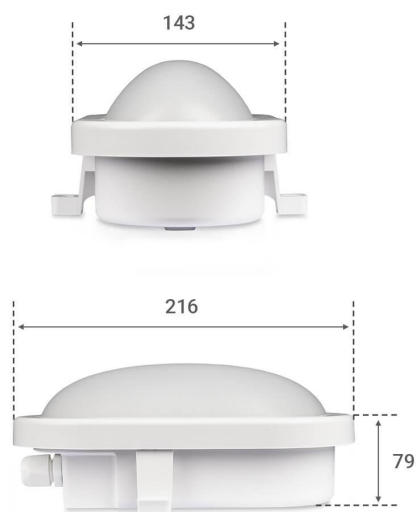

Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- ❶ Wand- und Deckenleuchte
- ❷ Montagematerial:
2 × Schrauben
2 × Dübel



Produktbeschreibung

Kompakte, ovale Feuchtraumleuchte 12W Kaltweiß

Mit dieser praktischen, ovalen Feuchtraumleuchte holen Sie sich einen Klassiker ins Haus, aber mit moderner, stromsparender LED-Technik. Diese Leuchte wurde früher vor allem auf dem Dachboden, im Hauswirtschaftsraum und Keller montiert. An dieses Erbe hat sich für die LED-Ausführung nicht viel geändert: Gartenhaus, Besenkammer, Carport, Abstellraum, Vorratsraum - dort, wo wenig Platz ist und nicht sofort einer Designerleuchte zum Einsatz kommen muss, verrichtet diese Leuchte treuherzig und zuverlässig ihren Dienst.

Aufgrund der Schutzart IP54 ist diese Leuchte staubdicht und strahlwassergeschützt. Mit der kompakten Abmessung (LxBxH) 216x143x79 mm wird diese Feuchtraumleuchte bequem auf kleinen Flächen mit einem außenliegenden Befestigungsloch montiert.

Technische Angaben

- Helligkeit: 840 Lumen
- Leistung: 12W
- Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden
- Farbtemperatur: 5000K
- Abstrahlwinkel: 120°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte 5000K IP54 - Leistung: 12W
Artikelnummer / SKU	1637
EAN	4260385824134
Hersteller EAN	4260385824134
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	290,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	5000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	143 mm
Produktlänge	216 mm
Produkthöhe	79 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------