



Art.-Nr. 1705: LED Modul SMD2835 DC12V 0,72W IP68 - Lichtfarbe: Neutralweiß 4500K

Produktbilder

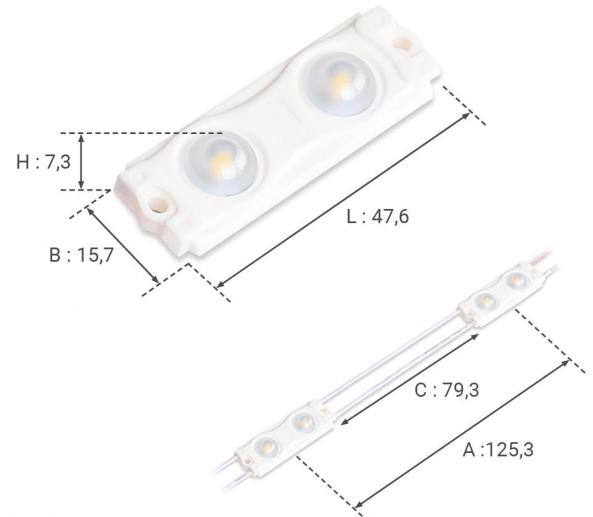

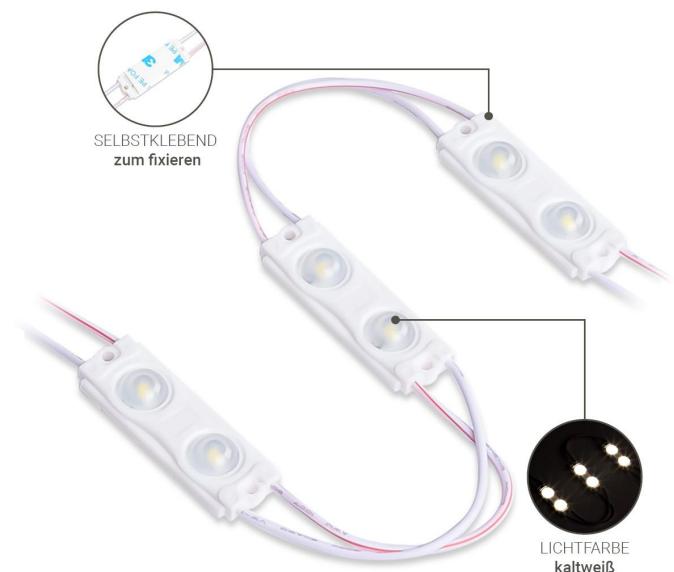

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Modul SMD2835 4500K DC12V 0,72W IP68

Erstaunlich hohe Leuchtintensität. Durch die kleine Bauform lassen sich die Module in kleinsten Räumen verbauen. Der doppelseitige Klebestreifen auf der Rückseite sorgt für eine langfristige Montage.

Hinweis:

20 Module sind jeweils in einer Kette miteinander verbunden. Bei einer Bestellung z.B. von 25 Stück erhalten Sie eine ganze Kette von 20 plus fünf Module, in der Regel ebenfalls noch in Kette verbunden. Es ist möglich, auch ein einzelnes Modul zu bestellen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Modul SMD2835 DC12V 0,72W IP68 - Lichtfarbe: Neutralweiß 4500K |
| Artikelnummer / SKU | 1705 |
| EAN | 4260385827630 |
| Hersteller EAN | 4260385827630 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Abstrahlwinkel | 160 Grad |
| Akzentbeleuchtung | geeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | EPISTAR |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 4500 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|-----------------------------|----------|
| Leistung | 1 W |
| Energieverbrauch | 1 W |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Lichtstrom | 60 Lumen |
| Nennlichtstrom | 60 Lumen |
| Netzteil | extern |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | klar |
| Produktbreite | 15 mm |
| Produktlänge | 47 mm |
| Produkthöhe | 7 mm |
| Gewicht | 0,010 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,010 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +60 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Module

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Lichtstrom pro Modul | 60,000 lm |
| Kabellänge Anschlusskabel | 10 mm |
| Kabellänge zwischen Modulen | 79 mm |
| Module pro Kette | 20 |
| Abstand zwischen Modulmittnen | 125 mm |