


Art.-Nr. 1726: LED Hallenstrahler UFO 200Watt 5500K IP65

Produktbilder



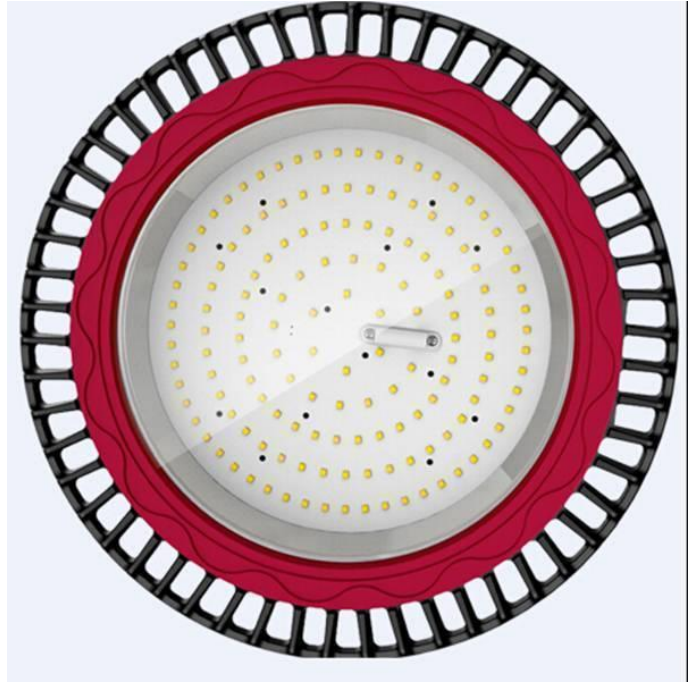

Produktbeschreibung

LED Hallenstrahler UFO 200Watt 5500K IP65

Allein schon der MeanWell Treiber ist immer ein gewichtiges Qualitätsmerkmal, das für einen LED Strahler spricht, aber unser UFO Hallenstrahler begeistert zusätzlich überall in Industrie- und Gewerbehallen mit seiner hellen Lichtleistung und seinem sparsamen Stromverbrauch, nämlich ca. nur ein Drittel im Vergleich zu herkömmlichen HQL Strahlern.

Sein Gehäuse sorgt mit **speziellen Kühlrippen** für perfekte Wärme-Ableitung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu der hohen Lebensdauer des LED UFO Hallenstrahlers von über 50.000 Betriebsstunden.

Schutzart IP65 (Staub- und Wasserdichte) gehören ebenfalls zu seinen Eigenschaften und so wird der LED UFO Hallenstrahler u.a. auch gerne in Ställen zum Einsatz gebracht.

Er hat einen Abstrahlwinkel von 120° und liefert helles, kaltweißes Licht.

- MeanWell Markentreiber
- Geschützt gegen Spritzwasser und Staub
- Mehr als 50.000 Betriebsstunden Lebensdauer
- Abstrahlwinkel von 120°
- Kaltweißes Licht

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Hallenstrahler UFO 200Watt 5500K IP65
Artikelnummer / SKU	1726
EAN	4260385828477
Hersteller EAN	4260385828477
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	929707
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED Anzahl	315
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

Farbtemperatur	5500 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	200 W
Leistung	200 W
Lichtstrom	26000 Lumen
Nennlichtstrom	26000 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Treiberhersteller	MEAN WELL
Vergleichswert	500 Watt
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produkthöhe	208 mm
Produktdurchmesser	400 mm
Gewicht	6,950 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,950 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------