



Art.-Nr. 1728: CCT LED Panel 120x30cm 36W 3000K-6000K | Rahmen silber

Produktbilder




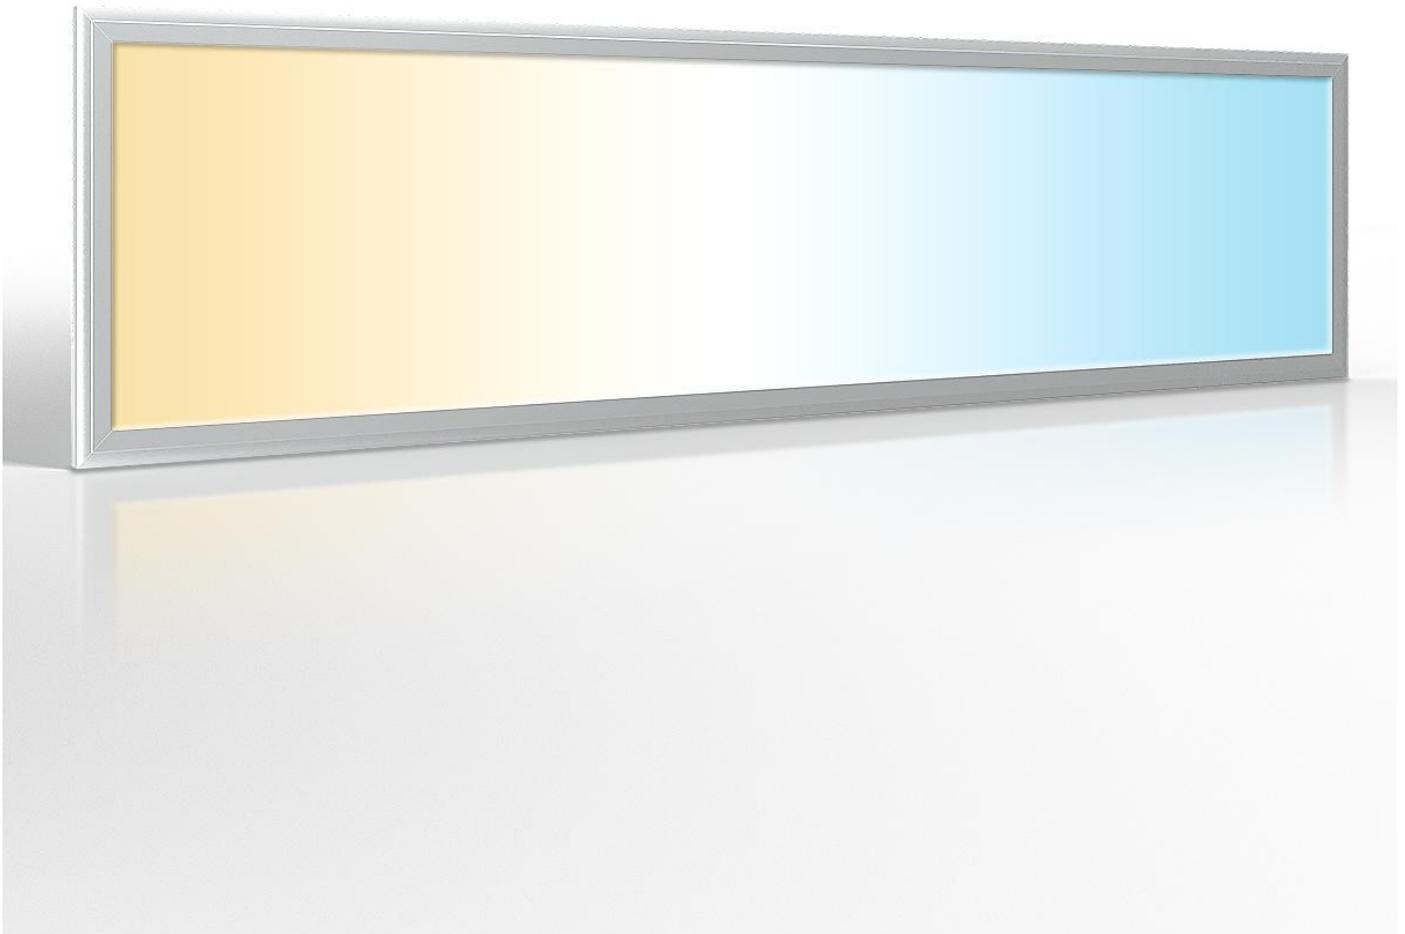


Netzteil im
Lieferumfang enthalten

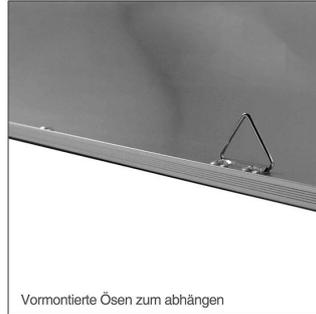


Vormontierte Ösen zum abhängen




Optional erhältlich
Art.-Nr. 1787 Seilabhangung

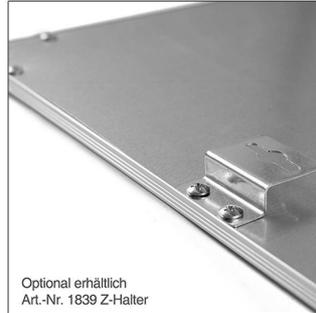

Optional erhältlich
Art.-Nr. 1839 Z-Halter



Optional erhältlich
Art.-Nr. 1838 Montageclips

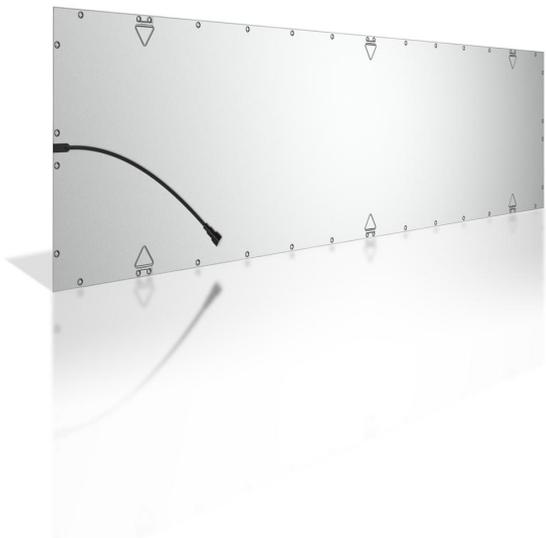

Aufbaurahmen/Netzteil
optional erhältlich



Aufbaurahmen
optional erhältlich



Produktbeschreibung

LED Panel CCT silberner Rahmen dimmbar

Das rechteckige, schlanke Format dieses CCT Panels mit den Maßen 120x30cm lässt sich sehr geschickt für die Gestaltung Ihrer Beleuchtung einsetzen.

Alle üblichen Montage-Möglichkeiten von Panels haben Sie auch für diese CCT Variante: Sie können es als Einbau-, Aufputz- oder Pendel-Leuchte verwenden. Entsprechendes Zubehör finden Sie hier unter LED Panel Zubehör

Das CCT Panel bringt Sie jedoch außerdem noch in den Genuss seiner multifunktionalen Eigenschaften:

Das Panel ist über eine Funkfernbedienung stufenlos dimmbar, zusätzlich können Sie aber auch noch individuelle Einstellungen der Lichtfarbe wählen und somit stufenlos zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln. In Kombination mit einem haben Sie weitere Möglichkeiten einer sehr individuellen Gestaltung Ihrer Beleuchtung. Das Panel verfügt über eine Memory-Funktion, die dafür sorgt, dass die letzten Einstellungen vor dem Ausschalten gespeichert bleiben. In unserem CCT Panel sind hochwertige und äußerst langlebige LEDs mithilfe modernster LED-Technik verbaut, so dass Sie sich nicht nur über eine geniale und komfortable Beleuchtung freuen können, sondern auch über die erhebliche Einsparung von Energie und Kosten. **Ein entsprechendes Netzteil/Trafo/Treiber ist im Lieferumfang enthalten.**

Achtung: Dieses Panel ist NICHT mit der "Fernbedienung weiß 1 Zone | Artikelnummer: 4197" kompatibel

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 120x30cm 36W 3000K-6000K Rahmen silber
Artikelnummer / SKU	1728
EAN	4260385824509
Hersteller EAN	4260385824509
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	767019
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig

Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	36 W
Leistung	36 W
Lichtstrom	3420 Lumen
Nennlichtstrom	3420 Lumen
Nennstrom	850 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Abdeckung	opal
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	158 mm

Treiberabmessung Höhe	29 mm
Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	3,620 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,620 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------