

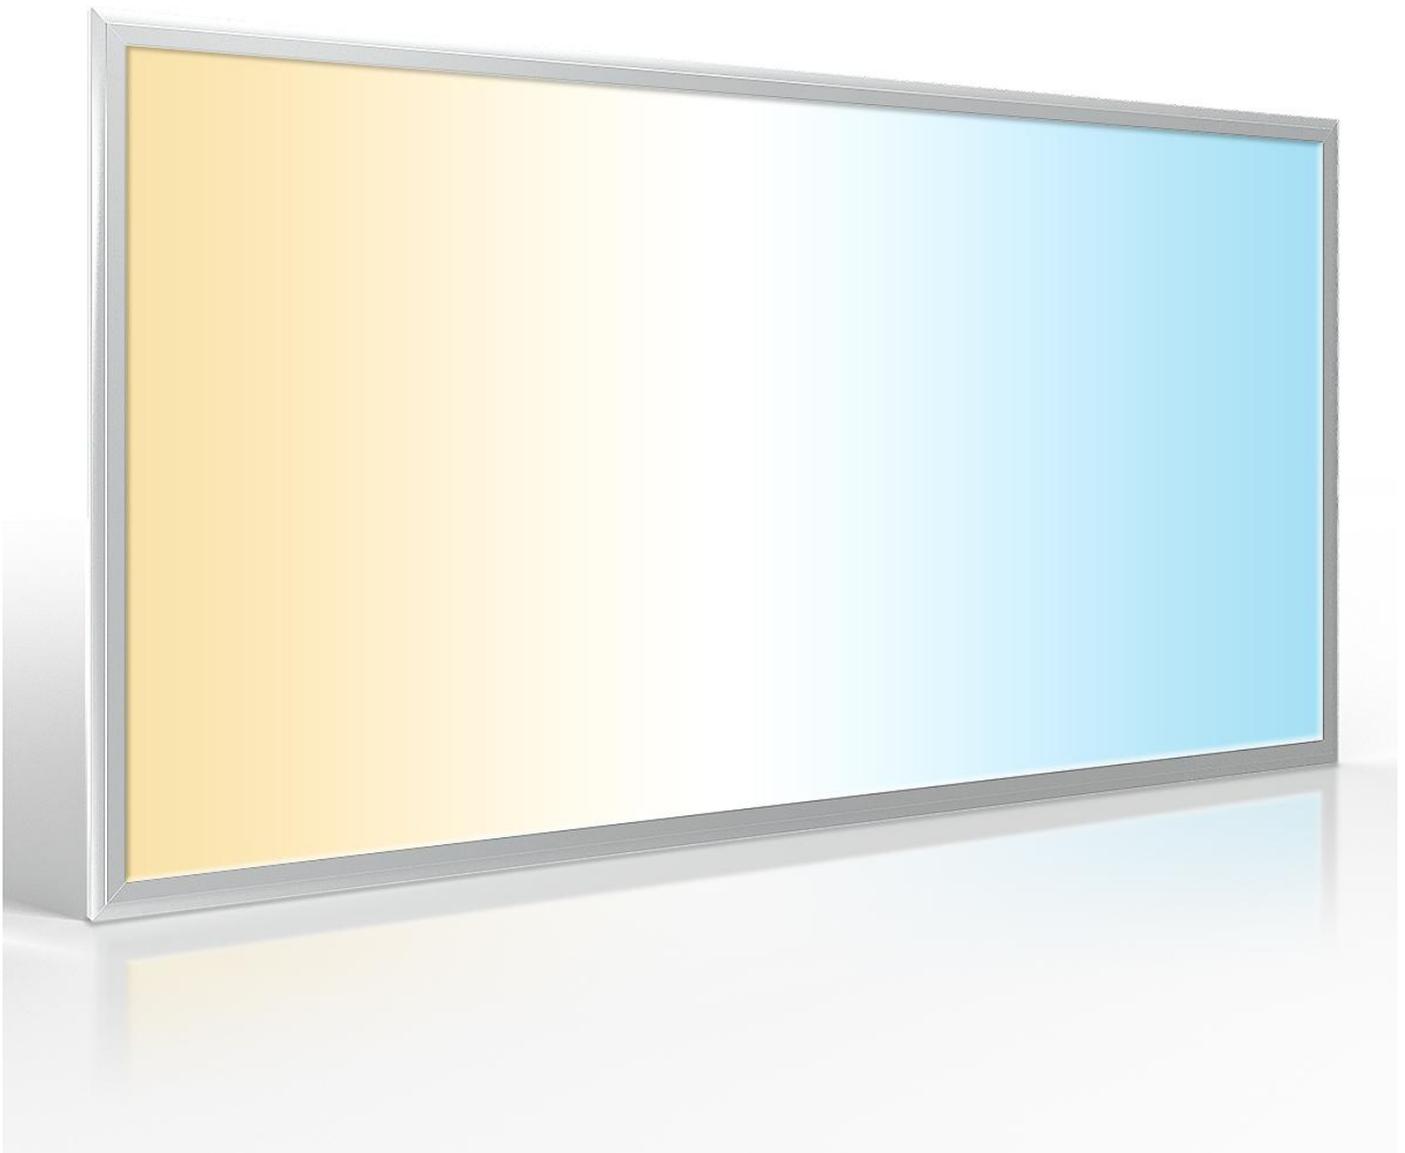
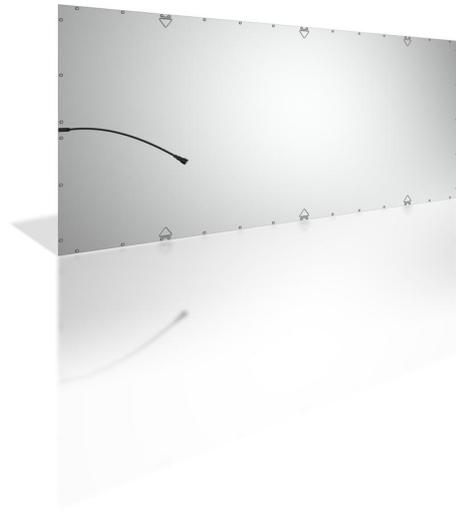



Art.-Nr. 1826: LED Panel 120x60cm 60W Rahmen silber - Lichtfarbe: CCT 3000K- 6000K

Produktbilder



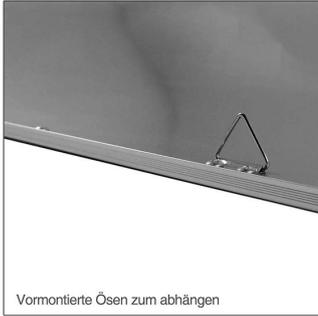

Netzteil im
Lieferumfang enthalten

Produktbeschreibung

LED Panel CCT 120x60cm dimmbar

Dieses CCT Panel mit den großzügigen Maßen von 120x60cm bietet Ihnen alle Vorteile von „normalen“ LED Panels, jedoch haben Sie hier noch zusätzliche geniale Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Beleuchtungs-Einrichtung.

Unser CCT Panel wird gerne auch als Multitalent bezeichnet, da es über eine Funkfernbedienung äußerst komfortable Möglichkeiten für die stufenlose Einstellung der Lichtfarbe bietet und außerdem noch stufenlos dimmbar ist. Die Kombination mit einem Lichtsensor erlaubt zusätzlich automatische Einstellungen, da dieser auf die Lichteinwirkung von außen reagiert.

Das Panel verfügt über eine Memory-Funktion, mit welcher die letzten Einstellungen vor dem Ausschalten gespeichert bleiben.

Selbstverständlich werden auch bei diesem Panel die besonders geschätzten Pluspunkte der hochmodernen LED-Technik spürbar, denn hochwertige und langlebige LEDs garantieren Ihnen erhebliche Energie- und Kosteneinsparung.

Das CCT Panel lässt sich als Aufbauleuchte ebenso gut einsetzen wie als Einbauleuchte. Mit Hilfe einer Seilabhängung haben Sie außerdem die Möglichkeit das Panel in eine Hängeleuchte zu verwandeln.

Ein entsprechendes Netzteil/Trafo/Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel 120x60cm 60W Rahmen silber - Lichtfarbe: CCT 3000K-6000K
Artikelnummer / SKU	1826
EAN	4260385829085
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897366
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	5200 Lumen
Nennlichtstrom	5200 Lumen
Nennstrom	1400 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Abdeckung	opal
Produktbreite	595 mm
Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	190 mm
Treiberabmessung Höhe	39 mm
Treiberabmessung Breite	65 mm
Gewicht	6,400 kg

Netto-Gewicht des Produktes	6,400 kg
-----------------------------	----------

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x60 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------