

Art.-Nr. 1860: MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund 6W Ø118mm 2.4GHz WiFi ready FUT068 - Farbe: weiß

Produktbilder



Unterstützung der Sprachsteuerung
 Sie benötigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehör) für die Steuerung durch Google Home oder Amazon Alexa



WORKS WITH alexa


works with the Google Assistant

Automatische Weitergabe des Steuersignals



Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter ...

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

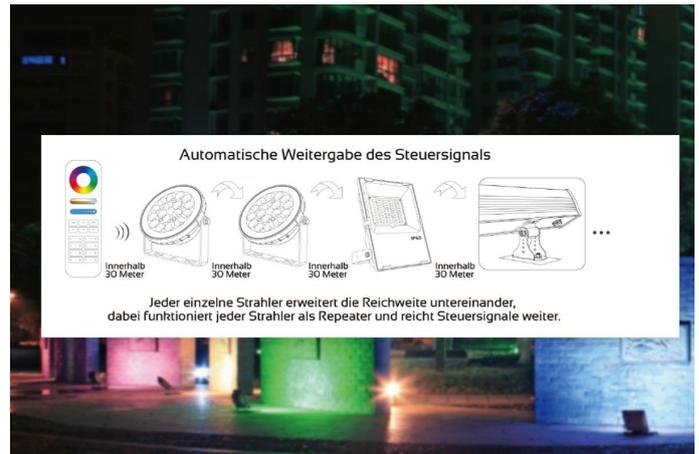

RGB+CCT LED Strahler
 Bedienbar mit 2.4 GHz Fernbedienung (separat erhältlich), via App (extra Modul erforderlich) oder per Sprache über Amazon Alexa / Google Assistant (extra Modul erforderlich). Bis zu 16 Millionen Farbe, im RGB Farbraum. Durch CCT ist die Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500 Kelvin beim weißen Licht möglich und erlaubt eine Mischung zu Pastell-Tönen. Befehle per Fernbedienung werden von Strahler zu Strahler weiter gegeben.




RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben



CCT Farbtemperatur frei wählbar

Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar

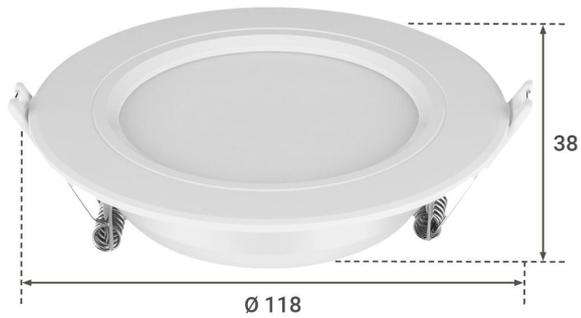

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Panel RGB+CCT 6W Ø118mm 2.4GHz, WiFi ready

Runde MiLight LED Deckenleuchte 6W RGB+CCT, WiFi ready 2.4GHz

LED Panels sind weithin sehr beliebte Produkte, aber dieses ist definitiv genial mit (beinahe) unendlich vielen Einstellungsmöglichkeiten:

Es kann nicht nur **16 Millionen Farbmischungen** in jeder Farbsättigung, die Ihnen gefällt, sondern auch noch warmweißes, neutralweißes und kaltweißes Licht – und alles wiederum ist auch noch dimmbar.

Abmessungen

- Einbautiefe: 37 mm
- Einbaudurchmesser: 90 mm
- Produkthöhe: 40 mm
- Produktdurchmesser: 118 mm

Der im Lieferumfang enthaltene Treiber benötigt 6W und eine Betriebsspannung zwischen AC 86-265V.

Durch das elegante, weiße Design des Rahmens und die milchige Kunststoffabdeckung mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit ist die Anpassung an jede Räumlichkeit und Einrichtung garantiert. Das runde Panel mit einem Durchmesser von knapp 12 cm wird mit der typischen Klammerbefestigung in einen Decken- oder Wandausschnitt (ca. 9 cm) eingesetzt.

Äußerst gerne werden diese Panels in **Apartments, Küchen** oder **Schlafzimmern** eingebaut, finden aber auch in **Bars** und **Restaurants** oder in **Büros** und **öffentlichen Gebäuden** ihren Einsatz.

Last but not least: Auch dieses Panel gehört zu den MiLight/MIBOXER-Artikeln, die die Bezeichnung „WiFi ready“ tragen und Ihnen dabei noch mehr Komfort eröffnen, denn das bedeutet, dass Sie die Fernbedienung durch Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1) ersetzen können!

Für die **Ansteuerung** per Smartphone oder Tablet benötigen Sie die **gratis Mi-Light/MIBOXER App**, die gratis im Google Play Store oder im Apple Store heruntergeladen wird, und ein **Steuermodul**.

Mit „WiFi ready“ haben Sie noch mehr Komfort und noch mehr Reichweite, denn Sie können Lichter in Ihrem Heim ein- und ausschalten, dimmen oder Farbwechselprogramme einstellen, selbst wenn Sie gerade nicht zuhause sind!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund 6W Ø118mm 2.4GHz WiFi ready FUT068 - Farbe: weiß
Artikelnummer / SKU	1860
EAN	4260385829375
Hersteller EAN	4260385829375
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928845
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	37 mm
Einbaudurchmesser	90 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT

Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD3030
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	600 Lumen
Nennlichtstrom	600 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	40 mm
Produktdurchmesser	118 mm

Treiberabmessung Länge	84 mm
Treiberabmessung Höhe	28 mm
Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	0,160 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700