

Art.-Nr. 1972: MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 50W FUTT02

Produktbilder





Hocheffiziente Wärmeableitung
Integrative Aluminiumkonstruktion, eingefügte Wärmeleitung schützen die Lebensdauer.



Sprachsteuerung für maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

WLAN-Gateway ist erforderlich (Artikel-Nr. 5254)




RGB Farbraum wählbar

Auswahl aus 16 Millionen Farben



Angaben in mm

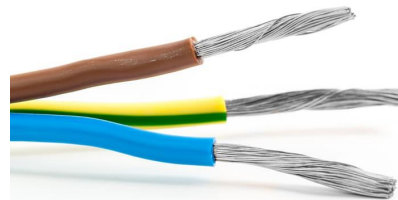

Offenes Kabelende
0,5 Meter lang

Schutzart IP65
Wetterfest & Zuverlässig



Mehr Reichweite. Ganz automatisch.

Jeder Strahler leitet Steuersignale weiter



Jede Leuchte empfängt das Funksignal und gibt es automatisch an die nächste weiter. So wächst die Reichweite mit jeder zusätzlichen Leuchte.

Produktbeschreibung

MiLight RGB+CCT LED Außenstrahler

Sie können sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie viele Einsatz-Möglichkeiten dieser handliche und doch äußerst potente Außenstrahler hat (Produktmaße: 22cm x 26,5cm x 5cm). 16 Millionen Farbkombinationen lassen sich im Wechsel mit warmweißem, neutralweißem oder kaltweißem Licht einstellen, mit denen Sie Ihren eigenen Garten, besondere Bauwerke, Parks oder Brücken toll in Szene setzen können.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der LED Außenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Wie alle LED Leuchten hat auch dieser Strahler einen sehr niedrigen Energieverbrauch und dennoch eine hohe Leistung.

Er ist aus besonderem, Hitze-senkendem Aluminium gefertigt und garantiert damit eine extrem lange Lebensdauer. Mit IP65 ist er vollständig gegen Staub und Berührung geschützt sowie auch gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.

Ein geniales Detail:

Im Strahler eingebaut befindet sich ein Controller, der die Befehle der 2,4GHz Funk-Fernbedienung an einen zweiten Strahler weiterleiten kann und dieser wiederum an einen dritten usw.

Es kann jeweils eine Distanz von 30 m überbrückt werden zwischen Fernbedienung und Strahler bzw. zwischen zwei Strahlern, so dass Sie im Prinzip eine „unendliche“ Reichweite mit nur einer Fernbedienung haben!

Aber auch das ist noch nicht alles! Der Strahler ist außerdem „WiFi ready“, was bedeutet, dass Sie alle Einstellungen auch über Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1) steuern können.

Sie brauchen dazu die **kostenlose APP** von MiBoxer, die Sie im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen. Ferner brauchen Sie noch ein **WiFi-Steuermodul**. Sobald alles fertig eingestellt ist, können Sie vom Büro aus das vergessene Licht in der Küche ausschalten oder vom Strandkorb in Norderney ein paar Lichtprogramme in verschiedenen Zimmern steuern, damit Ihr Zuhause auch während des Urlaubs nicht unbewohnt erscheint.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 50W FUTT02
Artikelnummer / SKU	1972
EAN	4260385826282
Hersteller EAN	4260385826282
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	48 mm
Aufbaubreite	220 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Smart Home Systeme	MiBoxer, DMX
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad

Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD3030, SMD5050
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	50 W
Energieverbrauch	50 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	4800 Lumen
Nennlichtstrom	4800 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	220 mm
Produktlänge	311 mm
Produkthöhe	48 mm
Gewicht	2,030 kg

Netto-Gewicht des Produktes

2,030 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +45 °C