

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus


Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1985: LED Modul für Kanteneinstrahlung, 2,7W, 12V 11*77°

Produktbilder

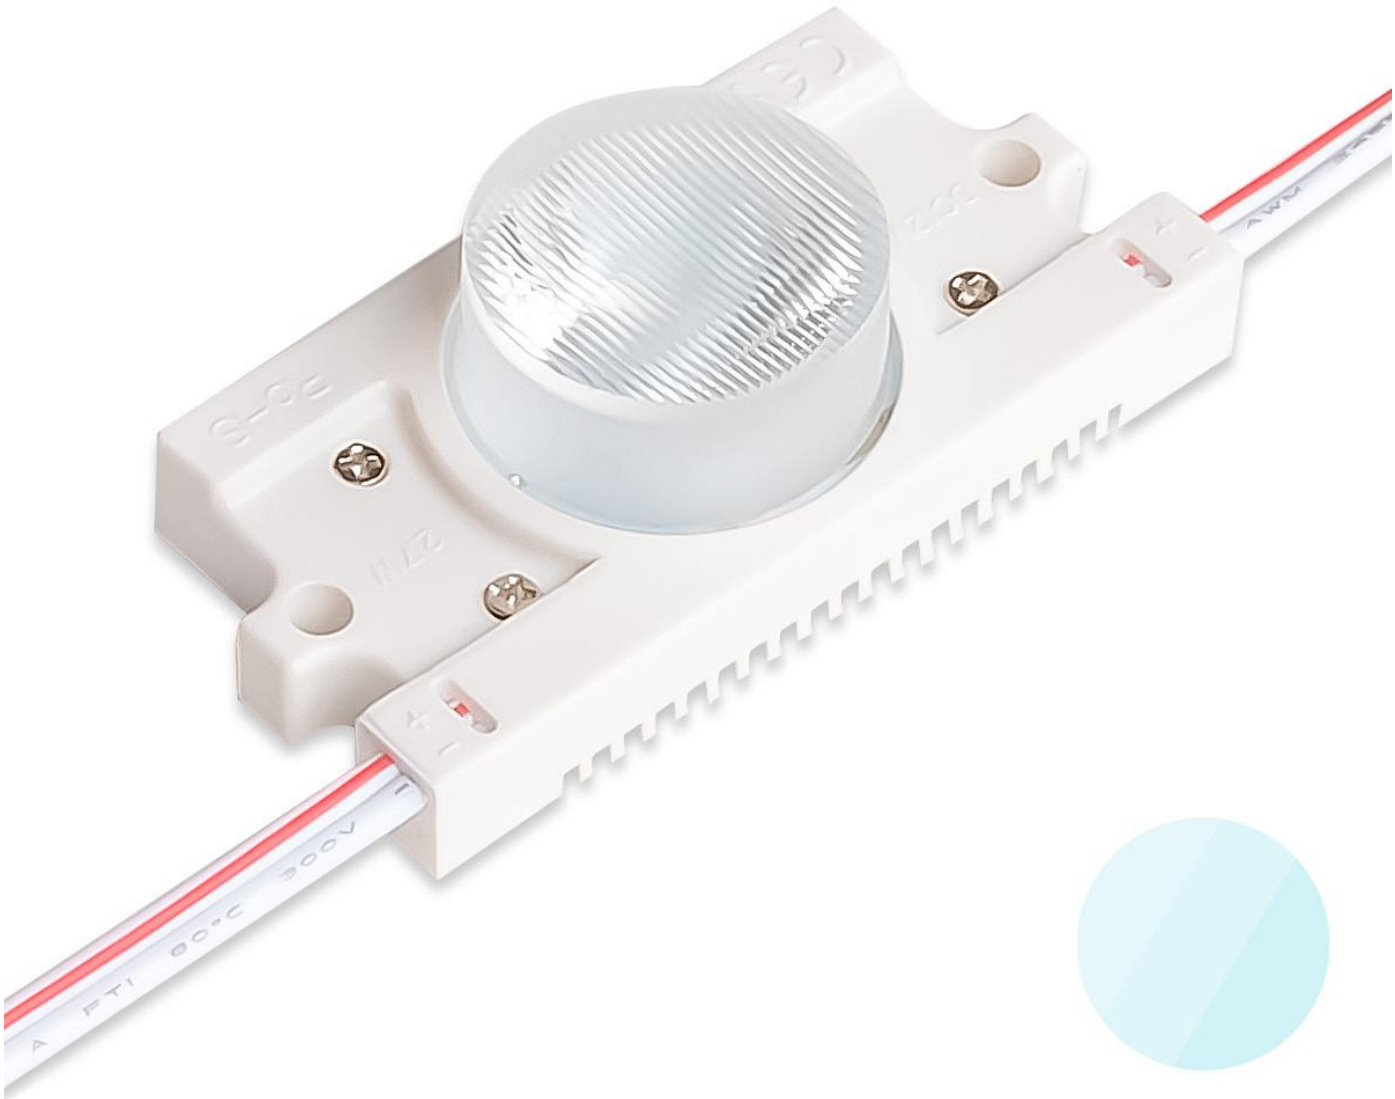

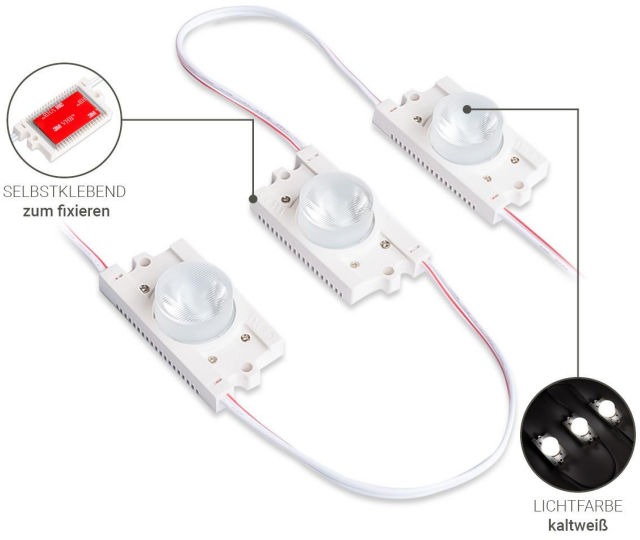

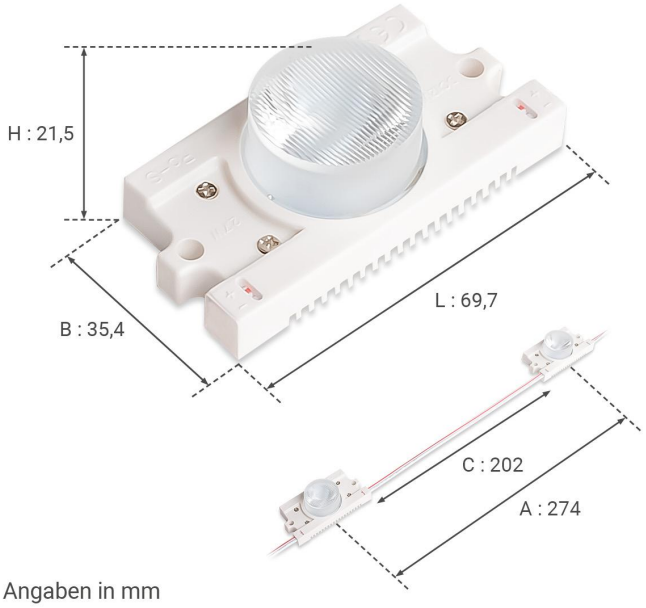

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Modul für Kanteneinstrahlung, 2,7W, 12V, 11*77° IP67

Unser LED Modul für Kanteneinstrahlung bietet eine effektive Beleuchtungslösung für Ihre Leuchtkästen. Mit seiner hohen Lichtqualität und Energieeffizienz ist es ideal für kleine bis mittelgroße Leuchtkästen geeignet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und einfache Montage.

?? Präzise Kanteneinstrahlung mit speziellem Abstrahlwinkel
?? Energieeffizient mit nur 2,7 Watt pro Modul
?? Einfache Installation durch kompakte Bauweise
?? Hohe Helligkeit mit 240 Lumen pro Modul
?? Robustes Design mit Schutzart IP67

Präzise Kanteneinstrahlung

Das Modul verfügt über einen speziellen Abstrahlwinkel von 11*77°, der für eine präzise und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Dadurch werden Ihre Leuchtkästen optimal ausgeleuchtet, ohne dunkle Stellen oder Schatten.

Energieeffizienz

Mit nur 2,7 Watt pro Modul sind unsere LED-Module äußerst energieeffizient. Die Lichtfarbe von 6500K (kaltweiß) bietet eine angenehme und gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung, die sich für viele Anwendungen eignet.

Einfache Installation

Die kompakten Abmessungen von 69,7 x 35,4 x 21,5 mm (LxBxH) und eine Kabellänge von 202 mm zwischen den Modulen ermöglichen eine flexible und einfache Installation, selbst in Leuchtkästen mit einer Tiefe von 150-300 mm. Die Konstantspannung von 12 Volt (CV) sorgt zudem für eine zuverlässige Performance.

Hohe Helligkeit

Mit einer Lichtausbeute von 240 Lumen pro Modul bieten unsere LED-Module eine beeindruckende Helligkeit. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeanlagen immer optimal zur Geltung kommen, unabhängig von den äußeren Bedingungen.

Robustes Design

Unsere Module sind nach Schutzart IP67 zertifiziert und somit staubdicht sowie gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. Dies macht sie ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das LED Kanten Modul ist ideal für die Ausleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, Werbepylonen, Werbebannern und Nasentransparenten.

Selbstklebende Rückseite

Das Modul verfügt über eine selbstklebende Rückseite, die eine schnelle Fixierung ermöglicht. Wenn jedoch Löcher zur Verschraubung vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur temporären Fixierung dient.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul für Kanteneinstrahlung, 2,7W, 12V 11*77°
Artikelnummer / SKU	1985
EAN	4260385826060
Hersteller EAN	4260385826060
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	70000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Abstrahlwinkel	77 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	6500 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	klar
Produktbreite	35 mm

Produktlänge	69 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +55 °C

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	270,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	120 mm
Kabellänge zwischen Modulen	202 mm
Module pro Kette	20
Abstand zwischen Modulmitten	274 mm