LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2030: GLP GPV-20-12 LED Netzteil 20W 12V 2A IP67 Schaltnetzteil CV

Produktbilder

GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-20-12
INPUT: 100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz
OUTPUT: 12VDC 2.0A
SELV
IP67
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)
6L P20051402059 20074

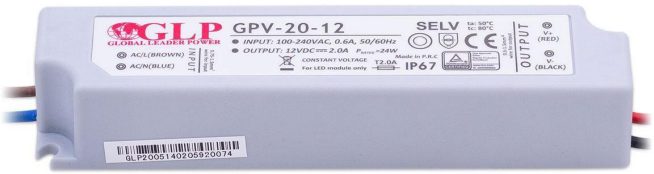
GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-20-12
SELV
INPUT: 100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz
OUTPUT: 12VDC 2.0A
CONSTANT VOLTAGE
For LED module only
IP67
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)
6L P20051402059 20074

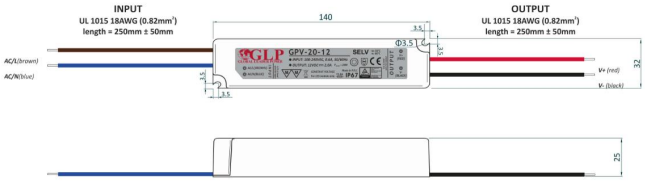
INPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
length = 250mm ± 50mm
OUTPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
length = 250mm ± 50mm
140
Φ3.5
3.5
3.5
3.5
32
25
AC/L(brown)
AC/N(blue)
V+ (red)
V- (black)

Produktbeschreibung

Schaltnetzteil GPV-20-12, 12 Volt DC, 24 Watt, IP67

Dieses Konstant-Spannungs-Netzteil von GLP ist flach und kompakt gebaut und deshalb bei seinem Einsatz in der LED Lichttechnik besonders beliebt, wo beengte Raumverhältnisse gemeistert werden müssen, wie z.B. sehr flache Decken.

Es versorgt verlässlich alle LED-Produkte, die eine Eingangsspannung von 12VDC benötigen, wie LED Module, LED Strips oder Leuchtmittel wie G4 MR16.
Gleichzeitig sorgt es für eine konstante Ausgangsspannung von 12 VDC mit einer Maximalleistung von 24 Watt.
Dieses Netzteil verfügt über einen integrierten Schutz gegen Überlast und gegen Kurzschluss.
Es ist nicht dimmbar.
Eine auto-recover Schutzschaltung ist integriert.
Im Innenbereich sowie im überdachten Außenbereich ist dieses vergossene Netzteil bestens einsetzbar (IP67).

Für ausreichende Kühlung und Luftzufuhr muss gesorgt werden, wie bei allen elektronischen Produkten.
Die Betriebstemperatur darf in einem Bereich zwischen -20°C ~ +50°C liegen.

- Flach und kompakt gebaut, ideal für den Einsatz in engen räumlichen Verhältnissen.
- Integrierter Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
- Auto-recover Schutzschaltung
- Nicht dimmbar
- Eingangsspannung: typisch 230 VAC, 50/60 Hz (möglich 180-240 VAC)
- Ausgangsspannung: 12 VDC
- Ausgangsstrom: 2A
- Leistung: 24 Watt
- Abmessungen: 140 x 32 x 25 mm (L x B x H)
- IP 67
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +50°C.

Hinweis:
Ein detailliertes Datenblatt als PDF-Dokument finden Sie unter dem Reiter Downloads".

***Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen**

"

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-20-12 LED Netzteil 20W 12V 2A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	2030
EAN	5901885204376
Hersteller EAN	5901885204376
Hersteller	GLP
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	GLP

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	115 V/AC, 230 V/AC
Energieverbrauch	20 W
Leistung	20 W
Nennstrom	200 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Powerfactor	1
Treiberhersteller	GLP

Zündzeit	1 s
Produktbreite	32 mm
Produktlänge	140 mm
Produkthöhe	25 mm
Treiberabmessung Länge	140 mm
Treiberabmessung Höhe	25 mm
Treiberabmessung Breite	32 mm
Gewicht	0,180 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,180 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +70 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	2000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV