


Art.-Nr. 2043: MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund weiss 15W Ø190mm IP54 2.4GHz WiFi ready FUT069

Produktbilder





RGB Farbraum
mit 16 Millionen Farben

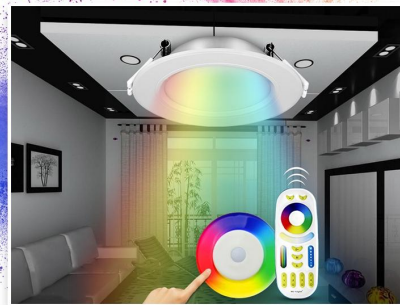

CCT Farbtemperatur frei wählbar



Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar



Unterstützung der Sprachsteuerung

Sie benötigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehör)
für die Steuerung durch Google Home
oder Amazon Alexa



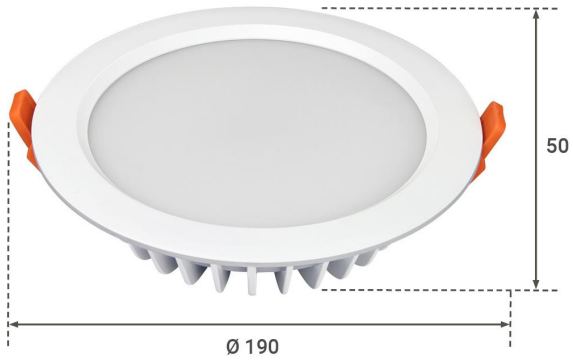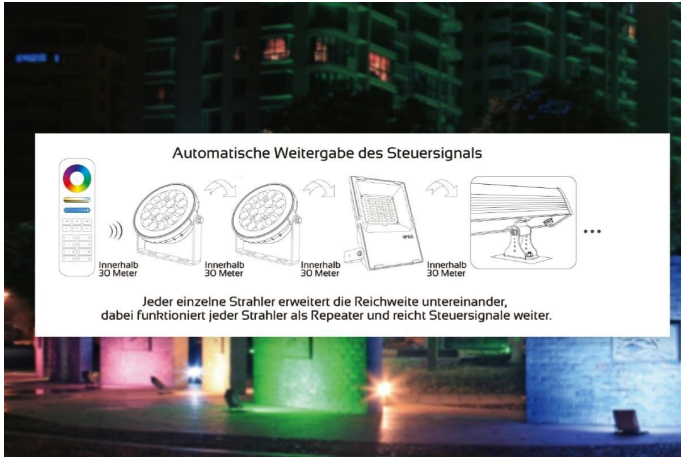

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler IP54 RGB+CCT 15W Ø190mm FUT069

Farbiges und weißes Licht

Dieses **runde LED Panel** FUT069 von MiBoxer mit den kompletten Steuerungsmöglichkeiten von farbigem und weißem Licht eröffnet Ihnen die Möglichkeit, es **auch im Außenbereich** einzusetzen, da es mit der Schutzart IP54 dafür ausgerüstet ist.

Somit haben wir hier weitere, elegante Leuchte aus der Linie der MiLight Produkte vor uns, die nun **alle Farbwechselfähigkeiten von farbigen Mischungen** kombiniert mit der optionalen Beimischung von weißem Licht, so dass auch zarte Pastelltöne realisiert werden können.

Es ist aber auch möglich, nur reines, weißes Licht einzuschalten, wobei das Panel dabei zusätzlich die Einstellungen von warmweißem, neutralweißem oder kaltweißem Licht liefert, so dass Sie auch hier die Option haben, die Beleuchtung wiederum an die jeweiligen Bedingungen oder Bedürfnisse anzupassen.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Einbaustrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Abmessungen

- Einbautiefe: 70 mm
- Einbaudurchmesser: 180 mm
- Produkthöhe: 50 mm
- Produktdurchmesser: 190 mm

Bitte beachten Sie, dass durch die Kabelführung ca. 2 cm zusätzlicher Raum für den Einbau benötigt wird, also insgesamt 70 mm.

Steuerung des Panels

Gesteuert werden können alle diese Einstellungen des Panels entweder über eine Fernbedienung oder über sogenannte Wandpanels, die über eine elegante und dekorative Touch-Oberfläche an der Stelle eines Lichtschalters eingebaut werden.

Auch dieses tolle Panel gehört zu den „Wi-Fi ready“ Produkten, die zu den eben beschriebenen Möglichkeiten der Steuerung noch eine weitere bieten:

Nämlich über Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1).

Diese Möglichkeit erweitert die Reichweite der Steuerung über die übliche Funkreichweite von ca. 30 m hinaus und Sie können nun z.B. vom Arbeitsplatz aus das vergessene Licht im Schlafzimmer ausschalten oder etwa vom Hotel in Nizza aus die Beleuchtung im Wohnzimmer steuern, damit Ihr Zuhause während des Urlaubs nicht unbewohnt erscheint.

Für die Ansteuerung per Smartphone oder Tablet benötigen Sie ein Wi-Fi Steuermodul und die gratis Mi-Light/Mi-Boxer App, die Sie im Google Play Store oder Apple Store herunterladen können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund weiss 15W Ø190mm IP54 2.4GHz WiFi ready FUT069
Artikelnummer / SKU	2043
EAN	4260385825629
Hersteller EAN	4260385825629
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928849
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	50 mm
Einbaudurchmesser	175 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT

Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	weiß
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 230 V/AC
Energieverbrauch	15 W
Leistung	15 W
Lichtstrom	1200 Lumen
Nennlichtstrom	1200 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	190 mm
Treiberabmessung Länge	115 mm
Treiberabmessung Höhe	26 mm

Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	0,650 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,650 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------