LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2093: MiBoxer RGB+CCT LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039

Produktbilder

Funktionen

- bis zu 16 Millionen Farben
- warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- stufenlos dimmbar
- 5-Kanal
- schwer entflammbares PC Material
- Spannung von DC 12-24V
- Smartphone App & Sprachsteuerung durch Drittsysteme
- kompatibel mit Artikel Nr. 1974, 1983, 2609

CCT Farbtemperatur wählbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K

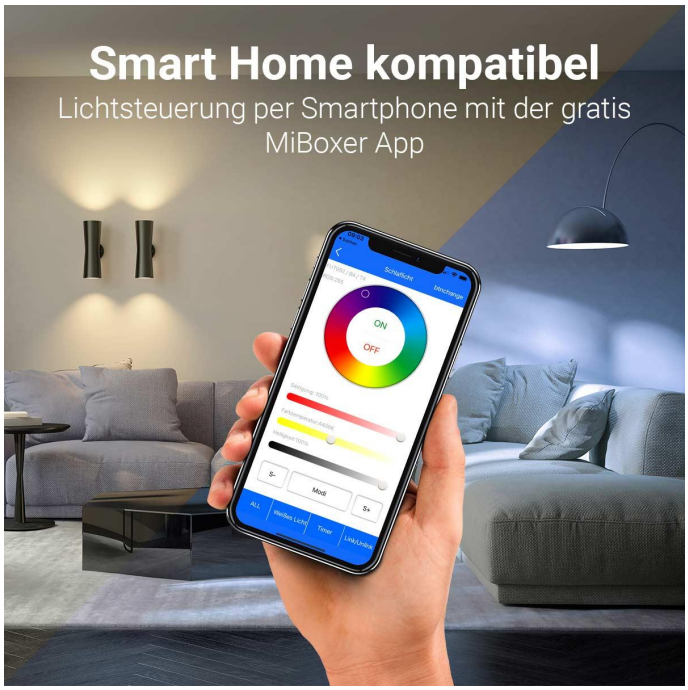
Smart Home kompatibel
Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App

Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhältlich
FUT089
Art.-Nr.1978
FUT092
Art.-Nr.1974
FUT096
Art.-Nr.1446
B8
Art.-Nr.1980
B4/T4
Art.-Nr.1983
B3/T3
Art.-Nr.3590
B0
Art.-Nr.3592

Angaben in mm

MiBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand
Model No.: FUT039
V+
WW
CW
V+
R
B
G
POWER
-
+
POWER
TOUCH SCREEN LED RGB+CCT
STRIP RF CONTROLLER
Input/Output Voltage: DC12~24V
Output: Max. 6A/Channel
Total Output Max. 10A
Made in China
www.futlight.com
RF 2.4GHz
Dimmer
Wireless intuitive touch remote control
Effective receiving distance nearly 30m
Easy operation,16million colors changing
RoHS
0279

Produktbeschreibung

RGB+CCT LED 2,4 GHz Controller - 4Kanal WLAN ready FUT039

Die Produkte von MiLight bereiten tausenden von Kunden Vergnügen, da sie großartig viele Möglichkeiten der Lichteinstellungen mit verschiedensten LED Leuchtmitteln verwirklichen können – und in diesem Fall auch noch in vier verschiedenen Zonen.

LED-Produkte, die nicht nur farbiges Licht im Bereich von Rot, Grün und Blau darstellen können, sondern auch Einstellungen der weißen Lichttemperatur im Bereich zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß, benötigen dafür selbstverständliche entsprechende Controller.

Das hier vorgestellte Produkt kann nämlich genau das!
RGB+CCT bedeutet die Möglichkeit der Einstellungen von farbigem und weißem Licht in der oben beschriebenen Weise!

Besonderheit - EIN Controller für den Anschluss von ZWEI Strips oder Panels :

Der Controller verfügt über zwei Anschlüsse für Stromzufuhr - das heißt, Sie können entweder einen RGB+CCT Strip bzw. RGB+CCT Panel anschließen oder in der zweiten Variante einen RGB Strip / RGB Panel und zusätzlich einen CCT Strip/Panel und dann beide über den Controller steuern.

Zubehör für den Controller:

Zur Ansteuerung des Controllers brauchen Sie eine passende RGB CCT LED Fernbedienung 4 Kanal.
Wir empfehlen aus Kompatibilitätsgründen Fernbedienungen von Mi-Light/MiBoxer, die eine Funkreichweite von ca. 30m haben und mit „WiFi ready“ gekennzeichnet sind.

„WiFi ready“

„WiFi ready“ meint eine weitere, sehr komfortable Möglichkeit, die Einstellungen für das Licht zu steuern, nämlich über Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1). Damit das funktionieren kann, wird ein **Steuermodul** (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.

Um jetzt richtig loslegen zu können, brauchen Sie nur noch die **kostenlose App** von MiLight auf Ihr Smartphone herunterzuladen. Mit dieser Art der Lichtsteuerung sind Sie nun auch unabhängig von der Funkreichweite einer Fernbedienung!

Sie können jetzt z.B. von der Autobahnraststätte das vergessene Licht in Ihrer Küche ausschalten oder etwa den Strahler an der Gartenhütte einschalten.

"

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller FUT039

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

"

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039
Artikelnummer / SKU	2093
EAN	4260385825193
Hersteller EAN	4260385825193
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Form	eckig
Rahmenfarbe	weiß
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Nennstrom	12000 mA
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	45 mm

Produktlänge	85 mm
Produkthöhe	22 mm
Treiberabmessung Länge	119 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	38 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5