



# **Art.-Nr. 2121: MiBoxer CCT Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T2**

## **Produktbilder**

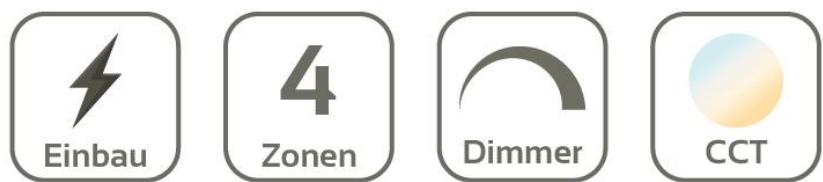


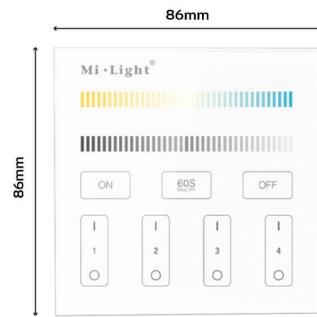

**4 Zonen individuell steuerbar**  
Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen und Controller



## Buttonbelegung

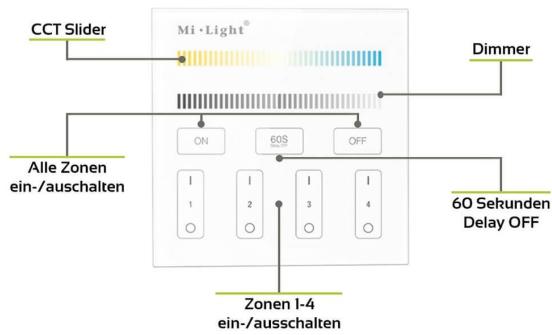



## Funktionen

- 1 warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- 2 stufenlos dimmbar
- 3 sensibler, kratzfester Touchscreen
- 4 60sek Delay Funktion
- + schöner Buttonsound




## Installation

1. Installieren Sie das Gehäuseunterteil in der Wand; oben sind die Standard-Gehäuse abgebildet.
2. Fixieren Sie die Controllerbasis mit Schrauben an dem Gehäuseunterteil.
3. Kleben Sie die Glasplatte des Controller-Panel an der oberen Seite an die Controllerbasis. Dann drücken Sie die untere Seite leicht, damit sie in die Controllerbasis einrastet.




AC180-240V Anschluss

### Übersicht



### Demontage



Stecken Sie einen Schraubendreher zwischen das Panel und die Basis und drehen Sie den Schraubendreher nach oben, dann können Sie das Panel abnehmen

## Mi · Light®



AC180-240V  
Anschluss

Optimal für den Einbau  
in Lichtschalterdosen



## Produktbeschreibung

---

### Wandschalter Einbau 2.4GHz für CCT Beleuchtung 4 Kanal

Dieser Wandschalter ist die ideale Lösung für Ihr Haus oder Büro. Dieser Wandschalter ersetzt den normalen Wandschalter in der Wand und erweitert diesen mit vielen weiteren Funktionen. Zunächst besticht Schalter durch seine hochwertige Verarbeitung. Die Bedienfläche ist aus gehärtetem Glas gefertigt und mit einem hochpräzisen und reaktionsschnellen Touchscreen ausgestattet. Bei uns erhalten Sie keine weißen Kunststoffschalter mehr sondern moderne und edle smarte Lösungen zur Steuerung Ihres smarten Zuhause.

Der Wandschalter überzeugt mit seiner übersichtlichen Anordnung verschiedener Bedienelemente. So lässt sich über den obersten Regler die Lichtfarbe stufenlos zwischen kaltweiß und warmweiß einstellen. Der darunterliegende Regler ermöglicht das stufenlose Dimmen Ihrer Beleuchtung.

Daneben bietet der Wandschalter die Möglichkeit über die Schaltfläche "ON" alle verbundenen Leuchten einzuschalten und über "OFF" abzuschalten.

Zusätzlich können Sie Ihre Leuchten auf maximal 4 Kanälen unabhängig voneinander schalten, dabei ist die Zahl der Leuchten pro Kanal nicht begrenzt.

Sie könnten beispielsweise auf einen Kanal die Beleuchtung der Küche und auf einen weiteren Kanal die Beleuchtung des Wohnzimmers programmieren. Genauso ist es aber denkbar auf einen Kanal die Leselampe im Wohnzimmer und auf dem zweiten Kanal die Deckenbeleuchtung des Wohnzimmers zu hinterlegen.

Die maximale Reichweite des Wandschalters beträgt dabei 30m.

Mit unserem MiBoxer Wandschalter müssen Sie sich nicht mühselig durch eine App klicken, um die richtige Beleuchtungseinstellung vorzunehmen, alles lässt sich kinderleicht am Panel einstellen. Zusätzlich bietet Ihnen unsere MiBoxer Serie aber auch passende Fernbedienungen und eine App, die sich mit unseren LED Produkten kombinieren lassen.

Diese smarte Steuerung hat zusätzlich noch eine einzigartige Funktion: durch Betätigen der **Zeitverzögerungstaste** stellt sich das Licht ganz von alleine nach 60 Sekunden aus. Drücken Sie vor dem zu Bett gehen die Zeitverzögerungstaste und gelangen Sie ohne angestoßene Zehen Ihr Bett, denn das Licht bleibt lange genug an, um Räume zu durchqueren bevor es abgeschaltet wird.

Der Wandschalter rundet seine vielen Features durch seine Memory Funktion ab, beim erneuten Einschalten der Lampen, wird die zuletzt vorgenommene Einstellung abgerufen.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer CCT Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T2
Artikelnummer / SKU	2121
EAN	4260385824950
Hersteller EAN	4260385824950
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	86 mm
Aufbaubreite	86 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß

Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	31 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,150 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------