


Art.-Nr. 2128: LED Säule 150cm 100W 360° Ausleuchtung 9.000lm IP44

Produktbilder



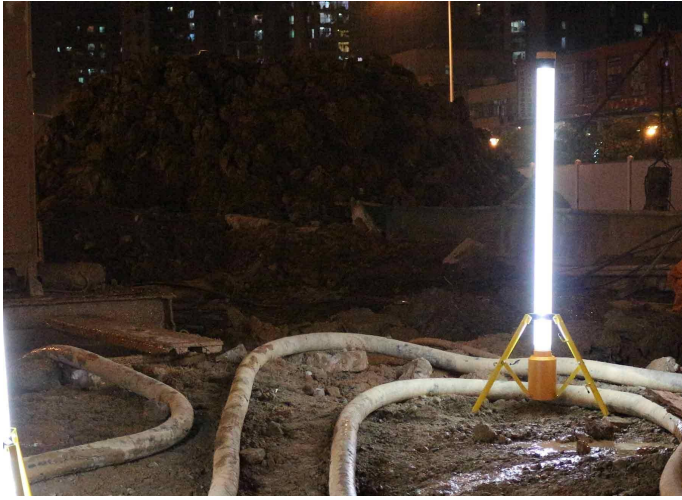

Produktbeschreibung

LED Säulenlampe für den Bau

Die 100W LED Säule hat eine Höhe von 150 cm. Mit dieser Säulenlampe wird eine **360° Ausleuchtung** von z.B. Räumen oder anderen Baustellen erreicht mit einer Helligkeit von 9000 Lumen. Der Baustrahler leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe.

Mit dieser Säulenlampe arbeiten Sie also auch bei Dunkelheit mit optimalen Lichtverhältnissen.

Die Leuchte hat einen einklappbaren **Dreifuß**. An einem Fuß kann das Stromkabel aufgerollt werden. Mit diesem Dreifuß steht die Lichtsäule stabil und kann zur gleichen Zeit **platzsparend** aufgeräumt werden.

Die Säulenlampe kommt mit einem **Trageriemen** für den leichten Transport.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | LED Säule 150cm 100W 360°Ausleuchtung 9.000lm IP44 |
| Artikelnummer / SKU | 2128 |
| EAN | 4260385824929 |
| Hersteller EAN | 4260385824929 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|----------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | F |
| EPREL-Eintragungsnummer | 897446 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II |
| Herkunftsland | China |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|-------------------|------------|
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | kaltweiß |
| Nennlebensdauer | 25000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbwiedergabe | >70 Ra |
| Abstrahlwinkel | 360 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |

| | |
|-----------------------------|------------|
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | SANAN |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 5500 K |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Energieverbrauch | 100 W |
| Leistung | 100 W |
| Lichtstrom | 9000 Lumen |
| Nennlichtstrom | 9000 Lumen |
| Nennstrom | 2600 mA |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 10000 |
| Vergleichswert | 900 Watt |
| Gehäusefarbe | gelb |
| Abdeckung | opal |
| Produktbreite | 180 mm |
| Produktlänge | 101 mm |
| Produkthöhe | 1450 mm |
| Gewicht | 0,430 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,430 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +50 °C |
|-------------------------|-------------------|