LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2166: LED Säule 158cm 54W 360°Ausleuchtung IP54 6.480lm

Produktbilder

Tageslichtähnlich durch kaltweißes Licht (6500 K)
360°
Umfassende Ausleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel
IP54
Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
Besonders hohe Leuchtkraft durch 6480 Lumen
Hohe Standfestigkeit und platzsparende Aufbewahrung durch klappbaren Dreifuß
Ausgestattet mit Steckdose und Kabelhalter

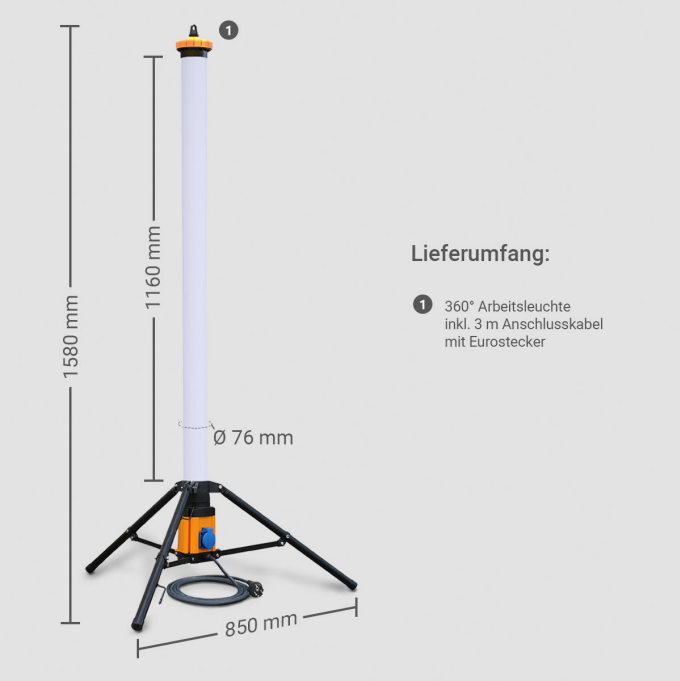
1
1580 mm
1160 mm
Ø 76 mm
850 mm
Lieferumfang:
1 360° Arbeitsleuchte inkl. 3 m Anschlusskabel mit Eurostecker

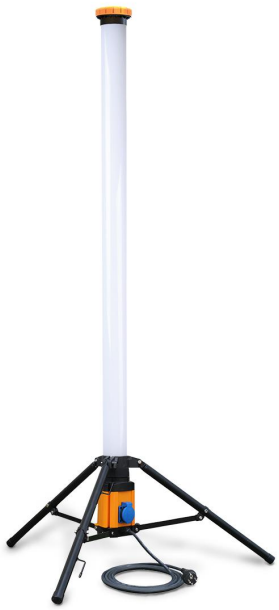

Produktbeschreibung

LED Säule 158cm 54W 360°Ausleuchtung IP54 6.480lm

?? 360° Abstrahlwinkel für optimale Raumausleuchtung
?? IP54 - staubdicht und spritzwassergeschützt für sicheren Einsatz
?? Praktische 3 Meter Anschlusskabel und Schultergurt
?? Robuster Rahmen mit Kabelhalter und schlagfester Abdeckung
?? Vielseitig einsetzbar: Werkstatt, Baustelle, Renovierung
?? Kraftvolle Helligkeit von 6480 Lumen in kaltweißem Licht

360° Abstrahlwinkel: Rundum-Ausleuchtung

Die LED Säule von LongLife LED ist speziell für Handwerker entwickelt, die eine zuverlässige und umfassende Beleuchtung benötigen. Mit ihrem beeindruckenden 360° Abstrahlwinkel bietet sie eine vollständige Raumausleuchtung, sodass keine schattigen Bereiche zurückbleiben. Dies ist besonders nützlich in Werkstätten, Baustellen und während Renovierungsarbeiten, wo jede Ecke gut beleuchtet sein muss.

IP54 – Zuverlässiger Schutz

Eine weitere herausragende Eigenschaft der LED Säule ist ihre Schutzklasse IP54, die sie staubdicht und spritzwassergeschützt macht. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung in rauen Arbeitsumgebungen wie Baustellen und Werkstätten. Der robuste, pulverbeschichtete Metallrahmen mit Kabelhalter und die schlagfeste Polycarbonat-Abdeckung bieten zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.

Anwenderfreundlichkeit und Komfort

Diese LED Säule zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Das 3 Meter lange Anschlusskabel bietet Flexibilität bei der Platzierung, während der abnehmbare Schultergurt den Transport erleichtert. Der einklappbare Dreifuß sorgt für Standfestigkeit und eine integrierte Steckdose bringt zusätzlichen Komfort.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Mit ihrer leistungsstarken Helligkeit von 6480 Lumen und der kaltweißen Lichtfarbe ist die LED Säule ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung in Werkstätten, auf Baustellen, bei Renovierungsarbeiten, beim Campen und sogar beim Tapezieren.

Langlebige und effiziente Beleuchtung

Die LED Säule von LongLife LED bietet nicht nur eine herausragende Helligkeit, sondern auch eine beeindruckende Leuchtlebensdauer von rund 30.000 Stunden, was sie zu einer nachhaltigen und kosteneffizienten Beleuchtungslösung macht.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Säule 158cm 54W 360°Ausleuchtung IP54 6.480lm
Artikelnummer / SKU	2166
EAN	4260385820426
Hersteller EAN	4260385820426
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	897453
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	54 W
Leistung	54 W
Lichtstrom	6480 Lumen
Nennlichtstrom	6480 Lumen
Nennstrom	26 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	opal
Produktbreite	850 mm
Produktlänge	1580 mm
Produkthöhe	850 mm
Gewicht	4,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	4,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C