LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2168: LED Panel Einbaustrahler rund weiss 6W Ø 75mm 4000K IP66 dimmbar


Produktbilder









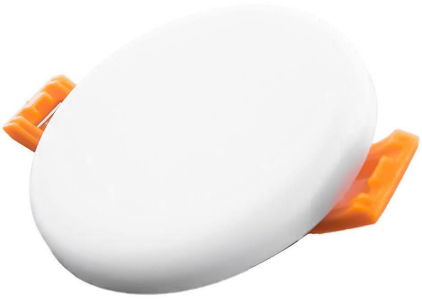


IP66
CE
RoHS




AGTEC
D2600INT





Produktbeschreibung

6W LED Panel Einbaustrahler, rahmenlos für Feuchträume

Einbaustrahler, die sogar **starkes Strahlwasser verkraften** können, sind vielleicht nicht allzu leicht zu finden. Hier haben Sie jedoch ein Produkt vor sich, das diese Eigenschaft ebenso mitbringt, wie auch eine **besondere, rahmenlose Bauform**, die es erlaubt, dass das Licht ohne eine Randbegrenzung austreten kann.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produkthöhe: 20 mm
- Produktdurchmesser: 75 mm

Dieses runde Modell hat eine Leistung von 6W, einen Durchmesser von 75 mm und strahlt neutralweißes Licht ab.
Im Lieferumgang enthalten ist ein Treiber, (TRIAC dimmbar).

- Leistung: 6W
- runde, sehr flache Bauart
- Lichtfarbe: neutralweiß (4000 K)
- Durchmesser: 75 mm
- Ausschnitt: Ø55mm
- rahmenlos, leuchtet ohne Randbegrenzung
- Schutzart IP66, für Feuchträume geeignet
- inkl. Trafo (TRIAC dimmbar)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss 6W Ø 75mm 4000K IP66 dimmbar
Artikelnummer / SKU	2168
EAN	4260385820440
Hersteller EAN	4260385820440
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2016
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	75 mm
Treiberabmessung Länge	109 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	40 mm
Gewicht	0,070 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,070 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C