LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2178: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 11W 125mm 4000K IP66 dimmbar

Produktbilder

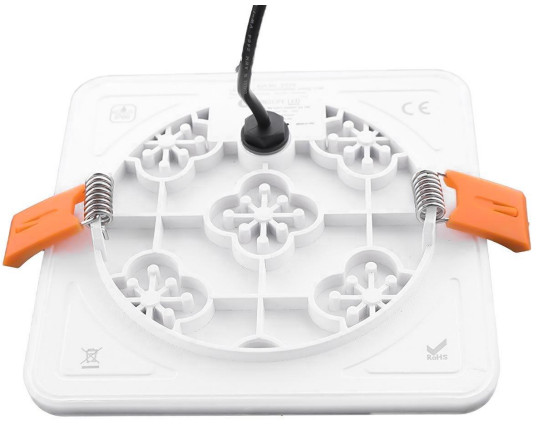

AGTEC

Produktbeschreibung

Rahmenloser, eckiger LED Einbaustrahler, dimmbar, 11W - gegen starkes Strahlwasser geschützt

Hier stellen wir Ihnen eine Produktserie von extrem hochwertigen LED Einbaustrahlern vor, die mit zwei außergewöhnlichen Eigenschaften punkten können:

Sie sind **rahmenlos** gebaut, so dass auch seitlich Licht ohne Begrenzung ausstrahlen kann, Sie sind elegant und flach und haben einen hohen Wert für die Schutzart, nämlich IP66 und damit auch **gegen starkes Strahlwasser geschützt**. Diese Strahler sind damit auch in Badezimmern und anderen Feuchträumen einsetzbar, lassen sich aber auch in anderen Wohnräumen bestens verwenden.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Produktbreite: 125 mm
- Produktlänge: 125 mm
- Produkthöhe: 20 mm

In der Produktserie finden Sie runde und eckige Ausführungen in 6W, 11W und 22W, jeweils in einer Variante mit neutralweißem Licht sowie einer zweiten Variante mit warmweißem Licht.
Im Lieferumfang ist jeweils ein Treiber enthalten, der TRIAC dimmbar ist (Phasen An- und Abschnitt).

Der hier beschriebene 11 W LED Strahler hat quadratische Maße (125x125mm), formschön abgerundete Ecken und neutralweißes Licht.

- Leistung: 11W
- quadratische, sehr flache Bauart (125x125mm)
- runder Ausschnitt: Ø105mm
- Lichtfarbe: neutralweiß
- rahmenlos, leuchtet ohne Randbegrenzung
- Schutzart IP66, für Feuchträume geeignet
- inkl. Treiber, TRIAC dimmbar (Phasen An- und Abschnitt)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 11W 125mm 4000K IP66 dimmbar
Artikelnummer / SKU	2178
EAN	4260385820815
Hersteller EAN	4260385820815
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	897463
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	105 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Ja

Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2016
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	11 W
Leistung	11 W
Lichtstrom	817 Lumen
Nennlichtstrom	817 Lumen
Nennstrom	500 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	125 mm
Produktlänge	125 mm
Produkthöhe	20 mm

Treiberabmessung Länge	109 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	40 mm
Gewicht	0,230 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,230 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C