


# **Art.-Nr. 2207: LED Einbaustrahler 60° dimmbar - Ausführung: 30W 3000K**

## **Produktbilder**



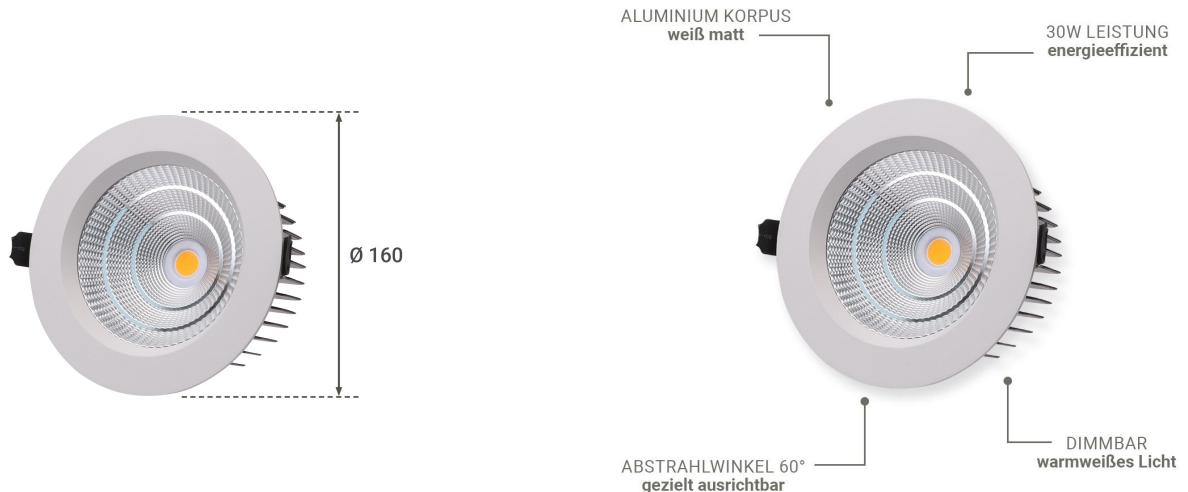

Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### LED Einbaustrahler 30W 3000K 60° 2.400lm dimmbar

Unsere robusten und vielseitigen LED Einbaustrahler Spots mit Reflektor eignen sich für den professionellen Einsatz in Hotels oder der Gastronomie, für Ladenflächen und Büroräume sowie den privaten Gebrauch. LED Einbaustrahler Spots sind insbesondere dann eine sinnvolle Beleuchtungslösung, wenn hohe Deckenhöhen vorhanden sind.

Dieser LED Einbaustrahler Spot spendet angenehm warmweißes Licht (3.000 Kelvin), welches durch den Abstrahlwinkel von 60 Grad konzentriert und genau positioniert werden kann und so eine gezielte Ausleuchtung der Räumlichkeiten ermöglicht.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- energieeffiziente, günstige Beleuchtungslösung (30 W, 2.400 lm)
- dimmbares, angenehm warmweißes Licht (3.000 K)
- Triac Treiber im Lieferumfang enthalten
- gezielt Ausrichtung möglich (Abstrahlwinkel 60°)
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 sec.

Der LED Einbaustrahler Spot zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus und erzielt bei 30 Watt eine Leuchtkraft von 2.400 Lumen. Sie können mit diesem LED-Einbaustrahler im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln Ihren Stromverbrauch um bis zu 80 Prozent senken.

Die LED Einbaustrahler Spots sind dimmbar und im Lieferumfang ist ein entsprechender Triac Trafo enthalten. Sie sind in schwarz oder weiß mit jeweils weißem Rahmen erhältlich. Die in den Einbaustrahlern eingesetzten LEDs vom Typ COB weisen eine Nennlebensdauer von rund 40.000 Stunden mit bis zu 100.000 Schaltzyklen auf.

#### Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler Spot (Art.-Nr. 2207) ist dimmbar.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 60° dimmbar - Ausführung: 30W 3000K
Artikelnummer / SKU	2207
EAN	4260385821898
Hersteller EAN	4260385821898
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	78 mm
Einbaudurchmesser	145 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	3 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad

Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	CITIZEN
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	30 W
Energieverbrauch	30 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2400 Lumen
Nennlichtstrom	2400 Lumen
Nennstrom	700 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Vergleichswert	140 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	79 mm
Produktdurchmesser	160 mm

Treiberabmessung Länge	155 mm
Treiberabmessung Höhe	26 mm
Treiberabmessung Breite	38 mm
Gewicht	0,930 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,930 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------