LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2323: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Schwarz


Produktbilder









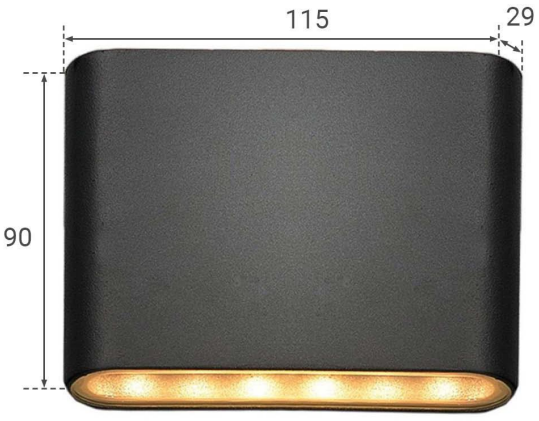

Angaben in mm




LED Driver


Art.Nr: 2323
Made in PRC





Produktbeschreibung

Wandleuchte Slide 5W UP and DOWN 3000K IP54

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN eignet sich für einen Einsatz in Innen- und Außenbereichen, zum Beispiel als Beleuchtung von Fluren, Treppenhäusern, Hauseingängen, Außenwände, etc. Das robuste, schwarze Gehäuse aus Aludruckguss passt durch sein zeitloses, klares Design zu den unterschiedlichsten Umgebungen und Haus-Fassaden. Die Wandleuchte ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000 K) mit 300 Lumen wird sowohl nach oben als auch nach unten (= up & down) abgestrahlt.
Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für die Beleuchtung in Außenbereichen
- flache Bauweise (3 cm)
- robustes Gehäuse aus Aludruckguss, dezentes Design
- angenehm warmweißes Licht (3.000 K, 300 lm)
- Garantie: 2 Jahre

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit hochwertigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835 ausgestattet. Sie verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsatzfähig. Wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen.
Dimmbarkeit
Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Schwarz
Artikelnummer / SKU	2323
EAN	4260601130452
Hersteller EAN	4260601130452
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	10
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	90 mm
Produktlänge	115 mm
Produkthöhe	29 mm
Treiberabmessung Länge	60 mm
Treiberabmessung Höhe	20 mm
Treiberabmessung Breite	25 mm
Gewicht	0,790 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,790 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C