


# Art.-Nr. 2365: LED Baustrahler Fluter Pro 50W 6500K

## Produktbilder

---



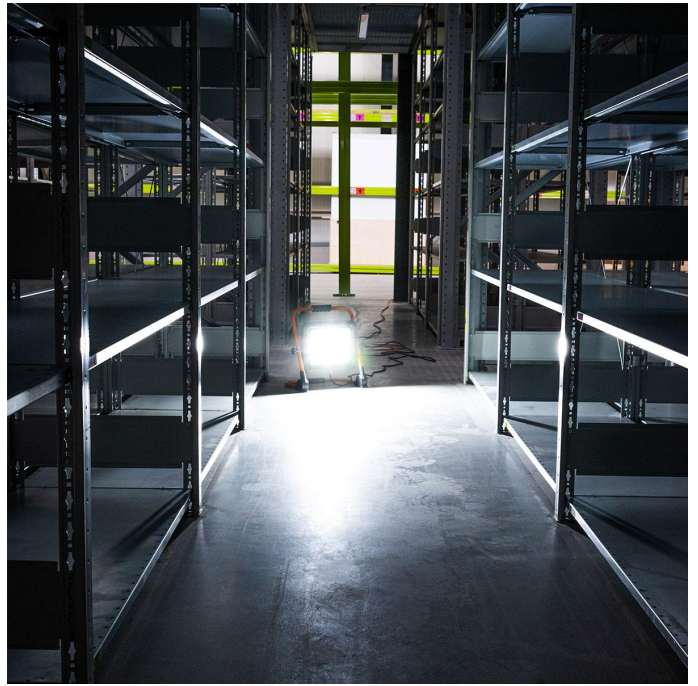



Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **LED Baustrahler Fluter Pro 50W 4500lm 6500K IP65**

Der LED Baustrahler Fluter Pro ist eine sparsame und umweltfreundliche Lösung für den professionellen Einsatz im Baugewerbe, Werkstätten oder den privaten Gebrauch. LED Fluter sorgen für eine effektive Beleuchtung und haben bei gleichem Lumenwert eine höhere Lichtausbeute als herkömmliche Leuchtmittel, wie zum Beispiel Quecksilberdampf lampen oder Halogenflutlichter. So entsprechen die 50 Watt und 4500 Lumen dieses LED Baustrahlers Fluter Pro etwa 150 Watt einer Halogenmetall dampflampe (HQI).

#### **Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- effektive, kostengünstige Beleuchtung (4500 lm, 50 W)
- Stabiles Gehäuse aus Metall, gepolsterter Tragegriff
- Schutzart IP 65: Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Lieferung inklusive 3 Meter langem Anschlusskabel und Stecker
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 sec.
- 2 Jahre Herstellergarantie

Die LED Baustrahler Fluter Pro haben ein stabiles, gelb lackiertes Metallgehäuse mit einem praktischen, gepolsterten Tragegriff für den einfachen Transport. Die Modelle der Baustrahler sind vor Staub und starkem Strahlwasser geschützt (Schutzart IP65), wetterfest und entsprechend auch für einen Einsatz im Freien sehr gut geeignet.

Die LED Baustrahler Fluter Pro sind mit hochwertigen LEDs der Marke Epistar (Typ SMD2835) ausgestattet, die eine Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 Sekunden haben. Sie können bei minus 20 bis plus 50 Grad Celsius betrieben und gelagert werden und haben eine Nennlebensdauer von 25.000 Stunden. Sie erhalten von uns zwei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Baustrahler Fluter Pro.

#### **Dimmbarkeit**

Der LED Baustrahler Fluter Pro (Art. Nr. 2365) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Baustrahler Fluter Pro 50W 6500K
Artikelnummer / SKU	2365
EAN	4260601130841
Hersteller EAN	4260601130841
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897855
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	6500 K
Aufwärmzeit	1 s
Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	4500 Lumen
Nennlichtstrom	4500 Lumen
Nennstrom	240 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	gelb
Abdeckung	klar
Produktbreite	156 mm
Produktlänge	196 mm
Produkthöhe	35 mm
Gewicht	2,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,090 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------