




Art.-Nr. 2366: LED Baustrahler Fluter Pro 100W 6500K

Produktbilder

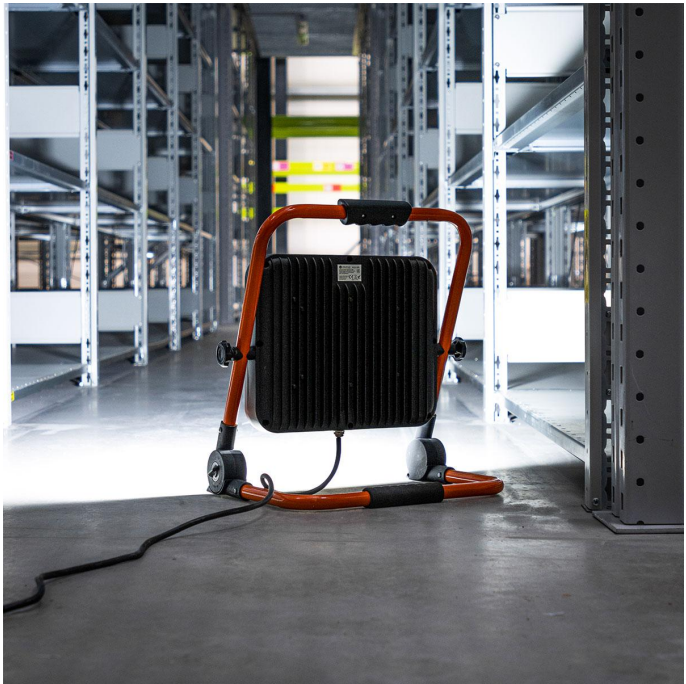

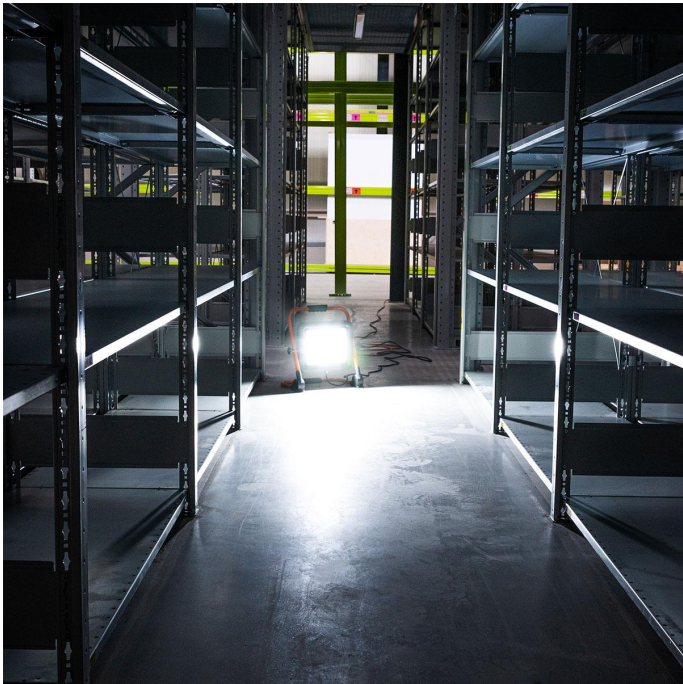

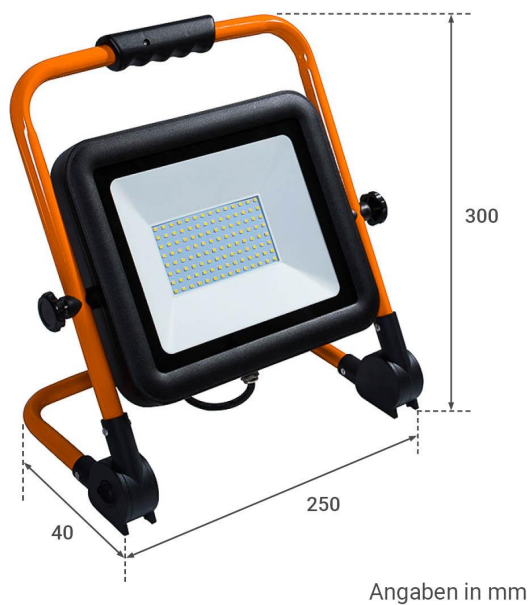

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Baustrahler Fluter Pro 100W 6500K IP65

LED Baustrahler Fluter Pro sorgen für eine effektive und energiesparende Beleuchtung und eignen sich für den professionellen Einsatz im Baugewerbe, Werkstätten und auch für den privaten Gebrauch. LED Baustrahler haben bei gleichem Lumenwert eine höhere Lichtausbeute als herkömmliche Leuchtmittel, wie zum Beispiel Halogenflutlichter oder Quecksilberdampflampen. Demnach entsprechen die 100 Watt und 9.000 Lumen dieses LED Baustrahlers Fluter Pro etwa 200 Watt einer Halogenmetall dampflampe (HQI).

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Effektive, kostensparende Beleuchtung (9.000 lm, 100 W)
- Stabiles Gehäuse aus Metall mit gepolstertem Tragegriff
- Vor Staub und starkem Strahlwasser geschützt (Schutzart IP65)
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Lieferung inklusive 3 Meter langem Anschlusskabel und Stecker
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 sec.
- 2 Jahre Herstellergarantie

Das stabile Metallgehäuse des LED Baustrahler Fluter Pro kann mit Hilfe des gepolsterten Tragegriffs leicht transportiert und am Einsatzort bewegt werden. Unsere Modelle der LED Baustrahler verfügen über die Schutzklasse I und Schutzart IP65. Sie sind entsprechend vor Staub und starkem Strahlwasser geschützt, wetterfest und auch für einen Einsatz im Freien gut geeignet. Die LED Baustrahler können bei minus 20 bis plus 50 Grad Celsius betrieben und gelagert werden.

Die LED Baustrahler Fluter Pro sind mit hochwertigen LEDs vom Typ SMD2835 der Marke Epistar ausgestattet, die eine Nennlebensdauer von 25.000 Stunden haben. Wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf unsere LED Baustrahler Fluter Pro.

Dimmbarkeit

Der LED Baustrahler Fluter Pro (Art. Nr. 2366) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Baustrahler Fluter Pro 100W 6500K
Artikelnummer / SKU	2366
EAN	4260601130858
Hersteller EAN	4260601130858
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897856
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	6500 K
Aufwärmzeit	1 s
Energieverbrauch	100 W
Leistung	100 W
Lichtstrom	9000 Lumen
Nennlichtstrom	9000 Lumen
Nennstrom	450 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	gelb
Abdeckung	klar
Produktbreite	250 mm
Produktlänge	300 mm
Produkthöhe	40 mm
Gewicht	2,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,090 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------