



Art.-Nr. 2447: LED Einbaustrahler Set 6St inkl Netzteil 0.6W IP67 3000K Ø30*18.5mm

Produktbilder







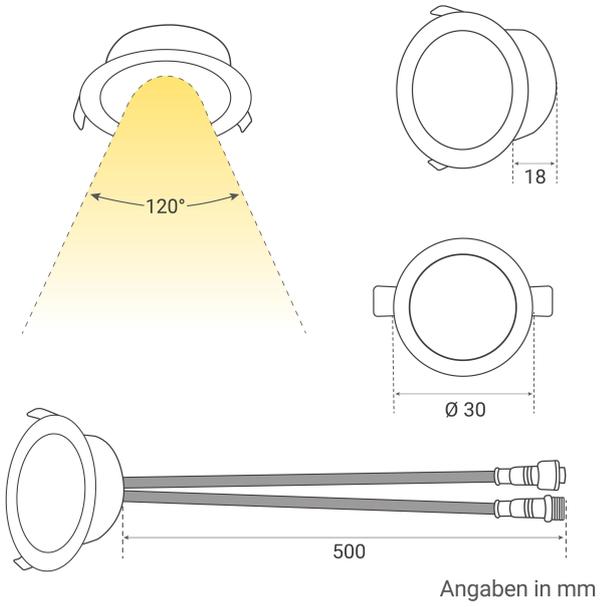



Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 6er-Set 0,6W 9lm Ø 30 mm

Abmessungen

- Einbautiefe: 18 mm
- Einbaudurchmesser: 25 mm
- Produkthöhe: 18 mm
- Produktdurchmesser: 30 mm

Das LED Einbaustrahler 6er-Set sorgt für eine angenehm warmweiße Beleuchtung (3.000 K) mit 9 Lumen. Sie können die LED Einbaustrahler sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzen, zum Beispiel um Teile des Gartens, der Wegflächen oder der Treppen auszuleuchten. Auch Terrassendächer oder Terrassenböden können mit diesen Mini-Einbaustrahlern ausgestattet werden.

Durch ihre geringe Einbautiefe von nur 16 mm sind die LED Einbaustrahler sehr flexibel einsetzbar und können sowohl für eine Grundbeleuchtung als auch für effektvolle Lichtakzente sorgen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- energiesparende, effektive Beleuchtung
- angenehm warmweißes Licht (9 lm, 3.000 K)
- einfache Montage
- praktische und leicht zu lösende Steckverbindung
- Trafo und Netzstecker im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie

Das LED Einbaustrahler 6er-Set wird inklusive Trafo und Netzstecker geliefert. Mithilfe von Steckverbindungen lassen sich die einzelnen Spots mit einem Ausschnitt von 25 mm jeweils mit dem nächsten verbinden und auch ganz einfach auch wieder lösen. Die LED Einbaustrahler verfügen über die Schutzart IP67 und Schutzklasse III.

Sparen Sie mit den hochwertigen 0,6 Volt-Strahlern der Marke Epistar bis zu 80 Prozent an Stromkosten im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Wir geben Ihnen zwei Jahre Garantie auf diese LED Einbaustrahler, die eine Nennlebensdauer von rund 50.000 Stunden haben.

Dimmbarkeit

Das LED Einbaustrahler 6er-Set (Art. Nr. 2247) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler Set 6St inkl Netzteil 0.6W IP67 3000K Ø30*18.5mm
Artikelnummer / SKU	2447
EAN	4260601131862
Hersteller EAN	4260601131862
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	897914
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	19 mm
Einbaudurchmesser	25 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß

Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	1 W
Leistung	1 W
Lichtstrom	9 Lumen
Nennlichtstrom	9 Lumen
Nennstrom	50 mA
Netzteil	extern
Vergleichswert	6 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produkthöhe	19 mm

Produktdurchmesser	30 mm
Treiberabmessung Länge	65 mm
Treiberabmessung Höhe	25 mm
Treiberabmessung Breite	35 mm
Gewicht	0,490 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,490 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C