

Art.-Nr. 2483: CCT LED Panel 62x62cm Einbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen

Produktbilder



EINBAURAHMEN

WEISS





KOMPLETT-SET 3


SET E



ANWENDUNGS-BEISPIEL

Einbaurahmen mit eingesetztem Panel vor der Deckenmontage

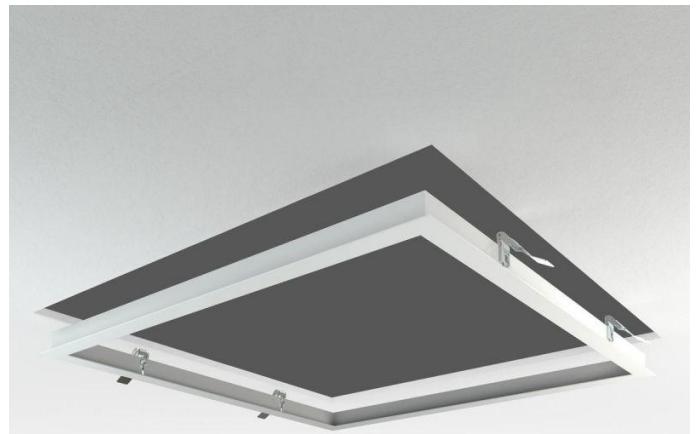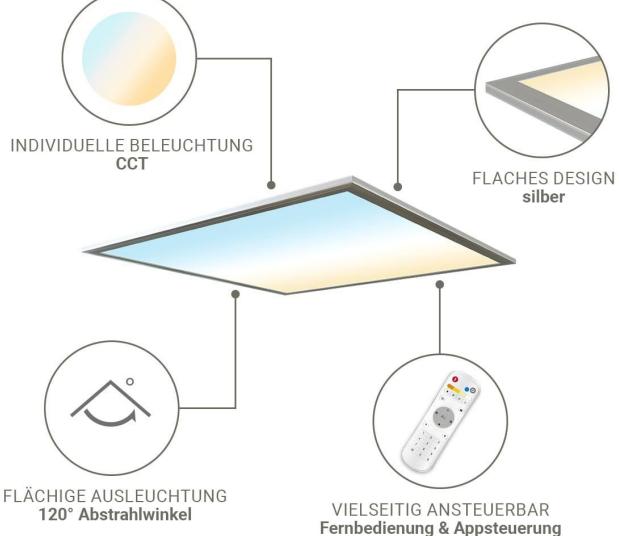

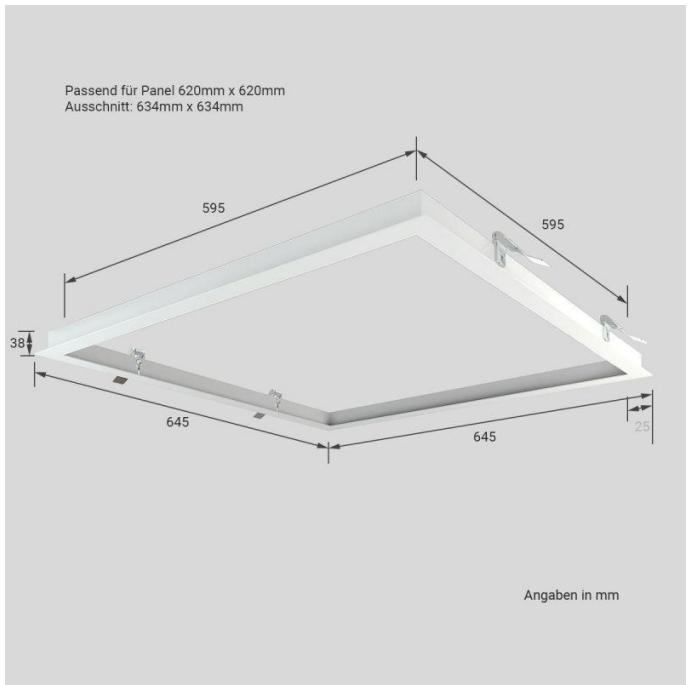

Moderne Lichtlösung für jeden Anlass

Große Vielfalt an Lichtfarben, Größen und Einbauarten

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 62x62cm Einbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen

Diese LED CCT Panel Komplettleuchte 62x62cm mit 36W lässt sich mithilfe der Funkfernbedienung aus dem mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-, neutral-, kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert, bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als tolle Komplettleuchte enthält sie einen passenden Einbaurahmen in Weiß zur Montage eines LED-Panels in einer abgehängten Decke z.B. Gipskarton oder einer aus Holz. Mit diesem Einbaurahmen ist es möglich, ein LED-Panel in so flach wie nur möglich zu montieren. Dabei wird das Panel in den Aluminiumrahmen eingelegt und mithilfe der Klemmen in dem Deckenausschnitt befestigt.

Nach der Montage schließt das Panel fast bündig mit der Decke ab. Bei dieser Installationsmethode hat man den großen Vorteil, dass der eigentliche Panelrahmen nicht mehr zu sehen ist und das Panel eine Einheit mit der Decke bildet. Der Einbaurahmen hat keine störenden Eckverbinder. Er sieht sehr edel aus, wie aus einem Stück gefertigt.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 62x62cm Einbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen
Artikelnummer / SKU	2483
EAN	4260601131985
Hersteller EAN	4260601131985
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	36 W
Energieverbrauch	36 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	3420 Lumen
Nennlichtstrom	3420 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	silber
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	opal
Produktbreite	620 mm
Produktlänge	620 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	160 mm
Treiberabmessung Höhe	24 mm

Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	3,860 kg
Netto-Gewicht des Produktes	4,661 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	62x62 cm
------------	----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------