


Art.-Nr. 2520: CCT LED Panel 150x30cm Spezialmontageset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhängung und Halter

Produktbilder





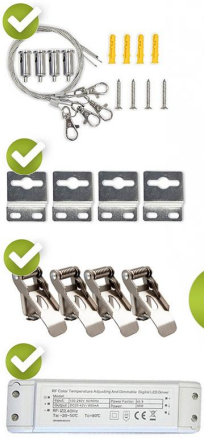

KOMPLETT-SET 1

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 150x30cm Spezialmontageset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhängung und Halter

Dieses LED CCT Panel Komplettsset 150x30cm mit 48W lässt sich mit Hilfe der Funkfernbedienung aus dem reichhaltig mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-,neutral-,kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als ultimatives Komplettsset enthält es alle Befestigungsmöglichkeiten, die für die verschiedenen Installationsideen gebraucht werden in einem! Als solche sind Klammern für die Montage für abgehängte Gipskarton oder Holzdecken vorhanden. Mit diesen lässt sich das Panel so flach wie nur möglich in die abgehängte Decke integrieren. Ebenso ist eine 6-fache je 1 m lange Seilaufhängung um die Leuchte als Pendelleuchte herab zu hängen mit dabei.

Als weitere Befestigungsmöglichkeit liegt dem Komplettsset eine 6-fache Z Halterung bei. Mit dieser kann das Panel nicht nur unter die Decke, sondern auch an die Wand montiert werden. Die Z Halter sind 1 cm hoch und lassen damit genug Platz für das Kabel der Stromversorgung. In dem Fall entsteht ein Abstand zur Decke von 1 cm (+ die Höhe vom Panel). Der Treiber muss bei dieser Installationsvariante (aus Platzgründen) entweder in der Decke oder neben dem Panel verstaut werden.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 150x30cm Spezialmontageset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhängung und Halter
Artikelnummer / SKU	2520
EAN	4260601132395
Hersteller EAN	4260601132395
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928870
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	48 W
Leistung	48 W
Lichtstrom	4560 Lumen
Nennlichtstrom	4560 Lumen
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s
Abdeckung	opal
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	157 mm
Treiberabmessung Höhe	35 mm
Treiberabmessung Breite	48 mm
Gewicht	1,000 kg

Netto-Gewicht des Produktes	1,455 kg
-----------------------------	----------

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	150x30 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------