


Art.-Nr. 2599: SideView 24V LED Streifen 10M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP65

Produktbilder





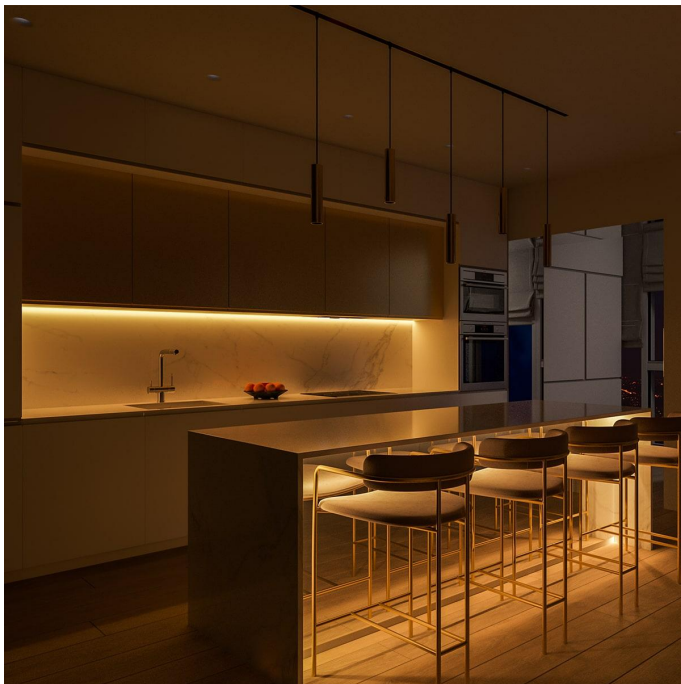

Produkteigenschaften




342lm/m




24V



Warmweiß

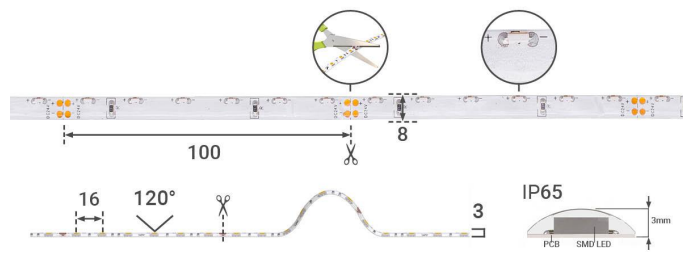

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Kabellänge: 150mm an beiden Seiten

Art.-Nr. 2599

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED SideView/m Strip 10m 3000K 5W/m IP65 60LED/m

LED SideView Strips eignen sich sehr gut für eine Akzentbeleuchtung mit blendfreiem, indirektem Licht. Sie bestehen aus flexiblem PCB/Silikon und sind nur 8 Millimeter breit. Dadurch ist auch eine Anbringung in engen Zwischenräumen, Ecken oder an gerundeten Objekten leicht möglich.

Die LEDs dieser Produktneuheit sind nicht mittig angeordnet, sondern seitlich – so kann ihr Licht je nach Befestigung ganz gezielt und blendfrei ausgerichtet werden, ohne dass Licht in die jeweils entgegengesetzte Richtung abstrahlt und so vergeudet wird. Der LED SideView Strip kann waagerecht oder senkrecht angebracht werden und der Lichtschein strahlt dann je nach Montagerichtung ganz gezielt nach oben, unten, rechts oder links ab.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- effektvolle Akzentbeleuchtung mit warmweißem Licht (3.000K)
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Laden- und Messebau
- gezielter seitlicher Abstrahlwinkel, senkrechte und waagerechte Anbringung
- Einsatz auch an Rundungen und in engen Zwischenräumen möglich
- effektive Leuchtleistung: 24 V, 5 W/m, 360lm/m

Pro Meter kommen 60 LEDs mit 10 Watt vom Typ SMD3014 zum Einsatz und sorgen für ein angenehm warmweißes Licht (3.000 K), das auch dimmbar ist. Die LED SideView Strips verfügen über die Schutzart IP65.

Durch die gezielte seitliche Abstrahlrichtung ist der LED SideView Strip ideal für eine Anbringung auch in engen Zwischenräumen sowie an Rundungen und kurvenförmigen Objekten, wie zum Beispiel Leuchtbuchstaben und Leuchtreklamen. LED SideView Strips eignen sich unter anderem sehr gut für die Beleuchtung von Regalen, Schubladen, Vitrinen, Bilderrahmen und Spiegeln oder auch eine Effektbeleuchtung von Raumbereichen, Türbögen oder Vouten.

Dimmbarkeit

Der LED SideView Strip (Art. Nr. 2599) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SideView 24V LED Streifen 10M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	2599
EAN	4260601133156
Hersteller EAN	4260601133156
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	898638
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014

Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	3700 Lumen
Nennlichtstrom	3500 Lumen
Produktlänge	10,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	10000 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	10,000 Meter
Gewicht	0,170 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,170 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	100 mm
Leistung pro Meter	5,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	209,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	370,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	350,000 lm/m
Stripart	SideView