


Art.-Nr. 2601: SideView Kaltweiß 24V LED Streifen 10M 5W/M 60LED/M 8mm IP65 6000K

Produktbilder






Produkteigenschaften

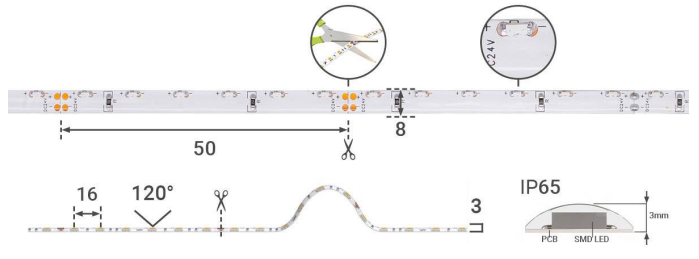

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche entfetten. Anschließend den Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens entfernen.



Art.-Nr. 2601

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED SideView/m Strip 10m 6000K 5W/m IP65 60LED/m

Diese LED SideView Strips zeichnen sich durch ihre seitlich angebrachte LEDs aus, die eine flexible Akzentbeleuchtung mit indirektem, blendfreiem Licht ermöglichen. Die 8 Millimeter breiten Strips aus flexiblem PCB/Silikon können waagrecht und senkrecht angebracht werden. Dadurch strahlt der Lichtschein (Abstrahlwinkel 120°) verlustfrei immer genau in die gewünschte Richtung, je nach Montagerichtung nach oben, unten, rechts oder links.

Die LED SideView Strips können auch in engen Zwischenräumen und an Rundungen eingesetzt werden und eignet sich zum Beispiel sehr gut für die effektvolle Beleuchtung von Regalen, Schubladen, Vitrinen, Bilderrahmen oder Spiegeln. Auch Raumbereiche wie Türbögen oder Vouten lassen sich mit den LED SideViews Strips stilvoll ausleuchten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- gezielt, effektvolle Akzentbeleuchtung mit kaltweißem Licht (6.000 K)
- seitlicher Abstrahlwinkel (120°), senkrechte und waagerechte Anbringung möglich
- Einsatz auch in engen Zwischenräumen und an Rundungen
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Laden- und Messebau (z.B. Leuchtbuchstaben oder Reklametafeln)
- effektive, energieeffiziente Leuchtleistung: 24 V, 5 W/m, 280 lm/m

Die LED SideView Strips verfügen über die Schutzart IP 6. LEDs der Marke SANAN vom Typ SMD3014 verfügen über einen Nennlebensdauer von 25.000 Stunden. Pro Meter kommen 60 LEDs mit 5 Watt zum Einsatz und sorgen für ein kaltweißes Licht (6.000 K) mit 360 Lumen, das auch dimmbar ist.

Dimmbarkeit

Der LED SideView Strip (Art.-Nr. 2601) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SideView Kaltweiß 24V LED Streifen 10M 5W/M 60LED/M 8mm IP65 6000K
Artikelnummer / SKU	2601
EAN	4260601133170
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	898640
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	6.000,000 K
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbkonsistenz	4 SDCM
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	10,000 Meter

LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	SANAN

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	3800 Lumen
Nennlichtstrom	2660 Lumen
Nennstrom	200 mA
Produktlänge	10,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	10000 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,105 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	50 mm
Leistung pro Meter	5,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	209,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	380,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	266,000 lm/m

